



1T8837EL | CTEVO ARCHITECTURAL 78

Proyector empotrable de LED con posibilidad de orientación en versión trim

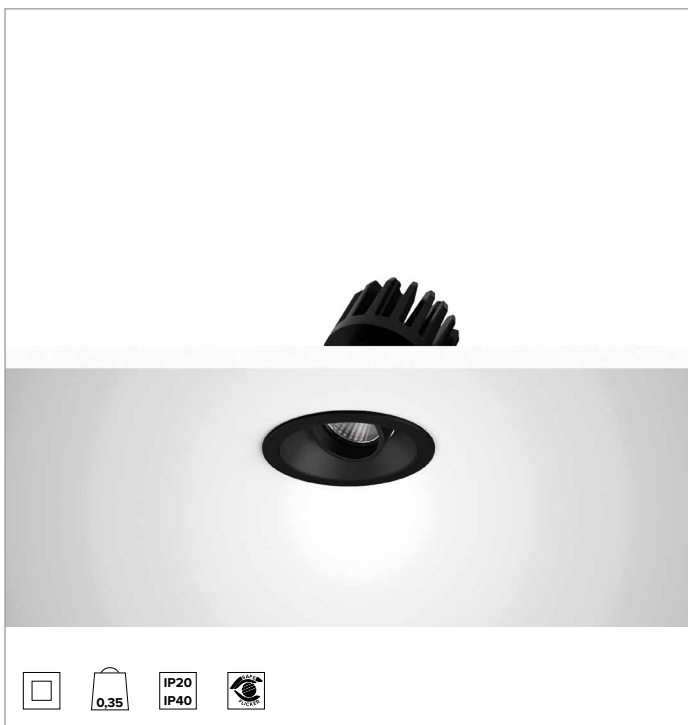

| | | | | |
|--------|------------------------------|------------------|--------|------------|
| | 4000K | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
| | Ra90 | | 42° | |
| | Fixture Power | 13W | 1 | 0.76 2814 |
| | Source Flux | 1736lm | 2 | 1.52 703 |
| | Fixture Flux | 1283lm | 3 | 2.28 313 |
| | Efficacy | 98lm/W | 4 | 3.04 176 |
| TS1343 | I _{max} =1621cd/klm | I _{max} | 2814cd | 5 3.80 113 |

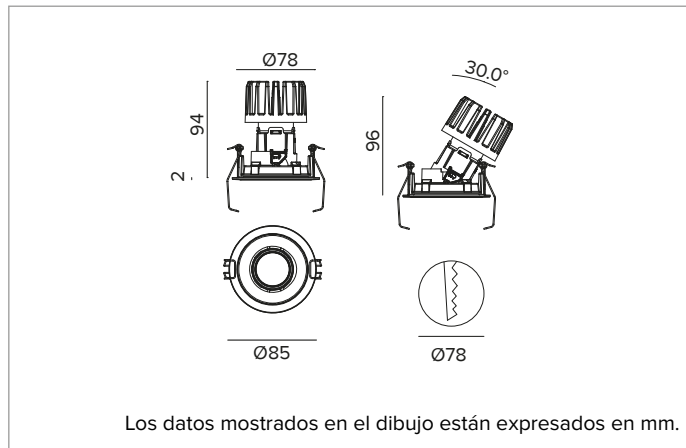

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra80 bajo petición.

Clase de eficiencia energética: E

Potencia nominal: 12W

Flujo nominal: 1736lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 90

Rg: 98

CCT nominal: 4000K

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Versión MWFL - soporte para la óptica impreso en plástico negro con óptica de precisión de facetas convexas de aluminio anodizado especlar, filtro holográfico difusor y anillo cut off negro de silicona. UGR<19 (EN 12464-1).

Óptica: REFLECTOR

Apertura del haz de luz: MWFL

Eficiencia óptica: 74%

Flujo luminaria: 1283lm

Rendimiento luminoso: 98lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Soporte para la óptica en plástico negro y disipador de aluminio de presofusión en color negro. Cobertura de color negro. Cuerpo óptico orientable de hasta 30° en plano vertical, con bloqueo mecánico de la orientación (con acceso desde el falso techo), y de 358° en plano horizontal. Versión trim con anillo integrado negro.

Color y acabado: Negro profundo

Peso: 0,35Kg

Versión: TRIM

Grado de protección: IP20 para la parte encastrada

Grado de protección: IP40 para la parte vista

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico ON-OFF integrado.

Potencia luminaria: 13W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 2

Tipo driver / Control: ON-OFF

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Sistema de enganche ultra rápido sin necesidad de herramientas para instalaciones en contratechos de 0,5 a 30mm de espesor.

NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T8837EL | CTEVO ARCHITECTURAL 78
Proyector empotrable de LED con posibilidad de orientación en versión trim

Accesorios

Filtro



| Ø mm | Código |
|------|---------------|
| 34 | 1T6931 |

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz. Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

Rejilla



| Ø mm | Código |
|------|---------------|
| 34 | 1T6930 |

Rejilla antideslumbramiento.
 Estructura nido de abeja de metal pintado negro.
 Equipado con filtro holográfico difusor.

Sistema de fijación



| L mm | Código |
|------|---------------|
| 2500 | 1T9606 |

Cable de seguridad anticaída para asegurar el cuerpo de la luminaria a la estructura edilicia.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

