


1T8942EL | OZ Stand Alone - Luminaria de Techo

Luminarias a plafón LED



	2700K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90	58°	25°				
	Fixture Power	21W	1	1.11	0.44	3400	
	Source Flux	2415lm	2	2.21	0.88	850	
	Fixture Flux	1738lm	3	3.32	1.32	378	
	Efficacy	85lm/W	4	4.43	1.76	212	
TS1255	I _{max} =1408cd/klm	I _{max}	3400cd	5	5.54	2.19	136

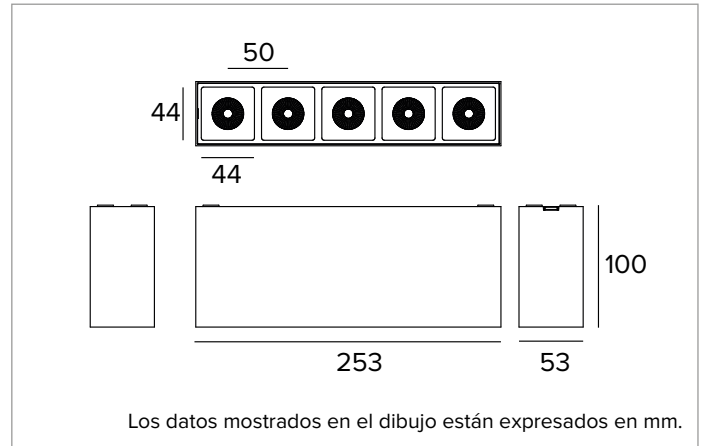

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.
Clase de eficiencia energética: F
Potencia nominal: 18W
Flujo nominal: 2415lm
Índice de reproducción cromática: 90
Rf: 92
Rg: 99
CCT nominal: 2700K
SDCM: 2
Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Óptica ELL. Reflector de aluminio anodizado, filtro holográfico y marco de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<13/22 (EN12464-1).
Óptica: REFLECTOR
Apertura del haz de luz: ELL
Eficiencia óptica: 72%
Flujo luminaria: 1738lm
Rendimiento luminoso: 85lm/W
Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en blanco. Versión 253x53mm.
Color y acabado: Blanco yeso
Dimensiones: AxB=253x53mm
Peso: 1Kg
Versión: 5X
Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico ON-OFF integrado en el cuerpo de la luminaria.
Potencia luminaria: 21W
Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento: CLASE 1
Tipo driver / Control: ON-OFF
Driver incluido: Sí
Clase F: Sí
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Sistema de fijación de policarbonato predispuesto para la instalación a plafón.

NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI