


1T9137EL | CTEVO EXTRAÍBLE 162

Proyector extraíble orientable empotrable de LED



| | | | | | | |
|--------|-----------------------------|------------------|--------|----------|------|-----|
| | 2700K | H(m) | D(m) | Emax(lx) | | |
| | Ra90 | | | 57° | | |
| | Fixture Power | 41W | 1 | 1.09 | 4168 | |
| | Source Flux | 4463lm | 2 | 2.19 | 1042 | |
| | Fixture Flux | 3477lm | 3 | 3.28 | 463 | |
| | Efficacy | 85lm/W | 4 | 4.37 | 261 | |
| TS1319 | I _{max} =967cd/klm | I _{max} | 4315cd | 5 | 5.46 | 167 |

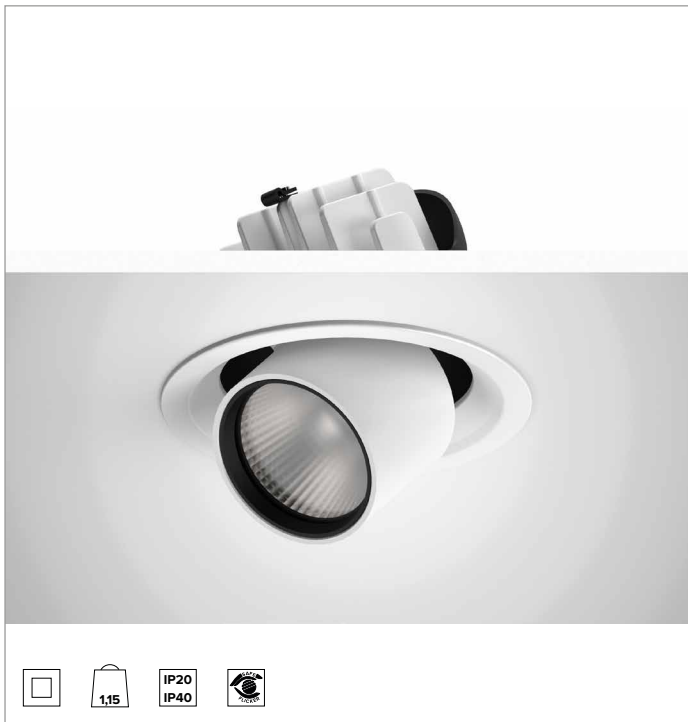

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra80 bajo petición.

Clase de eficiencia energética: E

Potencia nominal: 36W

Flujo nominal: 4463lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 92

Rg: 99

CCT nominal: 2700K

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

WFL - óptica de precisión con anillo cut off negro de silicona. Reflector de facetas convexas de aluminio anodizado especular y filtro holográfico difusor. UGR<19 (EN 12464-1).

Óptica: REFLECTOR

Apertura del haz de luz: WFL

Eficiencia óptica: 78%

Flujo luminaria: 3477lm

Rendimiento luminoso: 85lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo y disipador de presofusión de aluminio pintado de color blanco. Sistema de rotación por fricción en bisagra con posibilidad de orientación del producto en plano vertical de -25°/+75° y de 355° en plano horizontal con sistema de orientación manual. Versión trim con anillo integrado blanco.

Color y acabado: Blanco yeso

Peso: 1,15Kg

Grado de protección: IP20 para la parte encastrada

Grado de protección: IP40 para la parte vista

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico ON-OFF integrado.

Potencia luminaria: 41W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 2

Tipo driver / Control: ON-OFF

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Sistema de enganche ultra rápido sin necesidad de herramientas para instalaciones en contratechos de 0,5 a 30mm de espesor.

NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656



1T9137EL | CTEVO EXTRAÍBLE 162

Proyector extraíble orientable empotrable de LED

Accesorios

Filtro



| Ø mm | Código |
|------|---------------|
| 70 | 1T1708 |

Filtro refractivo rayado hoja de luz de cristal plano.
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.
A completar con anillo porta accesorios A079.
No se puede usar con la versión de 48W (potencia nominal) - 55W (potencia luminaria).

Rejilla



| Ø mm | Código |
|------|---------------|
| 70 | 1T1711 |

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.
A completar con anillo porta accesorios A079.
No se puede usar con la versión de 48W (potencia nominal) - 55W (potencia luminaria).

Cut-off



| Ø mm | Código |
|------|---------------|
| 80 | 1T3142 |

Cut-off Tube.
Permite enfocar la emisión eliminando el fall-off del haz de luminoso.
No se puede usar con la versión de 48W (potencia nominal) - 55W (potencia luminaria).

Pantalla



| Color | Código |
|-------|-------------|
| ● | A079 |

Anillo porta accesorios de policarbonato negro.

Sistema de fijación



| L mm | Código |
|------|---------------|
| 2500 | 1T9606 |

Cable de seguridad anticaída para asegurar el cuerpo de la luminaria a la estructura edilicia.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI