


# 1T9170EL | CTEVO EXTRAÍBLE 162

## Proyector extraíble orientable empotrable de LED



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90			32°		
	Fixture Power	41W	1	0.57	12086	
	Source Flux	5119lm	2	1.13	3021	
	Fixture Flux	3953lm	3	1.70	1343	
	Efficacy	97lm/W	4	2.27	755	
TS1313	Imax=2361cd/klm	Imax	12086cd	5	2.83	483

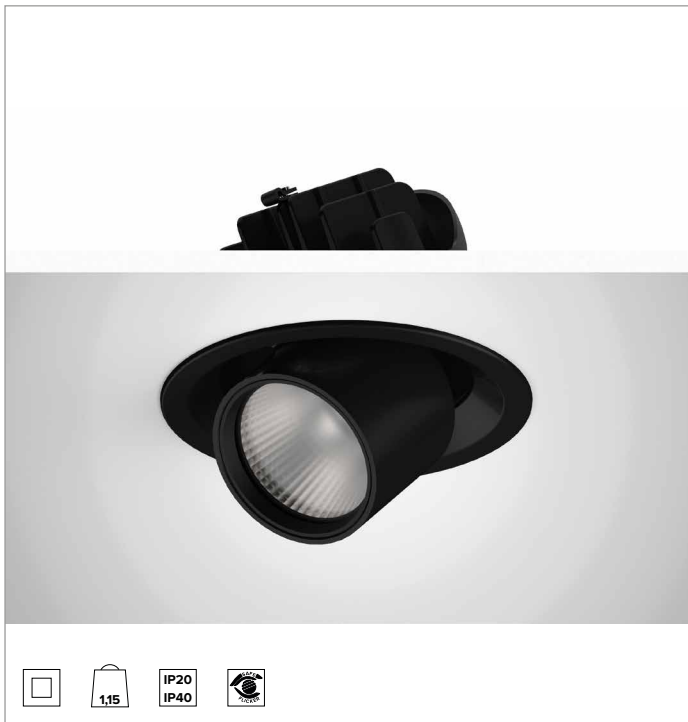

### LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra80 bajo petición.

**Clase de eficiencia energética:** E

**Potencia nominal:** 36W

**Flujo nominal:** 5119lm

**Índice de reproducción cromática:** 90

**Rf:** 90

**Rg:** 98

**CCT nominal:** 4000K

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

FL - óptica de precisión con anillo cut off negro de silicona. Reflector de facetas convexas de aluminio anodizado especular y filtro holográfico difusor. UGR<19 (EN 12464-1).

**Óptica:** REFLECTOR

**Apertura del haz de luz:** FL (32°)

**Eficiencia óptica:** 77%

**Flujo luminaria:** 3953lm

**Rendimiento luminoso:** 97lm/W

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo y disipador de presofusión de aluminio pintado de color negro. Sistema de rotación por fricción en bisagra con posibilidad de orientación del producto en plano vertical de -25°/+75° y de 355° en plano horizontal con sistema de orientación manual. Versión trim con anillo integrado negro.

**Color y acabado:** Negro profundo

**Peso:** 1,15Kg

**Grado de protección:** IP20 para la parte encastrada

**Grado de protección:** IP40 para la parte vista

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico ON-OFF integrado.

**Potencia luminaria:** 41W

**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz

**Clase de aislamiento:** CLASE 2

**Tipo driver / Control:** ON-OFF

**Driver incluido:** Sí

**Clase F:** Sí

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALACIÓN

Sistema de enganche ultra rápido sin necesidad de herramientas para instalaciones en contratechos de 0,5 a 30mm de espesor.

### NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### GARANTÍA

5 años.

### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1T9170EL | CTEVO EXTRAÍBLE 162

## Proyector extraíble orientable empotrable de LED

### Accesorios

#### Filtro



Ø mm	Código
70	<b>1T1708</b>

Filtro refractivo rayado hoja de luz de cristal plano.  
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.  
A completar con anillo porta accesorios A079.  
No se puede usar con la versión de 48W (potencia nominal) - 55W (potencia luminaria).

#### Rejilla



Ø mm	Código
70	<b>1T1711</b>

Rejilla antideslumbramiento.  
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.  
A completar con anillo porta accesorios A079.  
No se puede usar con la versión de 48W (potencia nominal) - 55W (potencia luminaria).

#### Cut-off



Ø mm	Código
80	<b>1T3142</b>

Cut-off Tube.  
Permite enfocar la emisión eliminando el fall-off del haz de luminoso.  
No se puede usar con la versión de 48W (potencia nominal) - 55W (potencia luminaria).

#### Pantalla



Color	Código
●	<b>A079</b>

Anillo porta accesorios de policarbonato negro.

#### Sistema de fijación



L mm	Código
2500	<b>1T9606</b>

Cable de seguridad anticaída para asegurar el cuerpo de la luminaria a la estructura edilicia.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**