



1T9519EL | OMEGA

Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones en pared

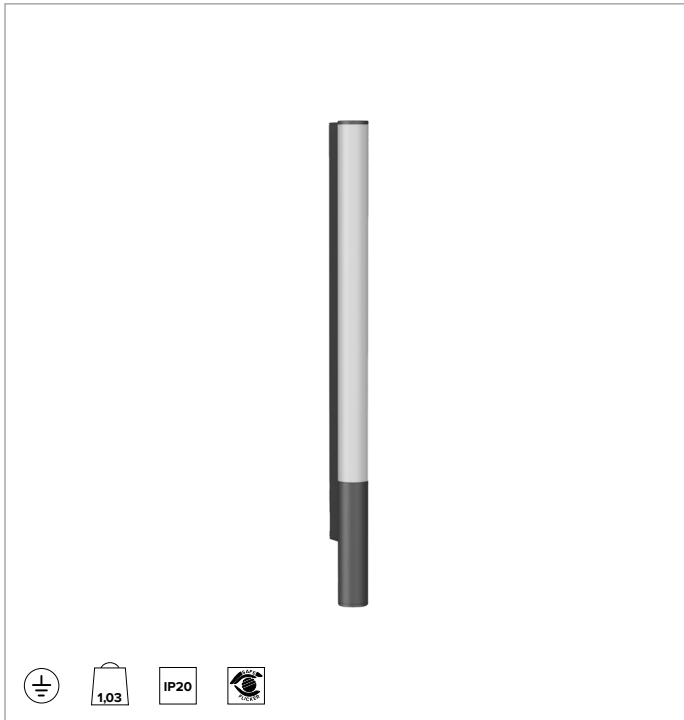

	2700K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
	Ra90		126°	
Fixture Power	28W	1	3.90	360
Source Flux	2862lm	2	7.80	90
Fixture Flux	1612lm	3	11.70	40
Efficacy	58lm/W	4	15.60	22
TS1379	I _{max} =126cd/klm	I _{max}	360cd	5
			19.50	14

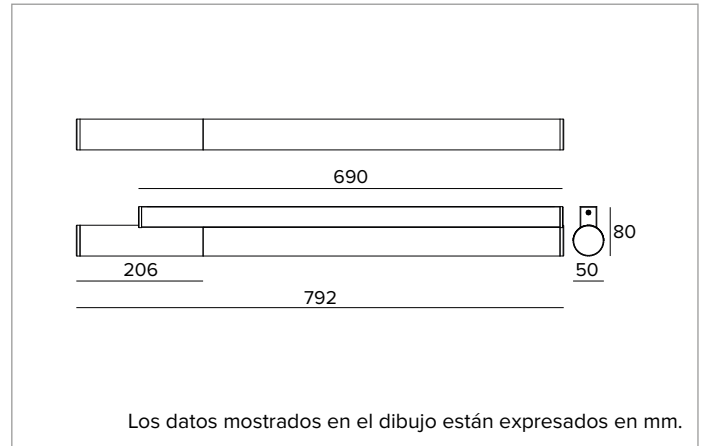

LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90.

Clase de eficiencia energética: F

Potencia nominal: 23W

Flujo nominal: 2862lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 90,9

Rg: 100,1

CCT nominal: 2700K

SDCM: 3

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Grupo óptico compuesto por difusor de policarbonato ópalo. Disponible en la versión con emisión directa.

Emisión: OPAL

Eficiencia óptica: 56%

Flujo luminaria: 1612lm

Rendimiento luminoso: 58lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido pintado, grupo óptico y terminal de de aluminio pintado. Pantalla de policarbonato ópalo.

Color y acabado: Ferrite

Dimensiones: L=792mm

Peso: 1,03Kg

Versión: PARED

Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación electrónica integrada. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria: 28W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 1

Tipo driver / Control: ON-OFF

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Versiones para instalación en pared L=792mm con kit de instalación comprendido en el producto.

NOTAS

Ideado en colaboración con Gensler. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI