


1T9680EL | CTEVO TUBE 180

Luminaria a plafón, suspensión o carril para lámparas de LED de alta emisión



		3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
		Ra90		58°	
		Fixture Power	22W	1	1.11 2906
		Source Flux	3074lm	2	2.22 727
		Fixture Flux	2264lm	3	3.33 323
		Efficacy	103lm/W	4	4.44 182
TS1534	I _{max} =945cd/klm	I _{max}	2906cd	5	5.55 116

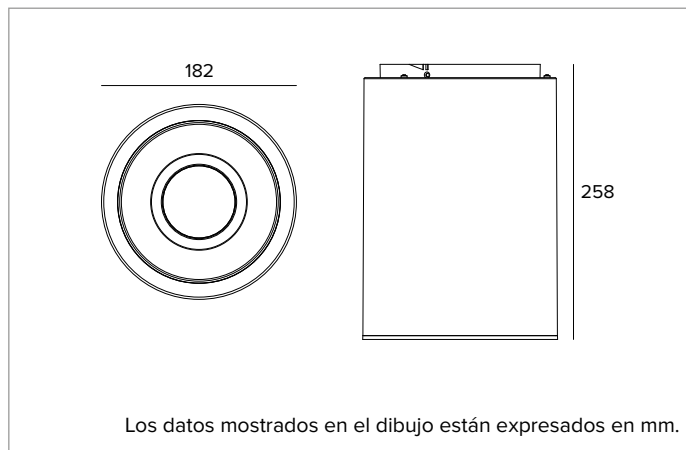

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra80 bajo petición.

Clase de eficiencia energética: E

Potencia nominal: 19,6W

Flujo nominal: 3074lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 92

Rg: 101

CCT nominal: 3000K

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Anillo decorativo de corte en material termoplástico. Óptica profunda UGR de baja luminancia para un elevado confort visual. Óptica compuesta por reflector termoplástico profundo con metalización especular y película protectora resistente a los arañazos, pantalla de cierre difusor holográfica en material acrílico, regenerador interno termoplástico blanco de alta reflectancia. UGR<19 y L65<1000 cd/m² (EN 12464-1).

Óptica: REFLECTOR

Apertura del haz de luz: WFL (UGR)

Eficiencia óptica: 74%

Flujo luminaria: 2264lm

Rendimiento luminoso: 103lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio pintado. Estructura interna de acero galvanizado y disipador pasivo de aluminio fundido a presión con tratamiento protector de cataforesis.

Color y acabado: Negro profundo

Peso: 1,8Kg

Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria, en la versión electrónica ON-OFF. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria: 22W

Alimentación: 230Vac 50Hz

Clase de aislamiento: CLASE 1

Tipo driver / Control: ON-OFF

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

A completar con el sistema de fijación de suspensión, plafón o carril.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T9680EL | CCTEVO TUBE 180

Luminaria a plafón, suspensión o carril para lámparas de LED de alta emisión

Códigos para completar

Sistema de fijación



Color	Código
●	1T9692

Kit para montaje a plafón.
Para CCTEVO Tube 180.



L mm	Driver	Color	Código
2000	ON-OFF	●	1T9694EL


Kit suspensión.
Para CCTEVO Tube 180.

Sistema de fijación



Driver	Color	Código
ON-OFF	●	1T9688EL

Kit para carril.
Para CCTEVO Tube 180.



L mm	Driver	Color	Código
2000	ON-OFF	●	1T9690EL

Kit suspensión para carril.
Para CCTEVO Tube 180.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI