


1T9717EL | CTEVO TUBE 140**Luminaria a plafón, suspensión o carril para lámparas de LED de alta emisión**

	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		61°			
Fixture Power	13W	1	1.18	1363		
Source Flux	1836lm	2	2.36	341		
Fixture Flux	1349lm	3	3.55	151		
Efficacy	103lm/W	4	4.73	85		
TS1538	I _{max} =776cd/klm	I _{max}	1426cd	5	5.91	55

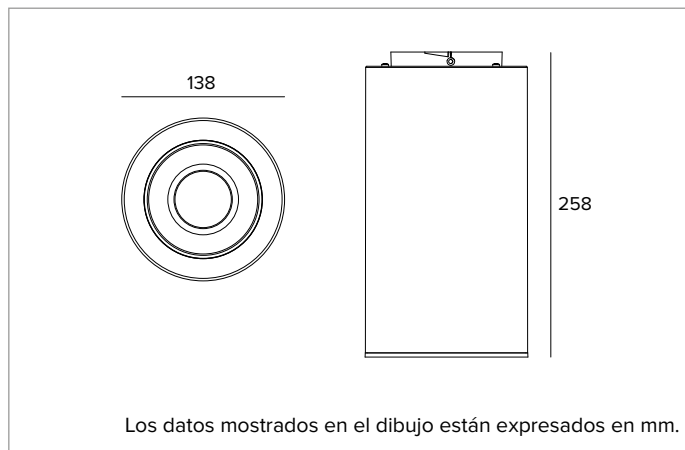

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra80 bajo petición.

Clase de eficiencia energética: D**Potencia nominal:** 11,6W**Flujo nominal:** 1836lm**Índice de reproducción cromática:** 90**Rf:** 90**Rg:** 98**CCT nominal:** 4000K**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C**CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS**

Anillo decorativo de corte en material termoplástico. Óptica profunda UGR de baja luminancia para un elevado confort visual. Óptica compuesta por reflector termoplástico profundo con metalización especular y película protectora resistente a los arañazos, pantalla de cierre difusor holográfica en material acrílico, regenerador interno termoplástico blanco de alta reflectancia. UGR<19 y L65<1000 cd/m² (EN 12464-1).

Óptica: REFLECTOR**Apertura del haz de luz:** WFL (UGR)**Eficiencia óptica:** 73%**Flujo luminaria:** 1349lm**Rendimiento luminoso:** 103lm/W**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

Cuerpo de aluminio pintado. Estructura interna de acero galvanizado y disipador pasivo de aluminio fundido a presión con tratamiento protector de cataforesis.

Color y acabado: Blanco yeso**Peso:** 1,05Kg**Grado de protección:** IP20**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria, en la versión electrónica ON-OFF. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria: 13W**Alimentación:** 230Vac 50Hz**Clase de aislamiento:** CLASE 1**Tipo driver / Control:** ON-OFF**Driver incluido:** Sí**Clase F:** Sí**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C**INSTALACIÓN**

A completar con el sistema de fijación de suspensión, plafón o carril.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T9717EL | CCTEVO TUBE 140

Luminaria a plafón, suspensión o carril para lámparas de LED de alta emisión

Códigos para completar

Sistema de fijación



Color	Código
○	1T9734

Kit para montaje a plafón.
Para CCTEVO Tube 140.



L mm	Driver	Color	Código
2000	ON-OFF	○	1T9736EL


Kit suspensión.
Para CCTEVO Tube 140.

Sistema de fijación



Driver	Color	Código
ON-OFF	○	1T9730EL

Kit para carril.
Para CCTEVO Tube 140.



L mm	Driver	Color	Código
2000	ON-OFF	○	1T9732EL

Kit suspensión para carril.
Para CCTEVO Tube 140.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI