



1T9835DA | FORTYEIGHT Label 7 - Fix

Luminaria profesional para fuentes LED de luz directa, alimentada a muy baja tensión

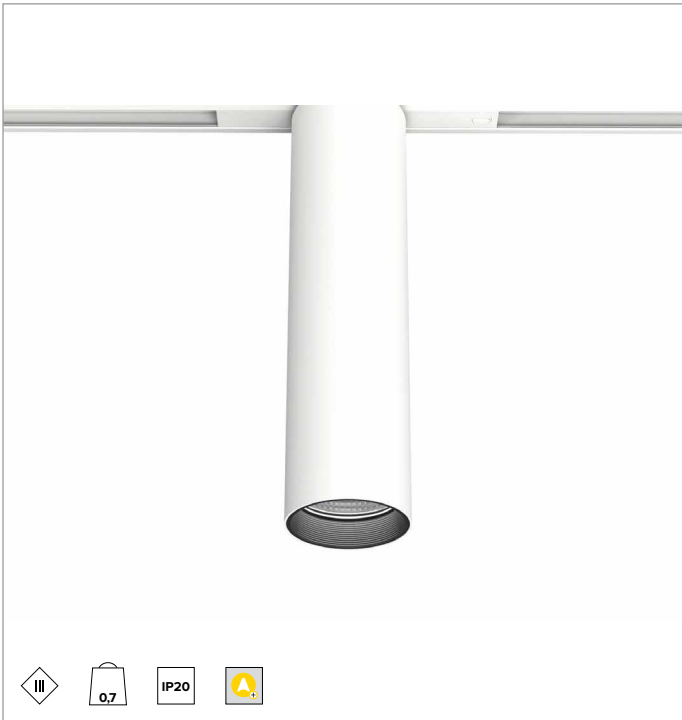

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		46°	
	Fixture Power	11W	1	0.85
	Source Flux	1534lm	2	1.70
	Fixture Flux	1156lm	3	2.55
	Efficacy	106lm/W	4	3.40
TS1878	Imax=1390cd/klm	Imax	2133cd	5
			4.25	85

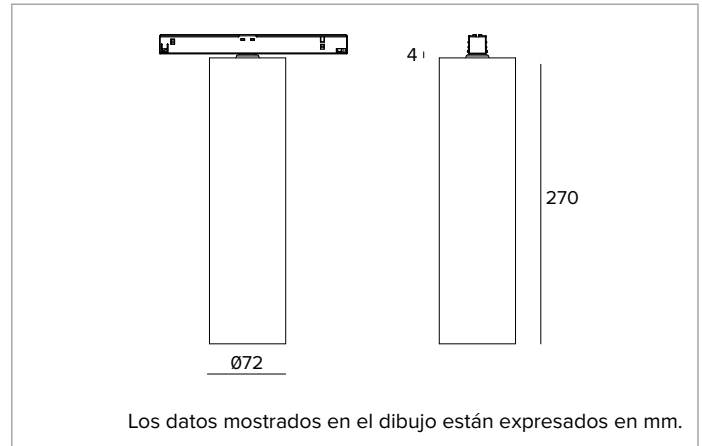

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 3500K bajo petición.
Clase de eficiencia energética: E
Potencia nominal: 10W
Flujo nominal: 1534lm
Índice de reproducción cromática: 90
Rf: 92
Rg: 101
CCT nominal: 3000K
SDCM: 1,5
Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Versión MWFL - óptica de precisión con reflector de facetas convexas de aluminio anodizado especular, filtro holográfico difusor y anillo cut off negro de silicona.
Óptica: REFLECTOR
Apertura del haz de luz: MWFL
Eficiencia óptica: 75%
Flujo luminaria: 1156lm
Rendimiento luminoso: 106lm/W
Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo cilíndrico en aluminio obtenido a partir de un proceso de extrusión y recubierto con pintura en polvo.
Color y acabado: Blanco yeso
Dimensiones: D=72mm
Peso: 0,7Kg
Versión: DALI
Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Versión DALI, alimentación vía carril. Sistema de control Casambi disponible como accesorio.
Potencia luminaria: 11W
Alimentación: 48Vdc
Clase de aislamiento: CLASE 3
Clase F: Sí
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril.

NOTAS

Luminaria no polarizada. Adaptador blanco. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. No compatible con carril Fortyeight Trimless Deep. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI