



**1T9953EL | LABEL 6 - Aplique****Luminaria de pared LED para emisión de luz directa/indirecta alimentada con tensión de red**

	4000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)
	Ra90		45°	
	Fixture Power	19W	1	0.84 1809
	Source Flux	2642lm	2	1.68 452
	Fixture Flux	1964lm	3	2.52 201
	Efficacy	103lm/W	4	3.35 113
TS1990	I <sub>max</sub> =685cd/klm	I <sub>max</sub>	1809cd	5 4.19 72

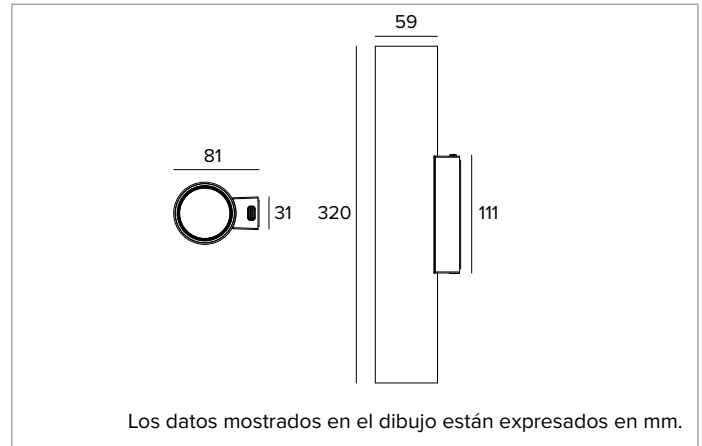

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

**LÁMPARA**

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 2700K-3500K bajo petición.

**Clase de eficiencia energética:** E**Potencia nominal:** 17W**Flujo nominal:** 2642lm**Índice de reproducción cromática:** 90**Rf:** 90**Rg:** 98**CCT nominal:** 4000K**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C**CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS**

Versión MWFL - óptica de precisión de facetas convexas de aluminio anodizado especular, filtro holográfico difusor y anillo cut off negro de silicona.

**Emisión:** DIRECTA/INDIRECTA**Óptica:** REFLECTOR**Apertura del haz de luz:** MWFL**Eficiencia óptica:** 74%**Flujo luminaria:** 1964lm**Rendimiento luminoso:** 103lm/W**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

Cuerpo cilíndrico en aluminio mecanizado obtenido por un proceso de extrusión y recubierto con pintura en polvo.

**Color y acabado:** Blanco yeso**Dimensiones:** D=59mm**Peso:** 0,83Kg**Grado de protección:** IP20**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

Versión electrónica ON-OFF con alimentador integrado en el interior de la luminaria. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

**Potencia luminaria:** 19W**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz**Clase de aislamiento:** CLASE 2**Tipo driver / Control:** ON-OFF**Driver incluido:** Sí**Clase F:** Sí**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C**INSTALACIÓN**

Kit con placa de fijación para instalación en pared ya incluida en el producto.

**GARANTÍA**

5 años.

**ADVERTENCIAS**

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**