2T0128DD | OZ Módulo luminoso - Wall Washer

Módulos lumínosos de Led Wall Washer magnéticos, alimentados a bajísima tensión



TS1841 Imax=683cd/klm

3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra90			36°	76°	
Fixture Power	18W	1	0.69	1.61	1532
Source Flux	2389lm	2	1.39	3.22	383
Fixture Flux	1710lm	3	2.08	4.84	170
Efficacy	96lm/W	4	2.77	6.45	96
Imax	1631cd	5	3.47	8.06	61

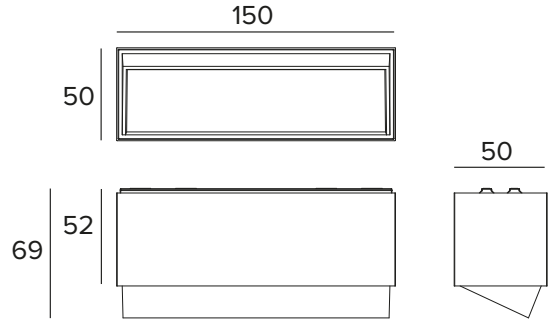

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.
Clase de eficiencia energética: D
Potencia nominal: 16W
Flujo nominal: 2389lm
Índice de reproducción cromática: 90
Rf: 92
Rg: 101
CCT nominal: 3000K
Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Sistema óptico Wall Washer: reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia, filtro holográfico difusor, marco en policarbonato negro.
Óptica: WALL WASHER
Eficiencia óptica: 72%
Flujo luminaria: 1710lm
Rendimiento luminoso: 96lm/W
Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en negro. Dimensiones 150x50mm.
Color y acabado: Negro profundo
Dimensiones: 50x150mm
Peso: 0,24Kg
Versión: DIGITAL DIMMING
Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 18W
Alimentación: 48Vdc
Clase de aislamiento: CLASE 3
Clase F: SÍ
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

NOTAS

Versión Digital Dimming. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI