
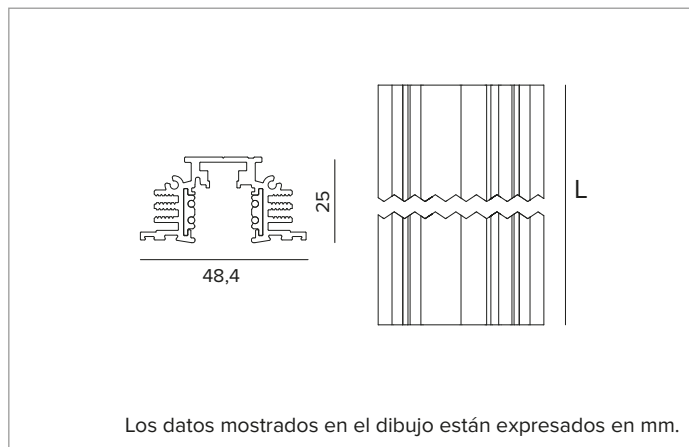



## 9500-1/B-ST3-E | FORTYEIGHT Carril

### Carril estándar de 4 conductores de bajísima tensión

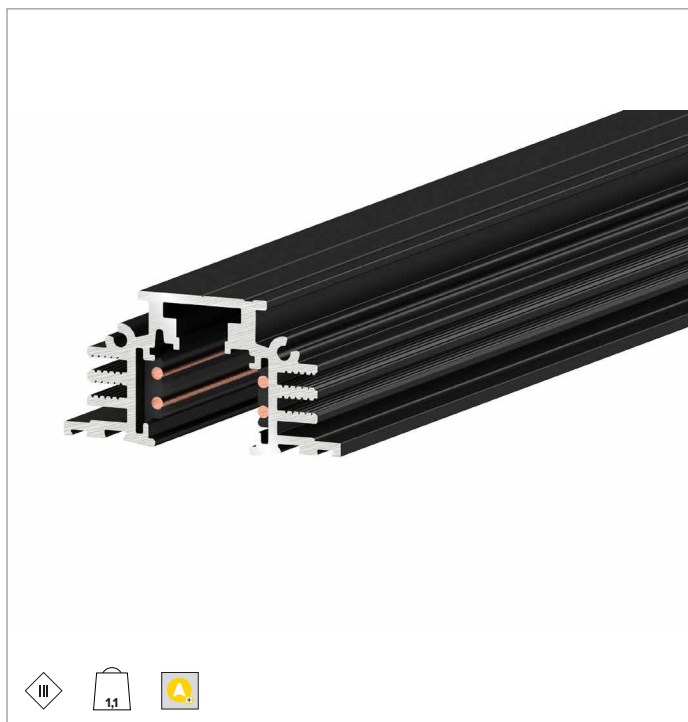

#### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Carril electrificado de aluminio extruido pintado de negro. Conductores de cobre aislados de PVC.

**Color y acabado:** Negro

**Dimensiones:** L=1000mm

**Peso:** 1,1Kg

**Versión:** TRIMLESS

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

La tensión de alimentación debe ser de 48Vdc y la corriente de alimentación no debe superar los 15A.

**Alimentación:** 0-60Vdc

**Clase de aislamiento:** CLASE 3

**Driver incluido:** NO

**Clase F:** Sí

#### INSTALACIÓN

Versión Trimless - se puede instalar en falso techo mediante los accesorios dedicados. Todos los carriles cuentan con tapones de cierre, a utilizar en el último carril de la línea (cada perfil tiene un tapón dedicado para su sección).

#### NOTAS

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

#### GARANTÍA

5 años.

#### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 9500-1/B-ST3-E | FORTYEIGHT Carril

### Carril estándar de 4 conductores de bajísima tensión

#### Códigos para completar

##### Tapones de cierre



| Color | Código     |
|-------|------------|
| ●     | 9504/ST3-B |

Tapón de cierre para carril Trimless.  
tx

##### Sistema de fijación



Código

1T9584

KIT formado por 4 estribos laterales para el carril en versión Trimless.

##### Alimentación

| Dimensiones<br>LxHxP mm | Potencia | Alimentación | Salida en<br>tensión | IP   | Código   |
|-------------------------|----------|--------------|----------------------|------|----------|
| 225x36x60               | 60W      | 220-240Vac   | 48Vdc                | IP20 | 1T6917EL |
| 240x49x60               | 130W     | 220-240Vac   | 48Vdc                | IP20 | 1T6916EL |
| 251x37x90               | 210W     | 110-277Vac   | 48Vdc                | IP67 | 1T7403EL |

Alimentador electrónico ON-OFF.



Color

9501-S/B-E

Cabezal de alimentación no polarizado.

#### Accesorios

##### Junta mecánica



| Color | Código       |
|-------|--------------|
| ●     | S-9500/314-B |

Estribo de refuerzo para junta directa para aplicaciones trimless y trimless deep.

##### Herramienta



Código

S-9000/T

Herramienta para cortar los conductores en caso de que sea necesario cortar a medida el carril en fase de instalación.

##### Junta eléctrica



| Color | Código   |
|-------|----------|
| ●     | 9511/B-E |

Junta de L no polarizada para versiones trimless, trimless deep y con sección de H. Para instalaciones empotradas, los carriles se deben cortar previamente a 45°.



Color

9503-S/B-E

Junta pasante no polarizada.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

## 9500-1/B-ST3-E | FORTYEIGHT Carril

### Carril estándar de 4 conductores de bajísima tensión

#### Junta eléctrica



Color Código



9518-S/B-E

Junta flexible no polarizada.

#### Sistemas de control



Código

2T0131

Extensor IP20: unidad de control inalámbrica para driver LED con interfaz de atenuación DALI (o 1-10V) basada en la tecnología Casambi.

Dispone de una salida DALI2 a través de la cual se pueden controlar hasta 40 luminarias.

Añadiendo una ulterior fuente de alimentación DALI BUS externa, se pueden controlar hasta 64 dispositivos.

El extensor IP20 está preajustado al perfil DALI broadcast, es decir, todas las luminarias conectadas a él son regulables al mismo nivel.

Además del DALI broadcast, hay otras modalidad de operación disponibles, como:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**