


9500-2/W2-ST6-E | FORTYEIGHT Carril

Carril estándar de 4 conductores de bajísima tensión

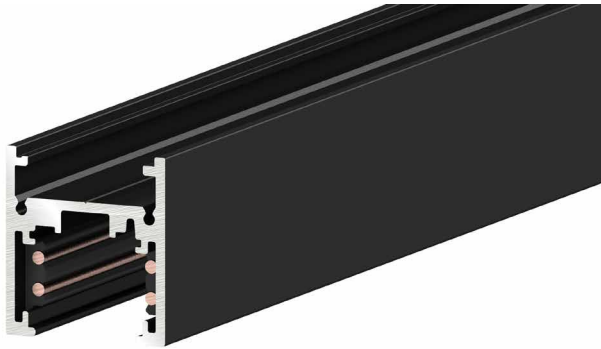

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Carril electrificado de aluminio extruido pintado de blanco. Conductores de cobre aislados de PVC.

Color y acabado: Blanco

Dimensiones: L=2000mm

Peso: 1,38Kg

Versión: SECCIÓN EN H

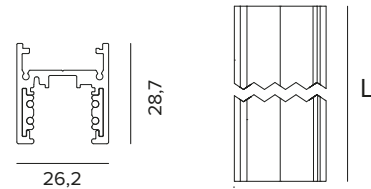

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

La tensión de alimentación debe ser de 48Vdc y la corriente de alimentación no debe superar los 15A.

Alimentación: 0-60Vdc

Clase de aislamiento: CLASE 3

Driver incluido: NO

Clase F: Sí

INSTALACIÓN

Versión con sección de H - se puede instalar en plafón o en suspensión a través de los accesorios dedicados. Todos los carriles cuentan con tapones de cierre, a utilizar en el último carril de la línea (cada perfil tiene un tapón dedicado para su sección).

NOTAS

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

9500-2/W2-ST6-E | FORTYEIGHT Carril

Carril estándar de 4 conductores de bajísima tensión

Códigos para completar

Tapones de cierre



Color	Código
	9504/ST6-W2

Tapón de cierre para carril con sección de H.
1x



Color	Código
	9504/ST6-W2-F

Tapón de cierre para carril con sección de H con foro para cable.
1x

Sistema de fijación

Color	Código
	1T9581

Kit de suspensión con regulación ABS sobre la luminaria para carril con sección de H.

Color	Código
	1T9582

Kit de suspensión con regulación de techo para carril con sección de H.



Color	Código
	S-9500/114-W2

Clip para fijación en plafón.
Para el carril con sección de H.

Alimentación

Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código
225x36x60	60W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6917EL
240x49x60	130W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6916EL
251x37x90	210W	110-277Vac	48Vdc	IP67	1T7403EL

Alimentador electrónico ON-OFF.



Color	Código
	9501-S/W-E

Cabezal de alimentación no polarizado.

Accesorios

Junta mecánica



Color	Código
	S-9500/323-SV

Soporte de aluminio para juntas de fila continua para vía de sección H.

Herramienta



Código

S-9000/T

Herramienta para cortar los conductores en caso de que sea necesario cortar a medida el carril en fase de instalación.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

9500-2/W2-ST6-E | FORTYEIGHT Carril

Carril estándar de 4 conductores de bajísima tensión

Junta eléctrica



Color Código

○ 9511/W-E

Junta de L no polarizada para versiones trimless, trimless deep y con sección de H. Para instalaciones empotradas, los carriles se deben cortar previamente a 45°.



Color Código

○ 9503-S/W-E

Junta pasante no polarizada.



Color Código

○ 9518-S/W-E

Junta flexible no polarizada.

Junta mecánica



Color Código

○ S-9511/W2-ST6

Cobertura para junta de L para carril con sección de H.

Sistemas de control



Código

2T0131

Extensor IP20: unidad de control inalámbrica para driver LED con interfaz de atenuación DALI (o 1-10V) basada en la tecnología Casambi. Dispone de una salida DALI2 a través de la cual se pueden controlar hasta 40 luminarias. Añadiendo una ulterior fuente de alimentación DALI BUS externa, se pueden controlar hasta 64 dispositivos. El extensor IP20 está preajustado al perfil DALI broadcast, es decir, todas las luminarias conectadas a él son regulables al mismo nivel. Además del DALI broadcast, hay otras modalidades de operación disponibles, como:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido. El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI