


E007FL835DAFE | LUCERA Bolardos

Bolardo con proyectores profesionales orientables de LED



	3500K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra80			37°		
	Fixture Power	8W	1	0.66	1386	
	Source Flux	1015lm	2	1.32	347	
	Fixture Flux	675lm	3	1.98	154	
	Efficacy	84lm/W	4	2.64	87	
TS1816	Imax=1366cd/klm	Imax	1386cd	5	3.30	55

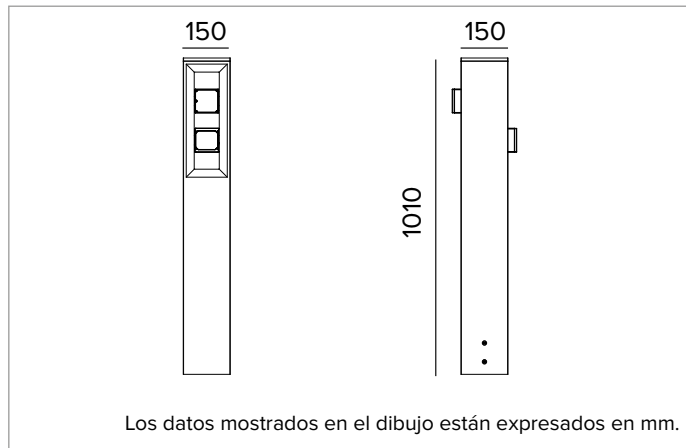

LÁMPARA

LED Chip on Board Ra80.
Clase de eficiencia energética: E
Potencia nominal: 2x7,1W
Flujo nominal: 2x1015lm
Índice de reproducción cromática: 80
Rf: 83
Rg: 95
CCT nominal: 3500K
Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Sistema óptico compuesto por lente de PMMA transparente y vidrio frontal extra claro templado con serigrafía negra. Apertura del haz: FL 37°.
Óptica: LENTE
Apertura del haz de luz: FL
Eficiencia óptica: 66%
Flujo luminaria: 2x675lm
Rendimiento luminoso: 84lm/W
Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Bolardo de aluminio extruido y acabado ferrite con doble capa de pintura. Unidades luminosas de aluminio presofundido. Orientabilidad de los cuerpos ópticos de 325° en el plano vertical con una inclinación de +/-20° en el plano horizontal. Es posible deslizar las luminarias dentro del bolardo de lado a lado en el eje horizontal. Bloqueo de orientación con llave hexagonal.
Color y acabado: Ferrite
Dimensiones: H=1010mm
Peso: 13Kg
Versión: 2X
Grado de protección: IP66
Resistencia mecánica: IK09

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación integrada en la versión DALI.
Potencia luminaria: 2x8W
Alimentación: 120-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento: CLASE 1
Tipo driver / Control: DALI
Driver incluido: Sí
Clase F: Sí
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

INSTALACIÓN

Disponible en versión de 1 metro de altura. A completar con un sistema de anclaje de acero inoxidable, disponible en la versión doble con placa retráctil o en la superficie para la instalación con tacos. Ambos sistemas pueden combinarse con soportes adicionales para la instalación en hormigón.

NOTAS

Adopta la solución técnica "Waterblock Plus" que prevé el resinado de los cables de conexión y del driver integrado limitando al máximo el riesgo de que la humedad llegue hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Las fotometrías se refieren al proyector individual.

GARANTÍA

5 años.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratense, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E007FL835DAFE | LUCERA Bolardos
Bolardo con proyectores profesionales orientables de LED

Códigos para completar

Sistema de fijación



Color Código

● **A012AFE**

Placa de fijación empotrada.
 Acero inoxidable pintado en polvo.



Color Código

● **A012CFE**

Placa de fijación con brida.
 Acero inoxidable pintado en polvo.

Accesorios

Sistema de fijación



Código

A012B

Soportes de placa de fijación de acero inoxidable.

Pantalla



Color Código

● **A011AFE**

Pantalla simétrica.
 Acero inoxidable pintado en polvo.

Rejilla



Color Código

● **A011BFE**

Rejilla antideslumbramiento.
 Acero inoxidable pintado en polvo.

Pantalla



Color Código

● **A011CFE**

Pantalla asimétrica.
 Acero inoxidable pintado en polvo.

Anillo porta accesorios



Color Código

● **A011DFE**

Anillo porta filtros.
 Aluminio pintado en polvo.

Filtro



Código

A011E

Filtro hoja de luz.
 Se completa con anillo porta filtros.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

