


E009SPTUWD8FE | LUCERA Bolardos TW

Bolardo con proyectores profesionales orientables de LED Tunable White



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

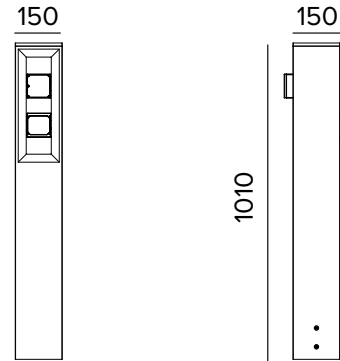

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

LÁMPARA

Tunable White board made con Ra80 LED Emitters de alta eficiencia para regulación de la temperatura de color entre 2700K and 5000K.

Clase de eficiencia energética: F

Potencia nominal: 2x4,2W

Flujo nominal: Véase fotometrías

Índice de reproducción cromática: 80

Rf: 83

Rg: 97

CCT nominal: Véase fotometrías

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Sistema óptico compuesto por lente de PMMA transparente y vidrio frontal extra claro templado con serigrafía negra. Apertura del haz: SP.

Óptica: LENTE

Apertura del haz de luz: SP

Eficiencia óptica: 100%

Flujo luminaria: Véase fotometrías

Rendimiento luminoso: Véase fotometrías

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Bolardo de aluminio extruido y acabado ferrite con doble capa de pintura. Unidades luminosas de aluminio presofundido. Orientabilidad de los cuerpos ópticos de 325° en el plano vertical con una inclinación de +/-20° en el plano horizontal. Es posible deslizar las luminarias dentro del bolardo de lado a lado en el eje horizontal. Bloqueo de orientación con llave hexagonal.

Color y acabado: Ferrite

Dimensiones: H=1010mm

Peso: 15,2Kg

Versión: 2X

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico integrado con interfaz DALI DT8.

Potencia luminaria: 2x5W

Alimentación: 120-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 1

Tipo driver / Control: DALI DT8

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

INSTALACIÓN

Disponible en versión de 1 metro de altura. A completar con un sistema de anclaje de acero inoxidable, disponible en la versión doble con placa retráctil o en la superficie para la instalación con tacos. Ambos sistemas pueden combinarse con soportes adicionales para la instalación en hormigón.

NOTAS

Adopta la solución técnica "Waterblock Plus" que prevé el resinado de los cables de conexión y del driver integrado limitando al máximo el riesgo de que la humedad llegue hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Las fotometrías se refieren al proyector individual.

GARANTÍA

5 años.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).


Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E009SPTUWD8FE | LUCERA Bolardos TW
Bolardo con proyectores profesionales orientables de LED Tunable White



		5000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra80		18°	
Fixture Power	5W	1	0.32	3096	
Source Flux	373lm	2	0.64	774	
Fixture Flux	373lm	3	0.95	344	
Efficacy	78lm/W	4	1.27	193	
TS1827	Imax=8299cd/klm	Imax	3096cd	5	1.59



		3850K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra80		18°	
Fixture Power	5W	1	0.32	3004	
Source Flux	362lm	2	0.64	751	
Fixture Flux	362lm	3	0.95	334	
Efficacy	75lm/W	4	1.27	188	
TS1827	Imax=8299cd/klm	Imax	3004cd	5	1.59

CW

CCT nominal	5000K
Flujo nominal	2x373lm
Flujo luminaria	2x373lm
Rendimiento luminoso	78lm/W

NW

CCT nominal	3850K
Flujo nominal	2x362lm
Flujo luminaria	2x362lm
Rendimiento luminoso	75lm/W



		2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra80		18°	
Fixture Power	5W	1	0.32	2382	
Source Flux	287lm	2	0.64	595	
Fixture Flux	287lm	3	0.95	265	
Efficacy	60lm/W	4	1.27	149	
TS1827	Imax=8299cd/klm	Imax	2382cd	5	1.59

WW

CCT nominal	2700K
Flujo nominal	2x287lm
Flujo luminaria	2x287lm
Rendimiento luminoso	60lm/W

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E009SPTUWD8FE | LUCERA Bolardos TW

Bolardo con proyectores profesionales orientables de LED Tunable White

Códigos para completar


Sistema de fijación



Color Código

● **A012AFE**

Placa de fijación empotrada.
Acero inoxidable pintado en polvo.



Color Código

● **A012CFE**

Placa de fijación con brida.
Acero inoxidable pintado en polvo.

Accesorios

Sistema de fijación



Código

A012B

Soportes de placa de fijación de acero inoxidable.

Pantalla



Color Código

● **A011AFE**

Pantalla simétrica.
Acero inoxidable pintado en polvo.

Rejilla



Color Código

● **A011BFE**

Rejilla antideslumbramiento.
Acero inoxidable pintado en polvo.

Pantalla



Color Código

● **A011CFE**

Pantalla asimétrica.
Acero inoxidable pintado en polvo.

Anillo porta accesorios



Color Código

● **A011DFE**

Anillo porta filtros.
Aluminio pintado en polvo.

Filtro



Código

A011E

Filtro hoja de luz.
Se completa con anillo porta filtros.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI