



T022BY830ELPW | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR19
Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones a plafón o en suspensión. Versión de emergencia



| | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
| | 3000K | H(m) | D1(m) | D2(m) | E _{max} (lx) |
| | Ra80 | | 83° | 89° | |
| Fixture Power | 53W | 1 | 1.78 | 1.97 | 1078 |
| Source Flux | 5283lm | 2 | 3.56 | 3.94 | 270 |
| Fixture Flux | 5283lm | 3 | 5.33 | 5.91 | 120 |
| Efficacy | 101lm/W | 4 | 7.11 | 7.88 | 67 |
| G0300 | I _{max} =226cd/klm | I _{max} | 1192cd | 5 | 8.89 9.85 43 |

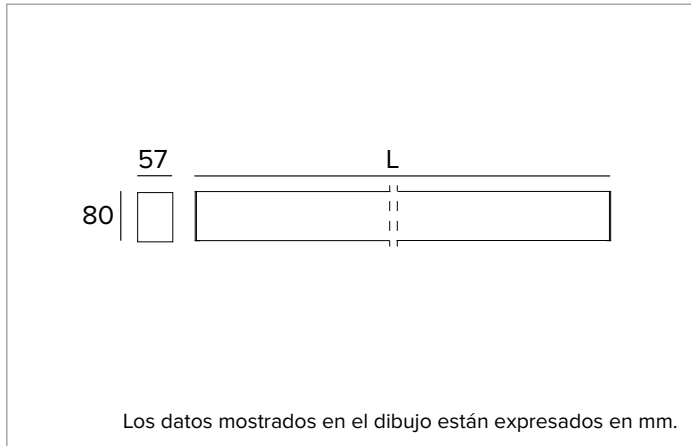

LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra80.
Clase de eficiencia energética: D
Potencia nominal: 45W
Flujo nominal: 5283lm
Índice de reproducción cromática: 80
Rf: 84
Rg: 95
CCT nominal: 3000K
Duración útil (L80/B10): 100000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión directa/indirecta. Luz controlada. Ópticas UGR19: sistema óptico compuesto por reflector con revestimiento en polímero blanco y pantalla difusora de cierre UGR (UGR<19 y L65<3000 cd/m² EN-12464-1).
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
Óptica: REFLECTOR
Eficiencia óptica: 100%
Flujo luminaria: 5283lm
Flujo luminaria de emergencia BLF: 20% (Emisión directa)
Rendimiento luminoso: 101lm/W
Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG0 (Riesgo Exento)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 57mm y tapas finales de policarbonato. Pantalla superior de cierre de policarbonato traslúcido.
Color y acabado: Blanco
Dimensiones: L=1462mm
Peso: 4,11Kg
Versión: LINEAL
Grado de protección: IP40
Resistencia mecánica: IK02

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico ON-OFF integrado. Equipado con pack de emergencia-emergencia permanente (autonomía 1h y recarga 24h).
Potencia luminaria: 53W
Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento: CLASE 1
Tipo driver / Control: ON-OFF (VERSIÓN DE EMERGENCIA)
Driver incluido: Sí
Clase F: Sí
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C
Humedad Relativa UR: <85%

INSTALACIÓN

A completar con sistema de montaje a superficie o suspensión.

NOTAS

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES

CE.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656



T022BY830ELPW | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR19
 Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones a plafón o en suspensión. Versión de emergencia

Accesorios

Rosón



| Color | Código |
|-------|--------------|
| ○ | A004W |

Florón con conector de 5 polos.
 Cable de alimentación no incluido.

Estribo



| Código |
|--------------|
| A007M |

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).
 Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.
 Para LOGICO EASY 57.

Suspensión



| Versión | Código |
|---------|--------------|
| L=6m | A008T |
| L=5m | A008U |
| L=4m | A008V |
| L=3m | A008W |
| L=2m | A008X |
| L=1m | A008Y |
| L=0,5m | A008Z |

Cable de suspensión (2 piezas).

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

