



T022MX940ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR19
Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones a plafón o en suspensión. Versión de emergencia



| | | | | | | |
|-------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-------|-----------------------|
| | | 4000K | H(m) | D1(m) | D2(m) | E _{max} (lx) |
| | | Ra90 | 83° | 89° | | |
| | | Fixture Power | 34W | 1 | 1.78 | 1.97 1358 |
| | | Source Flux | 2458lm | 2 | 3.56 | 3.94 339 |
| | | Fixture Flux | 2458lm | 3 | 5.33 | 5.91 151 |
| | | Efficacy | 72lm/W | 4 | 7.11 | 7.88 85 |
| G0300 | I _{max} =552cd/klm | I _{max} | 1358cd | 5 | 8.89 | 9.85 54 |

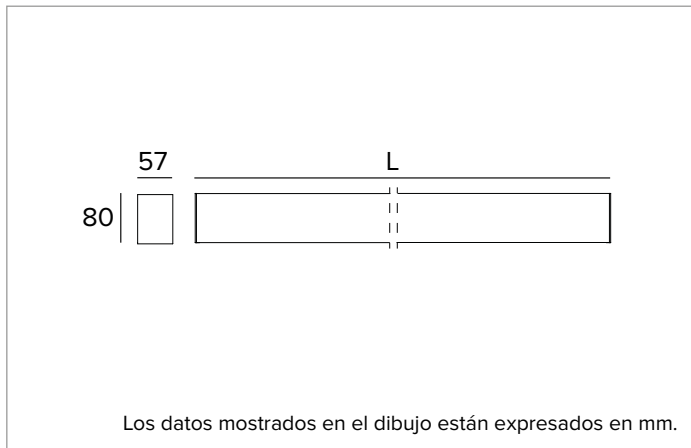

LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90.

- Clase de eficiencia energética:** E
- Potencia nominal:** 30W
- Flujo nominal:** 2458lm
- Índice de reproducción cromática:** 90
- Rf:** 92
- Rg:** 101
- CCT nominal:** 4000K
- Duración útil (L80/B10):** 100000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión directa. Luz controlada. Ópticas UGR19: sistema óptico compuesto por reflector con revestimiento en polímero blanco y pantalla difusora de cierre UGR (UGR<19 y L65<3000 cd/m² EN-12464-1).

- Emisión:** DIRECTA
- Óptica:** REFLECTOR
- Eficiencia óptica:** 100%
- Flujo luminaria:** 2458lm
- Flujo luminaria de emergencia BLF:** 13%
- Rendimiento luminoso:** 72lm/W
- Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG0 (Riesgo Exento)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 57mm y tapas finales de policarbonato. Pantalla superior de cierre de PVC negro.
- Color y acabado:** Negro
- Dimensiones:** L=2340mm
- Peso:** 5,595Kg
- Versión:** LINEAL
- Grado de protección:** IP40
- Resistencia mecánica:** IK02

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Driver electrónico ON-OFF integrado. Equipado con pack de emergencia-emergencia permanente (autonomía 1h y recarga 24h).
- Potencia luminaria:** 34W
- Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz
- Clase de aislamiento:** CLASE 1
- Tipo driver / Control:** ON-OFF (VERSIÓN DE EMERGENCIA)
- Driver incluido:** Sí
- Clase F:** Sí
- SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
- Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C
- Humedad Relativa UR:** <85%

INSTALACIÓN

A completar con sistema de montaje a superficie o suspensión.

NOTAS

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES

CE.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido. El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656



T022MX940ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR19
Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones a plafón o en suspensión. Versión de emergencia

Accesorios

Rosón



Color Código

● **A004B**

Florón con conector de 5 polos.
 Cable de alimentación no incluido.

Estribo



Código

A006M

Kit para instalación en plafón (2 piezas).
 Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.
 Para LOGICO EASY 57.



Código

A007M

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).
 Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.
 Para LOGICO EASY 57.

Suspensión



Versión Código

L=6m **A008T**

L=5m **A008U**

L=4m **A008V**

L=3m **A008W**

L=2m **A008X**

L=1m **A008Y**

L=0,5m **A008Z**

Cable de suspensión (2 piezas).

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

