

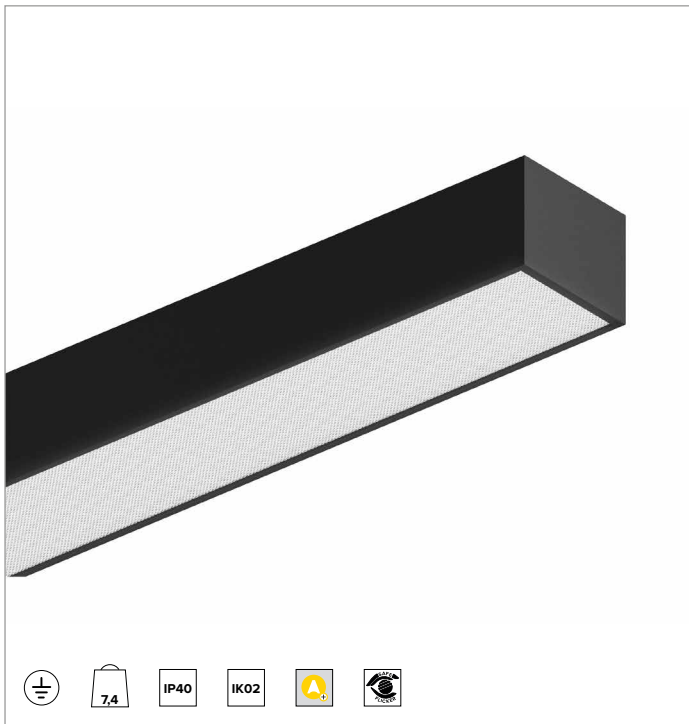


T026MX940ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 100 - UGR19
Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones a plafón o en suspensión. Versión de emergencia



	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		88°			
	Fixture Power	59W	1	1.94	2431	
	Source Flux	4636lm	2	3.88	608	
	Fixture Flux	4636lm	3	5.83	270	
	Efficacy	79lm/W	4	7.77	152	
G0301	I _{max} =525cd/klm	I _{max}	2432cd	5	9.71	97

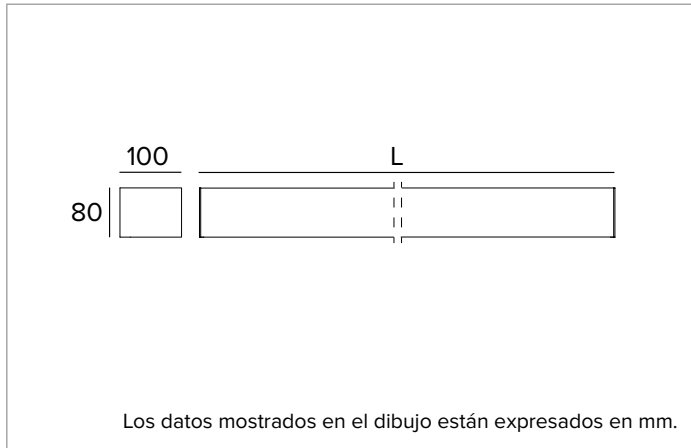

LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90.
Clase de eficiencia energética: E
Potencia nominal: 52W
Flujo nominal: 4636lm
Índice de reproducción cromática: 90
Rf: 92
Rg: 101
CCT nominal: 4000K
Duración útil (L80/B10): 100000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión directa. Luz controlada. Ópticas UGR19: sistema óptico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polímero blanco y pantalla difusora de cierre UGR (UGR<19 y L65<3000 cd/m² EN-12464-1).
Emisión: DIRECTA
Óptica: REFLECTOR
Eficiencia óptica: 100%
Flujo luminaria: 4636lm
Flujo luminaria de emergencia BLF: 7,5%
Rendimiento luminoso: 79lm/W
Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG0 (Riesgo Exento)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 100mm y tapas finales de policarbonato. Pantalla superior de cierre de PVC negro.
Color y acabado: Negro
Dimensiones: L=2340mm
Peso: 7,4Kg
Versión: LINEAL
Grado de protección: IP40
Resistencia mecánica: IK02

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico ON-OFF integrado. Equipado con pack de emergencia-emergencia permanente (autonomía 1h y recarga 24h).
Potencia luminaria: 59W
Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento: CLASE 1
Tipo driver / Control: ON-OFF (VERSIÓN DE EMERGENCIA)
Driver incluido: Sí
Clase F: Sí
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C
Humedad Relativa UR: <85%

INSTALACIÓN

A completar con sistema de montaje a superficie o suspensión.

NOTAS

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES

CE.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656



T026MX940ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 100 - UGR19
Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones a plafón o en suspensión. Versión de emergencia

Accesorios

Rosón



Color	Código
	A004B

Florón con conector de 5 polos.
 Cable de alimentación no incluido.

Estribo



Código
A006L

Kit para instalación en plafón (2 piezas).
 Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.
 Para LOGICO EASY 100.



Código
A007L

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).
 Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.
 Para LOGICO EASY 100.

Suspensión



Versión	Código
L=6m	A008T
L=5m	A008U
L=4m	A008V
L=3m	A008W
L=2m	A008X
L=1m	A008Y
L=0,5m	A008Z

Cable de suspensión (2 piezas).

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

