



T027BY940ELDB | LOGICO EASY System 57 - UGR16

Luminaria lineal de LED para instalaciones con sistema plafón o en suspensión



 A light distribution diagram showing a beam spread. The diagram includes concentric circles representing beam diameters at different distances. Angles are marked: 320°, 150°, 160°, 160°, 320°, and 90°. The beam is wider at the top and narrows towards the bottom. The bottom part of the diagram shows a series of dots forming a curve.	4000K	H(m)		D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra90			76°	58°	
	Fixture Power	47W	1	1.55	1.10	1409
	Source Flux	4340lm	2	3.10	2.20	352
	Fixture Flux	4340lm	3	4.65	3.30	157
	Efficacy	92lm/W	4	6.20	4.40	88
	6000760 I _{max} =380cd/klm	I _{max}	1648cd	5	7.75	5.49

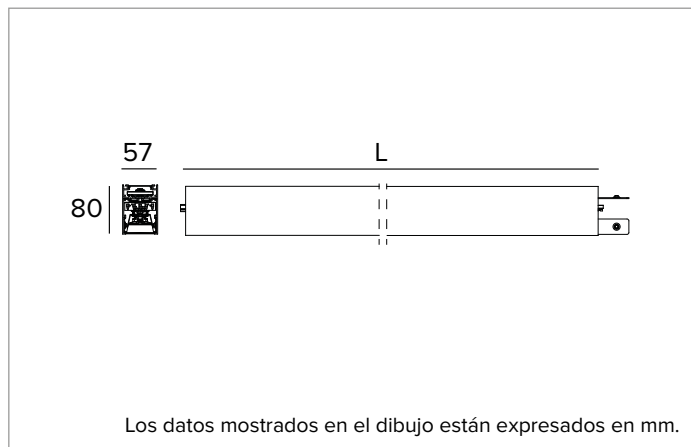

LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90.

Clase de eficiencia energética: D, E

Potencia nominal: 30W

Flujo nominal: 4340lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 92

Rg: 101

CCT nominal: 4000K

Duración útil (L80/B10): 100000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión directa/indirecta. Luz controlada. Ópticas celulares UGR16: sistema óptico compuesto por lentes con facetas diferenciadas para optimizar la dirección del flujo luminoso y óptica celular antideslumbrante de policarbonato en negro (UGR<16 y L65<200 cd/m² EN-12464-1).

Emisión: DIRECTA/INDIRECTA

Óptica: CELULAR

Eficiencia óptica: 100%

Flujo luminaria: 4340lm

Rendimiento luminoso: 92lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG0 (Riesgo Exento)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 57mm. Pantalla superior de cierre de policarbonato traslúcido.

Color y acabado: Negro

Dimensiones: L=1468mm

Peso: 3,95Kg

Versión: LINEAL

Grado de protección: IP40

Resistencia mecánica: IK02

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico ON-OFF integrado. Sistema "Easy Connection" para montaje de módulos en sistema gracias a los elementos de conexión macho/hembra premontados. Predispuesto para línea pasante para línea continua de 18 metros como máximo. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria: 47W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 1

Tipo driver / Control: ON-OFF

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM<1 e SVM<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

Humedad Relativa UR: <85%

INSTALACIÓN

A completar con tapas finales de policarbonato, sistema de montaje a superficie o suspensión y terminal de conexión a la línea de alimentación.

NOTAS

Para configuraciones angulares, disponible módulo ciego en L. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES

CE.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T027BY940ELDB | LOGICO EASY System 57 - UGR16
Luminaria lineal de LED para instalaciones con sistema plafón o en suspensión

Accesorios

Junta eléctrica



Driver	Color	Código
ON-OFF		A014MELB

Unión ciega en L.
Dimensiones 818x818x80mm.
Para LOGICO EASY System 57.

Rosón



Color	Código
	A004B

Florón con conector de 5 polos.
Cable de alimentación no incluido.

Suspensión



Versión	Código
L=6m	A008T
L=5m	A008U
L=4m	A008V
L=3m	A008W
L=2m	A008X
L=1m	A008Y
L=0,5m	A008Z

Cable de suspensión (2 piezas).

Tapones de cierre



Color	Código
	A003M1B

Tapones de cierre (2 piezas).
Para LOGICO EASY System 57 - UGR16.

Estribo



Código
A007M

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.
Para LOGICO EASY 57.

Conector



Versión	Código
3 Poli ON-OFF	A009Z

Conector eléctrico (macho/hembra).
1 para cada alimentación.
A009Z - Para LOGICO EASY 37 | 57 | 100.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI