



T028BX830ELPW | LOGICO EASY System 57 - UGR16
Luminaria lineal de LED para instalaciones con sistema plafón o en suspensión. Versión de emergencia



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
	Ra80	75°	59°				
	Fixture Power	72W	1	1.54	1.14	2691	
	Source Flux	8711lm	2	3.08	2.28	673	
	Fixture Flux	8712lm	3	4.62	3.41	299	
	Efficacy	121lm/W	4	6.16	4.55	168	
6000770	I _{max} =358cd/klm	I _{max}	3116cd	5	7.71	5.69	108

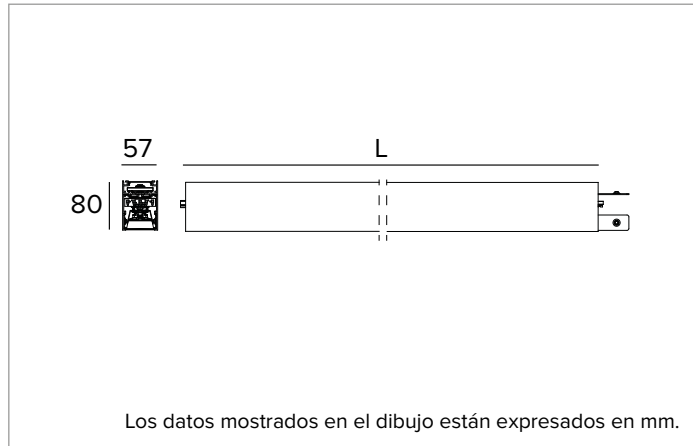

LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra80.

Clase de eficiencia energética: C, D

Potencia nominal: 62W

Flujo nominal: 8711lm

Índice de reproducción cromática: 80

Rf: 84

Rg: 95

CCT nominal: 3000K

Duración útil (L80/B10): 100000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión directa/indirecta. Luz controlada. Ópticas celulares UGR16: sistema óptico compuesto por lentes con facetas diferenciadas para optimizar la dirección del flujo luminoso y óptica celular antideslumbrante de policarbonato en blanco (UGR<16 y L65<1500 cd/m² EN-12464-1).

Emisión: DIRECTA/INDIRECTA

Óptica: CELULAR

Eficiencia óptica: 100%

Flujo luminaria: 8711lm

Flujo luminaria de emergencia BLF: 21,5% (Emisión directa)

Rendimiento luminoso: 121lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG0 (Riesgo Exento)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 57mm. Pantalla superior de cierre de policarbonato traslúcido.

Color y acabado: Blanco

Dimensiones: L=2348mm

Peso: 7,48Kg

Versión: LINEAL

Grado de protección: IP40

Resistencia mecánica: IK02

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico ON-OFF integrado. Sistema “Easy Connection” para montaje de módulos en sistema gracias a los elementos de conexión macho/hembra premontados. Predispuesto para línea pasante para línea continua de 18 metros como máximo. Equipado con pack de emergencia-emergencia permanente (autonomía 1h y recarga 24h).

Potencia luminaria: 72W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 1

Tipo driver / Control: ON-OFF (VERSIÓN DE EMERGENCIA)

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

Humedad Relativa UR: <85%

INSTALACIÓN

A completar con tapas finales de policarbonato, sistema de montaje a superficie o suspensión y terminal de conexión a la línea de alimentación.

NOTAS

Para configuraciones angulares, disponible módulo ciego en L. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES

CE.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656



T028BX830ELPW | LOGICO EASY System 57 - UGR16
Luminaria lineal de LED para instalaciones con sistema plafón o en suspensión. Versión de emergencia

Accesorios

Junta eléctrica



Driver	Color	Código
ON-OFF	○	A014MELW

Unión ciega en L.
 Dimensiones 818x818x80mm.
 Para LOGICO EASY System 57.

Tapones de cierre



Color	Código
○	A003M1W

Tapones de cierre (2 piezas).
 Para LOGICO EASY System 57 - UGR16.

Rosón



Color	Código
○	A004W

Florón con conector de 5 polos.
 Cable de alimentación no incluido.

Estribo



Código
A007M

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).
 Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.
 Para LOGICO EASY 57.

Suspensión



Versión	Código
L=6m	A008T
L=5m	A008U
L=4m	A008V
L=3m	A008W
L=2m	A008X
L=1m	A008Y
L=0,5m	A008Z

Cable de suspensión (2 piezas).

Conector



Versión	Código
3 Poli ON-OFF	A009Z

Conector eléctrico (macho/hembra).
 1 para cada alimentación.
A009Z - Para LOGICO EASY 37 | 57 | 100.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

