


**T028MW940ELPW | LOGICO EASY System 57 - UGR16**  
**Luminaria lineal de LED para instalaciones con sistema plafón o en suspensión. Versión de emergencia**



	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra90	75°	59°				
	Fixture Power	34W	1	1.54	1.14	2748	
	Source Flux	3459lm	2	3.08	2.28	687	
	Fixture Flux	3460lm	3	4.62	3.41	305	
	Efficacy	102lm/W	4	6.16	4.55	172	
6000770	I <sub>max</sub> =920cd/klm	I <sub>max</sub>	3182cd	5	7.71	5.69	110

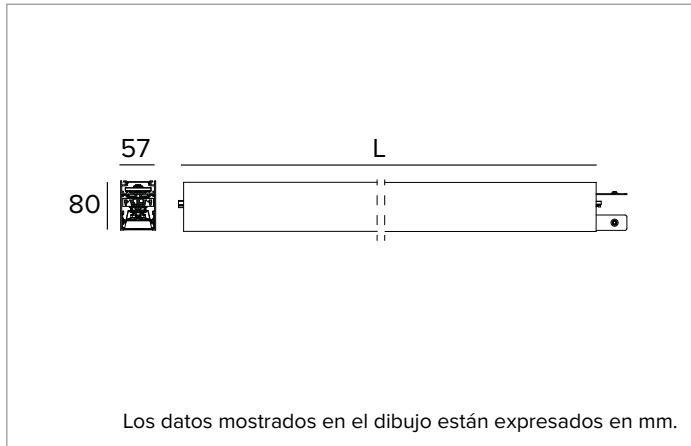

**LÁMPARA**

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90.

- Clase de eficiencia energética:** D
- Potencia nominal:** 30W
- Flujo nominal:** 3459lm
- Índice de reproducción cromática:** 90
- Rf:** 92
- Rg:** 101
- CCT nominal:** 4000K
- Duración útil (L80/B10):** 100000h tq +25°C

**CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS**

Emisión directa. Luz controlada. Ópticas celulares UGR16: sistema óptico compuesto por lentes con facetas diferenciadas para optimizar la dirección del flujo luminoso y óptica celular antideslumbrante de policarbonato en blanco (UGR<16 y L65<1500 cd/m<sup>2</sup> EN-12464-1).

- Emisión:** DIRECTA
- Óptica:** CELULAR
- Eficiencia óptica:** 100%
- Flujo luminaria:** 3459lm
- Flujo luminaria de emergencia BLF:** 17,5%
- Rendimiento luminoso:** 102lm/W
- Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG0 (Riesgo Exento)

**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

- Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 57mm. Pantalla superior de cierre de PVC blanco
- Color y acabado:** Blanco
- Dimensiones:** L=2935mm
- Peso:** 8,03Kg
- Versión:** LINEAL
- Grado de protección:** IP40
- Resistencia mecánica:** IK02

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

Driver electrónico ON-OFF integrado. Sistema “Easy Connection” para montaje de módulos en sistema gracias a los elementos de conexión macho/hembra premontados. Predispuesto para línea pasante para línea continua de 18 metros como máximo. Equipado con pack de emergencia-emergencia permanente (autonomía 1h y recarga 24h).

- Potencia luminaria:** 34W
- Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz
- Clase de aislamiento:** CLASE 1
- Tipo driver / Control:** ON-OFF (VERSIÓN DE EMERGENCIA)
- Driver incluido:** Sí
- Clase F:** Sí
- SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
- Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C
- Humedad Relativa UR:** <85%

**INSTALACIÓN**

A completar con tapas finales de policarbonato, sistema de montaje a superficie o suspensión y terminal de conexión a la línea de alimentación.

**NOTAS**

Para configuraciones angulares, disponible módulo ciego en L. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

**NORMATIVA Y CERTIFICACIONES**

CE.

**GARANTÍA**

5 años.

**ADVERTENCIAS**

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido. El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656



**T028MW940ELPW | LOGICO EASY System 57 - UGR16**  
**Luminaria lineal de LED para instalaciones con sistema plafón o en suspensión. Versión de emergencia**

**Accesorios**

**Junta eléctrica**



Driver	Color	Código
ON-OFF	○	<b>A014MELW</b>

Unión ciega en L.  
 Dimensiones 818x818x80mm.  
 Para LOGICO EASY System 57.

**Tapones de cierre**



Color	Código
○	<b>A003M1W</b>

Tapones de cierre (2 piezas).  
 Para LOGICO EASY System 57 - UGR16.

**Rosón**



Color	Código
○	<b>A004W</b>

Florón con conector de 5 polos.  
 Cable de alimentación no incluido.

**Estribo**



Código
<b>A006M</b>

Kit para instalación en plafón (2 piezas).  
 Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.  
 Para LOGICO EASY 57.



Código
<b>A007M</b>

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).  
 Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.  
 Para LOGICO EASY 57.

**Suspensión**



Versión	Código
L=6m	<b>A008T</b>
L=5m	<b>A008U</b>
L=4m	<b>A008V</b>
L=3m	<b>A008W</b>
L=2m	<b>A008X</b>
L=1m	<b>A008Y</b>
L=0,5m	<b>A008Z</b>

Cable de suspensión (2 piezas).

**Conector**



Versión	Código
3 Poli ON-OFF	<b>A009Z</b>

Conector eléctrico (macho/hembra).  
 1 para cada alimentación.  
**A009Z** - Para LOGICO EASY 37 | 57 | 110.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

