



T028MX830ELDB | LOGICO EASY System 57 - UGR16
Luminaria lineal de LED para instalaciones con sistema plafón o en suspensión. Versión de emergencia



| | | | | | | | |
|---------|------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|-----|
| | 3000K | H(m) | D1(m) | D2(m) | E _{max} (lx) | | |
| | Ra80 | 76° | 58° | | | | |
| | Fixture Power | 28W | 1 | 1.55 | 1.10 | 2785 | |
| | Source Flux | 3180lm | 2 | 3.10 | 2.20 | 696 | |
| | Fixture Flux | 3181lm | 3 | 4.65 | 3.30 | 309 | |
| | Efficacy | 114lm/W | 4 | 6.20 | 4.40 | 174 | |
| 6000760 | I _{max} =1024cd/klm | I _{max} | 3257cd | 5 | 7.75 | 5.49 | 111 |

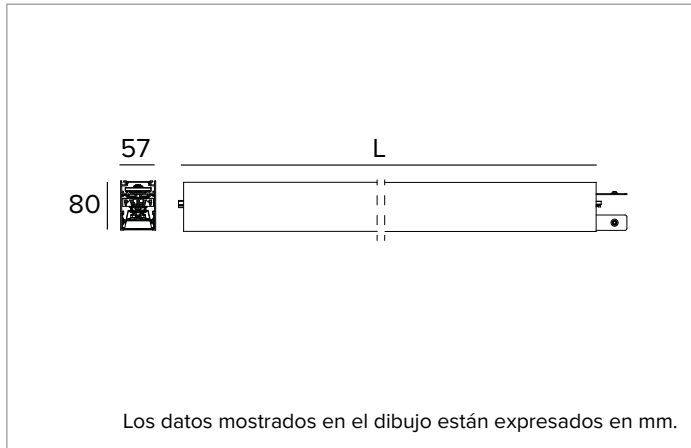

LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra80.
Clase de eficiencia energética: C
Potencia nominal: 24W
Flujo nominal: 3180lm
Índice de reproducción cromática: 80
Rf: 84
Rg: 95
CCT nominal: 3000K
Duración útil (L80/B10): 100000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión directa. Luz controlada. Ópticas celulares UGR16: sistema óptico compuesto por lentes con facetas diferenciadas para optimizar la dirección del flujo luminoso y óptica celular antideslumbrante de policarbonato en negro (UGR<16 y L65<200 cd/m² EN-12464-1).
Emisión: DIRECTA
Óptica: CELULAR
Eficiencia óptica: 100%
Flujo luminaria: 3180lm
Flujo luminaria de emergencia BLF: 21,5%
Rendimiento luminoso: 114lm/W
Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG0 (Riesgo Exento)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 57mm. Pantalla superior de cierre de PVC negro.
Color y acabado: Negro
Dimensiones: L=2348mm
Peso: 7,07Kg
Versión: LINEAL
Grado de protección: IP40
Resistencia mecánica: IK02

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico ON-OFF integrado. Sistema “Easy Connection” para montaje de módulos en sistema gracias a los elementos de conexión macho/hembra premontados. Predispuesto para línea pasante para línea continua de 18 metros como máximo. Equipado con pack de emergencia-emergencia permanente (autonomía 1h y recarga 24h).
Potencia luminaria: 28W
Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento: CLASE 1
Tipo driver / Control: ON-OFF (VERSIÓN DE EMERGENCIA)
Driver incluido: Sí
Clase F: Sí
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C
Humedad Relativa UR: <85%

INSTALACIÓN

A completar con tapas finales de policarbonato, sistema de montaje a superficie o suspensión y terminal de conexión a la línea de alimentación.

NOTAS

Para configuraciones angulares, disponible módulo ciego en L. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES

CE.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656



Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

T028MX830ELDB | LOGICO EASY System 57 - UGR16
Luminaria lineal de LED para instalaciones con sistema plafón o en suspensión. Versión de emergencia

Accesorios

Junta eléctrica



| Driver | Color | Código |
|--------|-------|-----------------|
| ON-OFF | ● | A014MELB |

Unión ciega en L.
 Dimensiones 818x818x80mm.
 Para LOGICO EASY System 57.

Tapones de cierre



| Color | Código |
|-------|----------------|
| ● | A003M1B |

Tapones de cierre (2 piezas).
 Para LOGICO EASY System 57 - UGR16.

Rosón



| Color | Código |
|-------|--------------|
| ● | A004B |

Florón con conector de 5 polos.
 Cable de alimentación no incluido.

Estribo



| Código |
|--------------|
| A006M |

Kit para instalación en plafón (2 piezas).
 Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.
 Para LOGICO EASY 57.



| Código |
|--------------|
| A007M |

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).
 Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.
 Para LOGICO EASY 57.

Suspensión



| Versión | Código |
|---------|--------------|
| L=6m | A008T |
| L=5m | A008U |
| L=4m | A008V |
| L=3m | A008W |
| L=2m | A008X |
| L=1m | A008Y |
| L=0,5m | A008Z |

Cable de suspensión (2 piezas).

Conector



| Versión | Código |
|---------------|--------------|
| 3 Poli ON-OFF | A009Z |

Conector eléctrico (macho/hembra).
 1 para cada alimentación.
A009Z - Para LOGICO EASY 37 | 57 | 110.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

