

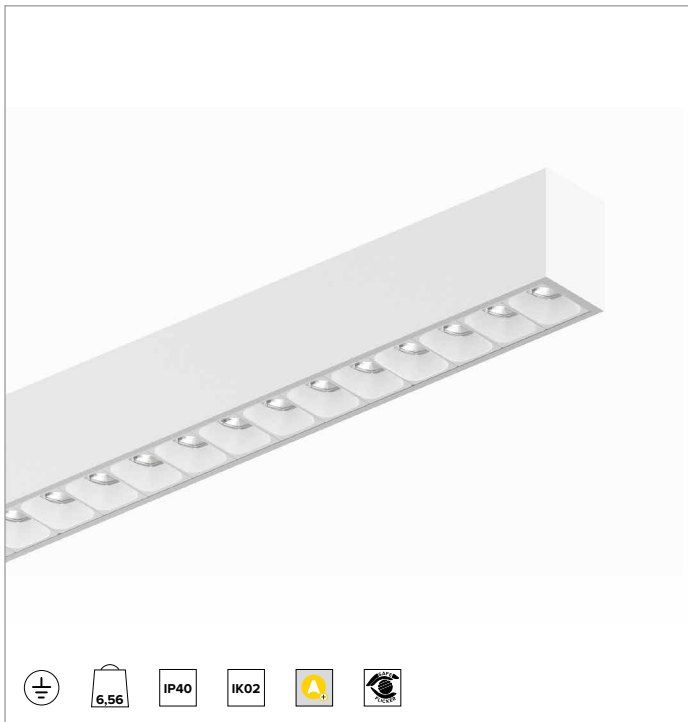


T029BX940ELPW | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR16

Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones a plafón o en suspensión



| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|----|
| | 4000K | H(m) | D1(m) | D2(m) | E _{max} (lx) | | |
| | Ra90 | 75° | 59° | | | | |
| Fixture Power | 71W | 1 | 1.54 | 1.14 | 2195 | | |
| Source Flux | 7106lm | 2 | 3.08 | 2.28 | 549 | | |
| Fixture Flux | 7107lm | 3 | 4.62 | 3.41 | 244 | | |
| Efficacy | 100lm/W | 4 | 6.16 | 4.55 | 137 | | |
| 6000770 | I _{max} =358cd/klm | I _{max} | 2542cd | 5 | 7.71 | 5.69 | 88 |

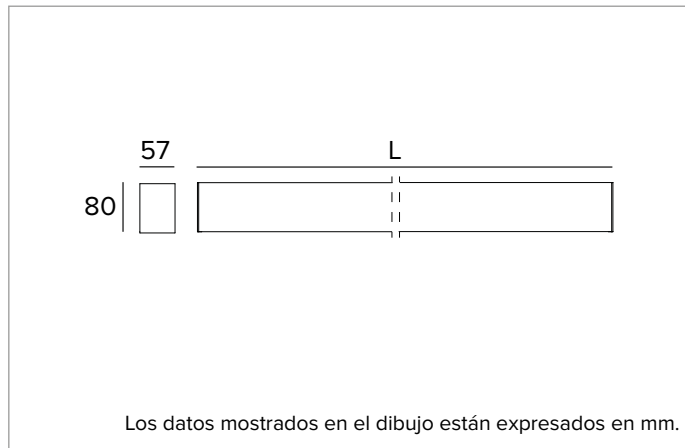

LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90.

Clase de eficiencia energética: D, E

Potencia nominal: 62W

Flujo nominal: 7106lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 92

Rg: 101

CCT nominal: 4000K

Duración útil (L80/B10): 100000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión directa/indirecta. Luz controlada. Ópticas celulares UGR16: sistema óptico compuesto por lentes con facetas diferenciadas para optimizar la dirección del flujo luminoso y óptica celular antideslumbrante de policarbonato en blanco (UGR<16 y L65<1500 cd/m² EN-12464-1).

Emisión: DIRECTA/INDIRECTA

Óptica: CELULAR

Eficiencia óptica: 100%

Flujo luminaria: 7106lm

Rendimiento luminoso: 100lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG0 (Riesgo Exento)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 57mm y tapas finales de policarbonato. Pantalla superior de cierre de policarbonato traslúcido.

Color y acabado: Blanco

Dimensiones: L=2352mm

Peso: 6,56Kg

Versión: LINEAL

Grado de protección: IP40

Resistencia mecánica: IK02

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico ON-OFF integrado. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria: 71W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 1

Tipo driver / Control: ON-OFF

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

Humedad Relativa UR: <85%

INSTALACIÓN

A completar con sistema de montaje a superficie o suspensión.

NOTAS

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES

CE.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T029BX940ELPW | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR16
 Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones a plafón o en suspensión

Accesorios

Rosón



| Color | Código |
|-------|--------------|
| ○ | A004W |

Florón con conector de 5 polos.
 Cable de alimentación no incluido.

Estribo



| Código |
|--------------|
| A007M |

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).
 Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.
 Para LOGICO EASY 57.

Suspensión



| Versión | Código |
|---------|--------------|
| L=6m | A008T |
| L=5m | A008U |
| L=4m | A008V |
| L=3m | A008W |
| L=2m | A008X |
| L=1m | A008Y |
| L=0,5m | A008Z |

Cable de suspensión (2 piezas).

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

