



# T032MFR930CADB | RAY 115

## Proyector profesional orientable de LED

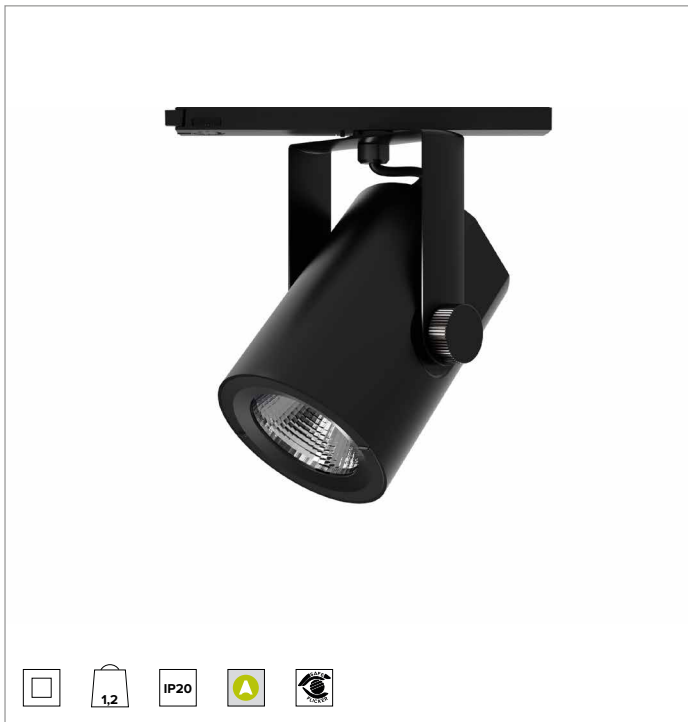

		3000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)	
		Ra90		25°		
		Fixture Power	41W	1	0.44	16214
		Source Flux	4767lm	2	0.88	4054
		Fixture Flux	4035lm	3	1.32	1802
		Efficacy	97lm/W	4	1.76	1013
TS833	I <sub>max</sub> =3401cd/klm	I <sub>max</sub>	16214cd	5	2.20	649

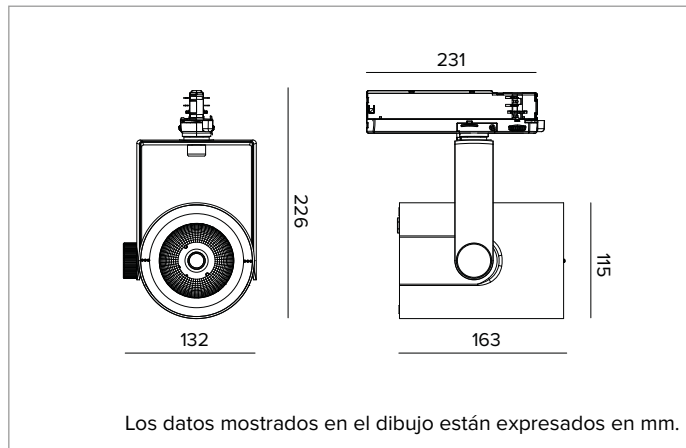

### LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

**Clase de eficiencia energética:** E

**Potencia nominal:** 36W

**Flujo nominal:** 4767lm

**Índice de reproducción cromática:** 90

**Rf:** 92

**Rg:** 101

**CCT nominal:** 3000K

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Reflector con facetas elipsoidales de aluminio anodizado espejo.

Reflectores intercambiables disponibles como accesorios.

**Óptica:** REFLECTOR

**Apertura del haz de luz:** FL

**Eficiencia óptica:** 85%

**Flujo luminaria:** 4035lm

**Rendimiento luminoso:** 97lm/W

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Anillo frontal de policarbonato negro pintado. Posibilidad de orientación de 0° a -90° en plano vertical y de 359° en plano horizontal. Bloqueo mecánico de la orientación en el plano vertical y bloqueo de la orientación por fricción en el horizontal. El baricentro permanece siempre en eje con el carril, independientemente de su orientación.

**Color y acabado:** Negro profundo

**Dimensiones:** 115

**Peso:** 1,2Kg

**Grado de protección:** IP20

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico CASAMBI integrado en el adaptador de carril.

**Potencia luminaria:** 41W

**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz

**Clase de aislamiento:** CLASE 2

**Tipo driver / Control:** CASAMBI

**Driver incluido:** Sí

**Clase F:** Sí

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALACIÓN

Montaje en carril electrificado. Hay disponibles accesorios ópticos que se pueden instalar mediante un anillo de soporte.

### NOTAS

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

### GARANTÍA

5 años.

### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# T032MFR930CADB | RAY 115

## Proyector profesional orientable de LED

### Accesorios

#### Cut-off



Ø mm	Código
80	<b>1T3142</b>

Cut-off Tube.

Permite enfocar la emisión eliminando el fall-off del haz de luminoso.

#### Parasol



Ø mm	Código
118	<b>A025</b>

Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.

#### Óptica



Ø mm	Óptica	Código
80	SP 14°	<b>A057SPR</b>
80	FL 25°	<b>A057MFR</b>
80	MWFL 45°	<b>A057MWR</b>

Reflectores intercambiables de aluminio anodizado espejo.

Disponibles en las versiones Spot, Flood y Medium Wide Flood.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**