# T032NSL940DADB | RAY 115
## Proyector profesional orientable de LED

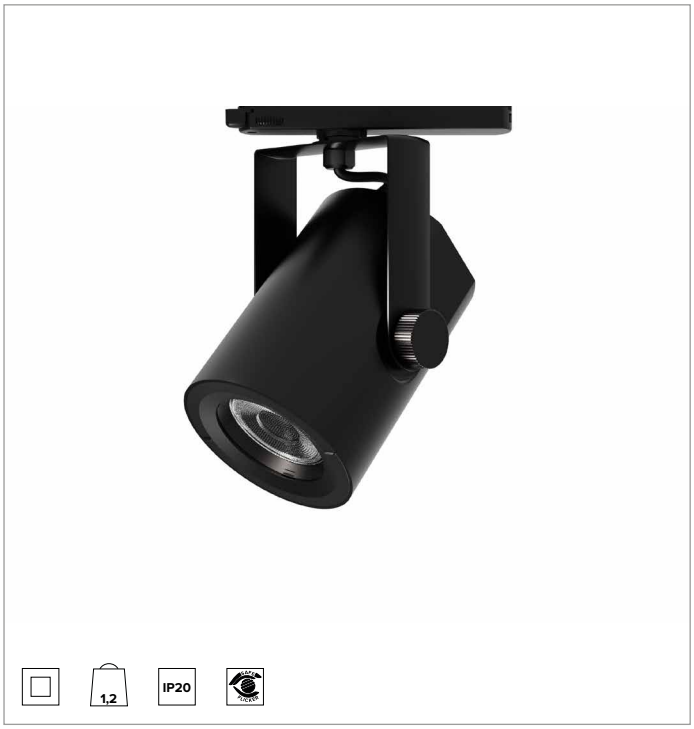




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
| Ra90 | | | 9° | |
| Fixture Power | 22W | 1 | 0.17 | 50552 |
| Source Flux | 2087lm | 2 | 0.33 | 12638 |
| Fixture Flux | 1714lm | 3 | 0.50 | 5617 |
| Efficacy | 77lm/W | 4 | 0.66 | 3160 |
| TS1909 Imax=24222cd/klm | Imax | 50552cd | 5 | 0.83 | 2022 |

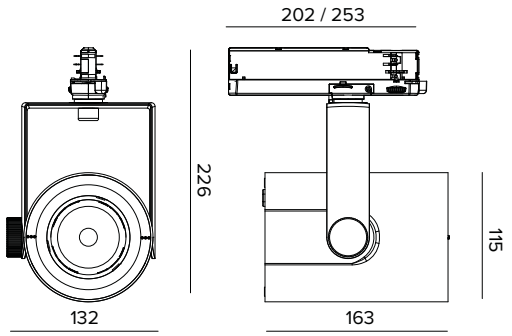


Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

### LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.
**Clase de eficiencia energética:** F
**Potencia nominal:** 19W
**Flujo nominal:** 2087lm
**Índice de reproducción cromática:** 90
**Rf:** 90
**Rg:** 98
**CCT nominal:** 4000K
**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Lente TIR de PMMA de grado óptico. Lentes intercambiables disponibles como accesorios (excepto óptica Narrow Spot).
**Óptica:** LENTE
**Apertura del haz de luz:** NSP
**Eficiencia óptica:** 82%
**Flujo luminaria:** 1714lm
**Rendimiento luminoso:** 77lm/W
**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Anillo frontal de policarbonato negro pintado. Posibilidad de orientación de 0° a -90° en plano vertical y de 359° en plano horizontal. Bloqueo mecánico de la orientación en el plano vertical y bloqueo de la orientación por fricción en el horizontal. El baricentro permanece siempre en eje con el carril, independientemente de su orientación.
**Color y acabado:** Negro profundo
**Dimensiones:** 115
**Peso:** 1,2Kg
**Grado de protección:** IP20

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico DALI integrado en el adaptador de carril.
**Potencia luminaria:** 22W
**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz
**Clase de aislamiento:** CLASE 2
**Tipo driver / Control:** DALI
**Driver incluido:** SÍ
**Clase F:** SÍ
**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALACIÓN

Montaje en carril electrificado. Hay disponibles accesorios ópticos que se pueden instalar mediante un anillo de soporte.

### GARANTÍA

5 años.

### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

*En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.*
*El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).*

*Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.*

*Targetti Sankey S.r.l.*
*Via Pratese, 164*
*50145 Firenze - Italy*
*Tel: +39 055 37911*
*targetti.com*
*targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze*
*Share Capital:*
*€ 500.000,00*
*VAT N. (IT):*
*01537660480*
*R.E.A: FI-275656*

TARGETTI

# T032NSL940DADB | RAY 115
## Proyector profesional orientable de LED

## Accesorios

### Pantalla

| Color | Código |
|---|---|
| ● | **A079** |

Anillo porta accesorios de policarbonato negro.

| Ø mm | Código |
|---|---|
| 80 | **1T3143** |

Pantalla asimétrica de aluminio anodizado difusor, pintada exteriormente de negro.
Equipado con filtro hoja de luz.
Permite crear un efecto Wall Washer.
A combinar con ópticas spot y flood.
Para las versiones RAY 115 con lente.

### Rejilla

| Ø mm | Código |
|---|---|
| 70 | **1T1711** |

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.
A completar con anillo porta accesorios A079.
Para las versiones RAY 115 con lente.

### Filtro

| Ø mm | Código |
|---|---|
| 70 | **1T1708** |

Filtro refractivo rayado hoja de luz de cristal plano.
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.
A completar con anillo porta accesorios A079.
Para las versiones RAY 115 con lente.

### Cut-off

| Ø mm | Código |
|---|---|
| 80 | **1T3142** |

Cut-off Tube.
Permite enfocar la emisión eliminando el fall-off del haz de luminoso.

### Parasol

| Ø mm | Código |
|---|---|
| 118 | **A025** |

Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.

*En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.*
*El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).*

*Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.*

*Targetti Sankey S.r.l.*
*Via Pratese, 164*
*50145 Firenze - Italy*
*Tel: +39 055 37911*
*targetti.com*
*targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze*
*Share Capital:*
*€ 500.000,00*
*VAT N. (IT):*
*01537660480*
*R.E.A: FI-275656*

TARGETTI