




T034DBS930CADB | RAY 115 ZOOM

Proyector profesional de LED orientable con abertura de haz variable

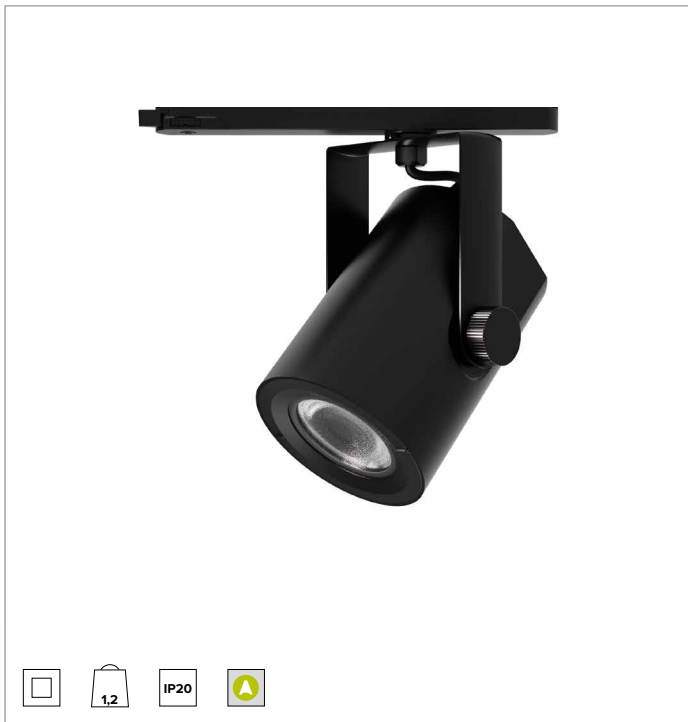

Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

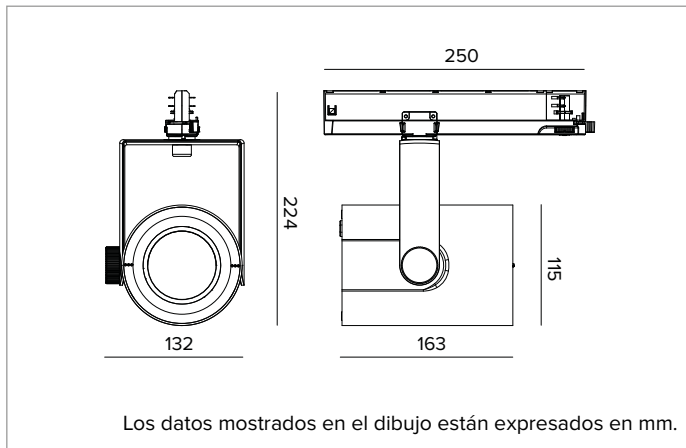

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

Clase de eficiencia energética: D

Potencia nominal: 22W

Flujo nominal: 2691lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 92

Rg: 101

CCT nominal: 3000K

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

ZOOM DBS (Dynamic Beam Shaper): para un efecto zoom controlado a través de CASAMBI. Óptica con lente TIR de PMMA y lente de cristales líquidos.

Óptica: LENTE

Apertura del haz de luz: SP-WFL

Eficiencia óptica: Véase fotometrías

Flujo luminaria: Véase fotometrías

Rendimiento luminoso: Véase fotometrías

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Anillo frontal de policarbonato negro pintado. Posibilidad de orientación de 0° a -90° en plano vertical y de 359° en plano horizontal. Bloqueo mecánico de la orientación en el plano vertical y bloqueo de la orientación por fricción en el horizontal. El baricentro permanece siempre en eje con el carril, independientemente de su orientación.

Color y acabado: Negro profundo

Dimensiones: 115

Peso: 1,2Kg

Versión: DBS

Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico CASAMBI integrado en el adaptador de carril.

Potencia luminaria: 25W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 2

Tipo driver / Control: CASAMBI

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Montaje en carril electrificado.

NOTAS

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T034DBS930CADB | RAY 115 ZOOM
Proyector profesional de LED orientable con apertura de haz variable



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		18°			
Fixture Power	25W	1	0.32	12070		
Source Flux	2691lm	2	0.64	3017		
Fixture Flux	1740lm	3	0.97	1341		
Efficacy	70lm/W	4	1.29	754		
TS1917	I _{max} =4485cd/klm	I _{max}	12070cd	5	1.61	483



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		53°			
Fixture Power	25W	1	1.00	1509		
Source Flux	2691lm	2	1.99	377		
Fixture Flux	1619lm	3	2.99	168		
Efficacy	65lm/W	4	3.99	94		
TS1916	I _{max} =561cd/klm	I _{max}	1509cd	5	4.99	60

SP

Flujo luminaria 1740lm
 Rendimiento luminoso 70lm/W
 Eficiencia óptica 65%

FL

Flujo luminaria 1619lm
 Rendimiento luminoso 65lm/W
 Eficiencia óptica 60%

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

