


# T034ZMP930CADB | RAY 115 ZOOM

## Proyector profesional de LED orientable con abertura de haz variable



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

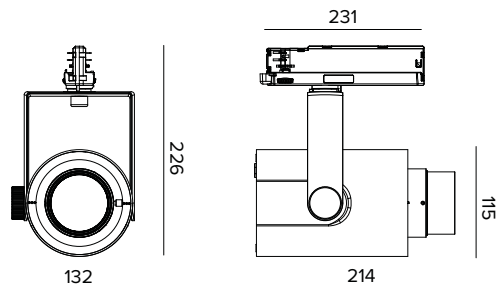

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

### LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

**Clase de eficiencia energética:** E

**Potencia nominal:** 25W

**Flujo nominal:** 3214lm

**Índice de reproducción cromática:** 90

**Rf:** 92

**Rg:** 101

**CCT nominal:** 3000K

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

**ZOOM PRECISION:** sistema de tipo clásico con objetivo a distancia variable de la fuente. Estructura de aluminio anodizado negro satinado. Lente plana convexa de cristal óptico, reflector de aluminio anodizado de altísima reflectancia, filtro holográfico difusor.

**Óptica:** HÍBRIDA

**Apertura del haz de luz:** SP-FL

**Eficiencia óptica:** Véase fotometrías

**Flujo luminaria:** Véase fotometrías

**Rendimiento luminoso:** Véase fotometrías

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presufusión de aluminio pintado. Anillo frontal de policarbonato negro pintado. Posibilidad de orientación de 0° a -90° en plano vertical y de 359° en plano horizontal. Bloqueo mecánico de la orientación en el plano vertical y bloqueo de la orientación por fricción en el horizontal. El baricentro permanece siempre en eje con el carril, independientemente de su orientación.

**Color y acabado:** Negro profundo

**Dimensiones:** 115

**Peso:** 1,2Kg

**Versión:** ZOOM PRECISION

**Grado de protección:** IP20

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico CASAMBI integrado en el adaptador de carril.

**Potencia luminaria:** 29W

**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz

**Clase de aislamiento:** CLASE 2

**Tipo driver / Control:** CASAMBI

**Driver incluido:** Sí

**Clase F:** Sí

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALACIÓN

Montaje en carril electrificado.

### NOTAS

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

### GARANTÍA

5 años.

### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).


Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**T034ZMP930CADB | RAY 115 ZOOM**  
**Proyector profesional de LED orientable con abertura de haz variable**



	3000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra90		11°			
Fixture Power	29W	1	0.20	12090		
Source Flux	3214lm	2	0.39	3023		
Fixture Flux	525lm	3	0.59	1343		
Efficacy	18lm/W	4	0.79	756		
TS1693	I <sub>max</sub> =3762cd/klm	I <sub>max</sub>	12090cd	5	0.99	484



	3000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra90		31°			
Fixture Power	29W	1	0.55	4491		
Source Flux	3214lm	2	1.10	1123		
Fixture Flux	1187lm	3	1.66	499		
Efficacy	42lm/W	4	2.21	281		
TS1694	I <sub>max</sub> =1414cd/klm	I <sub>max</sub>	4545cd	5	2.76	180

**SP**

Flujo luminaria	525lm
Rendimiento luminoso	18lm/W
Eficiencia óptica	16%

**FL**

Flujo luminaria	1187lm
Rendimiento luminoso	42lm/W
Eficiencia óptica	37%

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**