


T034ZMP940CADB | RAY 115 ZOOM

Proyector profesional de LED orientable con abertura de haz variable



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

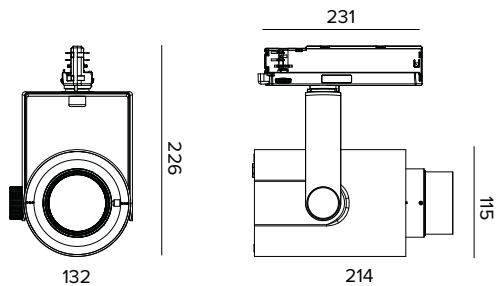

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

Clase de eficiencia energética: D

Potencia nominal: 25W

Flujo nominal: 3409lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 90

Rg: 98

CCT nominal: 4000K

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

ZOOM PRECISION: sistema de tipo clásico con objetivo a distancia variable de la fuente. Estructura de aluminio anodizado negro satinado. Lente plana convexa de cristal óptico, reflector de aluminio anodizado de altísima reflectancia, filtro holográfico difusor.

Óptica: HÍBRIDA

Apertura del haz de luz: SP-FL

Eficiencia óptica: Véase fotometrías

Flujo luminaria: Véase fotometrías

Rendimiento luminoso: Véase fotometrías

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presufusión de aluminio pintado. Anillo frontal de policarbonato negro pintado. Posibilidad de orientación de 0° a -90° en plano vertical y de 359° en plano horizontal. Bloqueo mecánico de la orientación en el plano vertical y bloqueo de la orientación por fricción en el horizontal. El baricentro permanece siempre en eje con el carril, independientemente de su orientación.

Color y acabado: Negro profundo

Dimensiones: 115

Peso: 1,2Kg

Versión: ZOOM PRECISION

Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico CASAMBI integrado en el adaptador de carril.

Potencia luminaria: 29W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 2

Tipo driver / Control: CASAMBI

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Montaje en carril electrificado.

NOTAS

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).


Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T034ZMP940CADB | RAY 115 ZOOM
Proyector profesional de LED orientable con abertura de haz variable



	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		11°			
Fixture Power	29W	1	0.20	12824		
Source Flux	3409lm	2	0.39	3206		
Fixture Flux	557lm	3	0.59	1425		
Efficacy	20lm/W	4	0.79	801		
TS1693	I _{max} =3762cd/klm	I _{max}	12824cd	5	0.99	513



	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		31°			
Fixture Power	29W	1	0.55	4763		
Source Flux	3409lm	2	1.10	1191		
Fixture Flux	1259lm	3	1.66	529		
Efficacy	44lm/W	4	2.21	298		
TS1694	I _{max} =1414cd/klm	I _{max}	4820cd	5	2.76	191

SP

Flujo luminaria	557lm
Rendimiento luminoso	20lm/W
Eficiencia óptica	16%

FL

Flujo luminaria	1259lm
Rendimiento luminoso	44lm/W
Eficiencia óptica	37%

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI