T035SPL940ELPW | RAY 75
Proyector profesional orientable de LED



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			19°	
Fixture Power	18W	1	0.34	11918
Source Flux	2247lm	2	0.68	2980
Fixture Flux	1861lm	3	1.03	1324
Efficacy	103lm/W	4	1.37	745
TS1921 Imax=5304cd/klm	Imax 11918cd	5	1.71	477

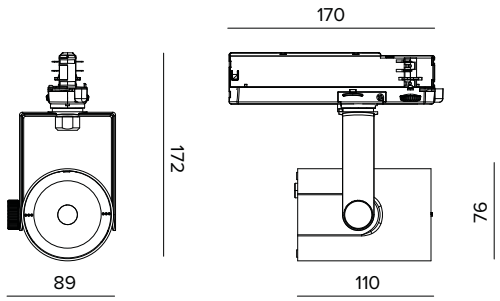

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

0,53 IP20

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.
Clase de eficiencia energética: E
Potencia nominal: 16W
Flujo nominal: 2247lm
Índice de reproducción cromática: 90
Rf: 90
Rg: 98
CCT nominal: 4000K
Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Lente TIR de PMMA de grado óptico. Lentes intercambiables disponibles como accesorios (excepto óptica Narrow Spot).
Óptica: LENTE
Apertura del haz de luz: SP
Eficiencia óptica: 83%
Flujo luminaria: 1861lm
Rendimiento luminoso: 103lm/W
Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Anillo frontal de policarbonato negro pintado. Posibilidad de orientación de 0° a -90° en plano vertical y de 359° en plano horizontal. Bloqueo mecánico de la orientación en el plano vertical y bloqueo de la orientación por fricción en el horizontal. El baricentro permanece siempre en eje con el carril, independientemente de su orientación.
Color y acabado: Blanco yeso
Dimensiones: 75
Peso: 0,53Kg
Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico ON-OFF integrado en el adaptador de carril.
Potencia luminaria: 18W
Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento: CLASE 2
Tipo driver / Control: ON-OFF
Driver incluido: SÍ
Clase F: SÍ
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Montaje en carril electrificado. Hay disponibles accesorios ópticos que se pueden instalar mediante un anillo de soporte.

NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T035SPL940ELPW | RAY 75
Proyector profesional orientable de LED

Accesorios

Pantalla

	Ø mm	Código
	50	**1T4325**

Pantalla asimétrica de aluminio anodizado difusor, pintada exteriormente de negro.
Equipado con filtro hoja de luz.
Permite crear un efecto Wall Washer.
A combinar con ópticas spot y flood.
Para las versiones RAY 75 con lente.

Rejilla

	Ø mm	Código
	50	**1T4322**

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.
Equipado con filtro holográfico difusor.
Para las versiones RAY 75 con lente.

Filtro

	Ø mm	Código
	50	**1T4721**

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz. Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.
Para las versiones RAY 75 con lente.

Óptica

	Ø mm	Óptica	Código
	50	SP 19°	**A056SPL**
	50	FL 24°	**A056MFL**
	50	FL 31°	**A056FLL**

Lentes intercambiables de PMMA de grado óptico.
Disponibles en las versiones Spot y Flood.
No compatible con las versiones RAY 75 NSL.

Estribo

	Color	Código
	○	**A058PW**
	●	**A058DB**

Soporte de refuerzo para proyectores con fijación para carril Eurostandard Plus.
Para compatibilidad y uso, consultar las instrucciones de montaje de los proyectores.
Para la instalación de proyectores Ray 75 en un riel vertical a pared.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI