


## T037FLR940DAPW | ZENO 180

### Proyector profesional orientable de LED



|        |                 |         |        |            |
|--------|-----------------|---------|--------|------------|
|        | 4000K           | H(m)    | D(m)   | Emax(lx)   |
|        | Ra90            |         | 38°    |            |
|        | Fixture Power   | 42W     | 1      | 0.69 7321  |
|        | Source Flux     | 5213lm  | 2      | 1.38 1830  |
|        | Fixture Flux    | 4275lm  | 3      | 2.07 813   |
| TS1230 | Efficacy        | 103lm/W | 4      | 2.76 458   |
|        | Imax=1417cd/klm | Imax    | 7389cd | 5 3.44 293 |

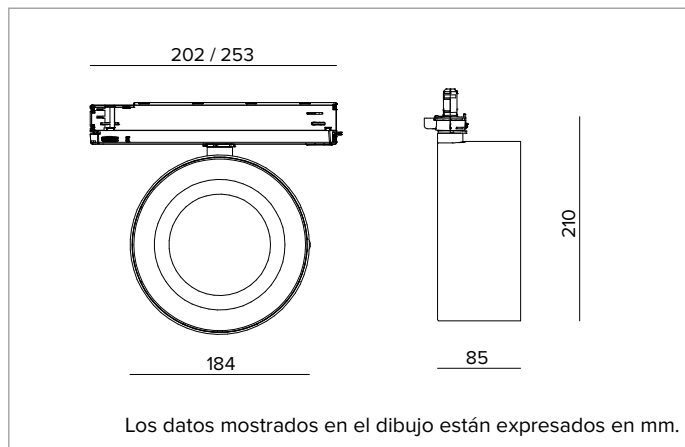

#### LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

**Clase de eficiencia energética:** E

**Potencia nominal:** 36W

**Flujo nominal:** 5213lm

**Índice de reproducción cromática:** 90

**Rf:** 90

**Rg:** 98

**CCT nominal:** 4000K

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

#### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Version Flood con óptica de precisión de facetas convexas de aluminio anodizado especular y pantalla holográfica de PMMA.

**Óptica:** REFLECTOR

**Apertura del haz de luz:** FL

**Eficiencia óptica:** 82%

**Flujo luminaria:** 4275lm

**Rendimiento luminoso:** 103lm/W

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

#### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación.

**Color y acabado:** Blanco yeso

**Peso:** 1,5Kg

**Grado de protección:** IP20

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico DALI integrado en el adaptador de carril.

**Potencia luminaria:** 42W

**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz

**Clase de aislamiento:** CLASE 2

**Tipo driver / Control:** DALI

**Driver incluido:** Sí

**Clase F:** Sí

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

#### INSTALACIÓN

Montaje en carril electrificado. Disponible con accesorios mecánicos y ópticos, se pueden instalar con el anillo de soporte.

#### NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

#### GARANTÍA

5 años.

#### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**T037FLR940DAPW | ZENO 180**  
**Proyector profesional orientable de LED**

**Accesorios**

| Filtro                                                                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |               |
| Color                                                                             | Código        |
|                                                                                   | <b>1T6054</b> |

Filtro hoja de luz.  
Filtro holográfico de metacrilato.  
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.  
A completar con anillo porta accesorios.  
No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

| Rejilla                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |               |
| Color                                                                              | Código        |
|                                                                                    | <b>1T6055</b> |

Rejilla antideslumbramiento.  
Estructura nido de abeja de aluminio pintado de negro.  
A completar con anillo porta accesorios.  
No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

| Cut-off                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |               |
| Color                                                                             | Código        |
|                                                                                   | <b>1T6056</b> |

Cut-off de acero pintado negro.  
A completar con anillo porta accesorios.  
No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

|  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Color                                                                              | Código        |
|                                                                                    | <b>1T6057</b> |

Cut-off asimétrico de acero pintado negro.  
A completar con anillo porta accesorios.  
No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

| Parasol                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |               |
| Color                                                                               | Código        |
|                                                                                     | <b>1T6058</b> |

Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.  
A completar con anillo porta accesorios.  
No se pueden utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

| Anillo porta accesorios                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |               |
| Color                                                                                | Código        |
|                                                                                      | <b>1T6053</b> |

Anillo porta accesorios de aluminio pintado.