


T039MWR940CAPW | ZENO 130

Proyector profesional orientable de LED



	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		46°			
	Fixture Power	29W	1	0.84	4540	
	Source Flux	3243lm	2	1.68	1135	
	Fixture Flux	2652lm	3	2.52	504	
	Efficacy	90lm/W	4	3.37	284	
TS1222	I _{max} =1417cd/klm	I _{max}	4595cd	5	4.21	182

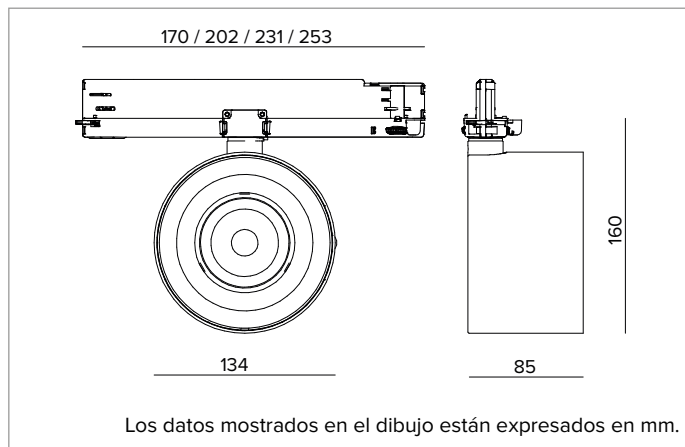

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

Clase de eficiencia energética: E

Potencia nominal: 26W

Flujo nominal: 3243lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 90

Rg: 98

CCT nominal: 4000K

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Version Medium Wide Flood con óptica de precisión de facetas convexas de aluminio anodizado especular y pantalla holográfica de PMMA.

Óptica: REFLECTOR

Apertura del haz de luz: MWFL

Eficiencia óptica: 82%

Flujo luminaria: 2652lm

Rendimiento luminoso: 90lm/W

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación.

Color y acabado: Blanco yeso

Peso: 0,8Kg

Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico CASAMBI integrado en el adaptador de carril.

Potencia luminaria: 29W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 2

Tipo driver / Control: CASAMBI

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Montaje en carril electrificado. Disponible con accesorios mecánicos y ópticos, se pueden instalar con el anillo de soporte.

NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T039MWR940CAPW | ZENO 130
Proyector profesional orientable de LED

Accesorios

Filtro	
	
Color	Código
	1T6060

Filtro hoja de luz.
Filtro holográfico de metacrilato.
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.
A completar con anillo porta accesorios.
No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

Rejilla	
	
Color	Código
	1T6061

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de aluminio pintado de negro.
A completar con anillo porta accesorios.
No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

Cut-off	
	
Color	Código
	1T6062

Cut-off de acero pintado negro.
A completar con anillo porta accesorios.
No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

Cut-off	
	
Color	Código
	1T6063

Cut-off asimétrico de acero pintado negro.
A completar con anillo porta accesorios.
No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

Parasol	
	
Color	Código
	1T6064

Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.
A completar con anillo porta accesorios.
No se pueden utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

Anillo porta accesorios	
	
Color	Código
	1T6059

Anillo porta accesorios de aluminio pintado.