


T039ZMP940CADB | ZENO 130 Zoom

Proyector profesional de LED orientable con abertura de haz variable



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

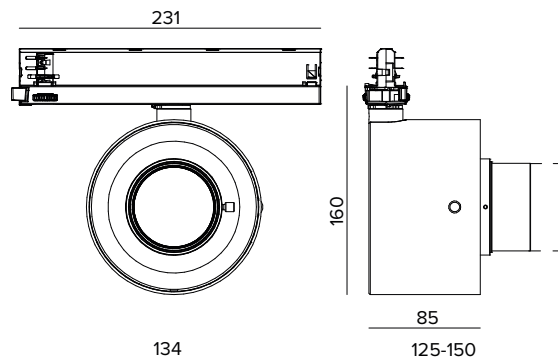

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

Clase de eficiencia energética: D

Potencia nominal: 25W

Flujo nominal: 3409lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 90

Rg: 98

CCT nominal: 4000K

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Sistema ZOOM de tipo clásico con objetivo a distancia variable de la fuente para una abertura de haz de Spot a Flood. Elementos porta-óptica telescópicos de aluminio anodizado negro antideslumbrante. Lente plana convexa de cristal óptico, reflector de aluminio anodizado de altísima reflectancia, difusor frontal de PMMA. Regulación sin herramientas. Sistema de seguridad anticaída de la parte móvil.

Óptica: ZOOM

Apertura del haz de luz: SP-FL

Eficiencia óptica: Véase fotometrías

Flujo luminaria: Véase fotometrías

Rendimiento luminoso: Véase fotometrías

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación.

Color y acabado: Negro profundo

Peso: 0,85Kg

Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico CASAMBI integrado en el adaptador de carril.

Potencia luminaria: 29W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 2

Tipo driver / Control: CASAMBI

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Montaje en carril electrificado.

NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T039ZMP940CADB | ZENO 130 Zoom

Proyector profesional de LED orientable con abertura de haz variable

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		11°	
	Fixture Power	29W	1	0.20
	Source Flux	3409lm	2	0.39
	Fixture Flux	557lm	3	0.59
	Efficacy	20lm/W	4	0.79
	TS1693	Imax=3762cd/klm	Imax	12824cd

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		31°	
	Fixture Power	29W	1	0.55
	Source Flux	3409lm	2	1.10
	Fixture Flux	1259lm	3	1.66
	Efficacy	44lm/W	4	2.21
	TS1694	Imax=1414cd/klm	Imax	4820cd

SP

Flujo luminaria 557lm
Rendimiento luminoso 20lm/W
Eficiencia óptica 16%

FL

Flujo luminaria 1259lm
Rendimiento luminoso 44lm/W
Eficiencia óptica 37%

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.