


T040WWR940ELPW | ZENO 130 Applique

Proyector profesional de LED



| | 4000K | H(m) | D1(m) | D2(m) | E _{max} (lx) | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|----|
| Ra90 | | 34° | 54° | | | | |
| Fixture Power | 30W | 1 | 1.06 | 1.16 | 1694 | | |
| Source Flux | 3302lm | 2 | 2.11 | 2.33 | 423 | | |
| Fixture Flux | 1869lm | 3 | 3.17 | 3.49 | 188 | | |
| Efficacy | 63lm/W | 4 | 4.23 | 4.65 | 106 | | |
| TS979 | I _{max} =745cd/klm | I _{max} | 2461cd | 5 | 5.28 | 5.81 | 68 |

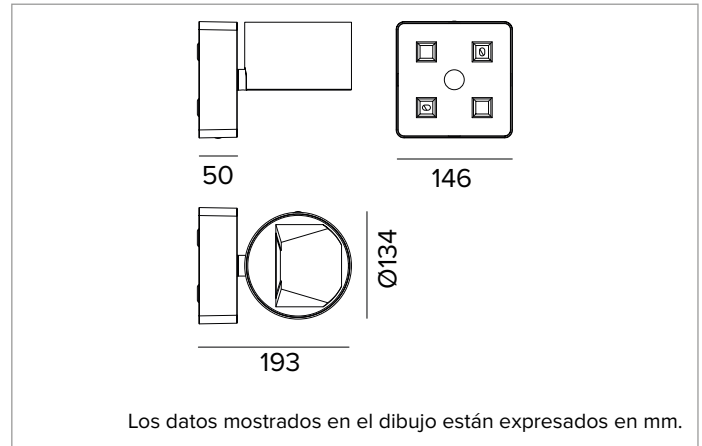

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

Clase de eficiencia energética: E

Potencia nominal: 26W

Flujo nominal: 3302lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 90

Rg: 98

CCT nominal: 4000K

SDCM: 2

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Sistema óptico Wall Washer de aluminio pre-anodizado especular de altísima reflectancia, pantalla holográfica de PMMA y elemento negro de cobertura de polímero.

Óptica: WALL WASHER

Apertura del haz de luz: WW

Eficiencia óptica: 57%

Flujo luminaria: 1869lm

Rendimiento luminoso: 63lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo óptico y vano de alimentación de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación.

Color y acabado: Blanco yeso

Peso: 0,8Kg

Grado de protección: IP40

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación electrónica integrada.

Potencia luminaria: 30W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 1

Tipo driver / Control: ON-OFF

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Placa de acero para instalación en pared.

NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI