


**T043WFR930ELPW | ZENO 180**  
**Proyector profesional orientable de LED**



		3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra90		52°	
		Fixture Power	57W	1	0.97 6229
		Source Flux	6061lm	2	1.94 1557
		Fixture Flux	4958lm	3	2.91 692
		Efficacy	87lm/W	4	3.88 389
TS1231	Imax=1028cd/klm	Imax	6229cd	5	4.85 249

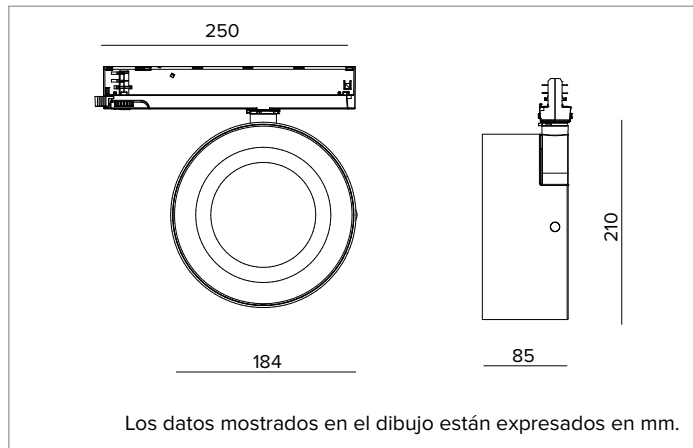

**LÁMPARA**

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

**Clase de eficiencia energética:** E

**Potencia nominal:** 49W

**Flujo nominal:** 6061lm

**Índice de reproducción cromática:** 90

**Rf:** 92

**Rg:** 101

**CCT nominal:** 3000K

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

**CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS**

Version Wide Flood con óptica de precisión de facetas convexas de aluminio anodizado especular y pantalla holográfica de PMMA.

**Óptica:** REFLECTOR

**Apertura del haz de luz:** WFL

**Eficiencia óptica:** 82%

**Flujo luminaria:** 4958lm

**Rendimiento luminoso:** 87lm/W

**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación.

**Color y acabado:** Blanco yeso

**Peso:** 1,5Kg

**Grado de protección:** IP20

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

Driver electrónico ON-OFF integrado en el adaptador de carril.

**Potencia luminaria:** 57W

**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz

**Clase de aislamiento:** CLASE 2

**Tipo driver / Control:** ON-OFF

**Driver incluido:** Sí

**Clase F:** Sí

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

**INSTALACIÓN**

Montaje en carril electrificado. Disponible con accesorios mecánicos y ópticos, se pueden instalar con el anillo de soporte.

**NOTAS**

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

**GARANTÍA**

5 años.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656



**T043WFR930ELPW | ZENO 180**  
**Proyector profesional orientable de LED**

**Accesorios**

**Filtro**



Código

**1T6054**

Filtro hoja de luz.  
 Filtro holográfico de metacrilato.  
 Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.  
 A completar con anillo porta accesorios.  
 No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

**Rejilla**



Color

Código



**1T6055**

Rejilla antideslumbramiento.  
 Estructura nido de abeja de aluminio pintado de negro.  
 A completar con anillo porta accesorios.  
 No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

**Cut-off**



Color

Código



**1T6056**

Cut-off de acero pintado negro.  
 A completar con anillo porta accesorios.  
 No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.



Color

Código



**1T6057**

Cut-off asimétrico de acero pintado negro.  
 A completar con anillo porta accesorios.  
 No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

**Parasol**



Color

Código



**1T6058**

Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.  
 A completar con anillo porta accesorios.  
 No se pueden utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

**Anillo porta accesorios**



Color

Código



**1T6053**

Anillo porta accesorios de aluminio pintado.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

