


## T045MWR927FW | CORO 120

Proyector de LED profesional orientable para instalación en pared o en cornisa con abertura de haz fijo



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

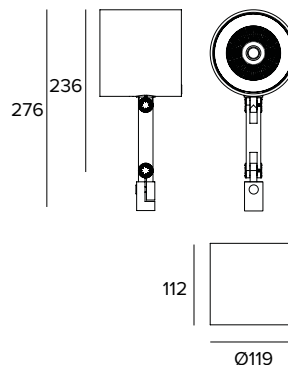

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

### LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.

**Clase de eficiencia energética:** E

**Potencia nominal:** 36/50W

**Flujo nominal:** Véase fotometrías

**Índice de reproducción cromática:** 90

**Rf:** 92

**Rg:** 99

**CCT nominal:** 2700K

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Versión MWFL: reflector con facetas elipsoidales de aluminio anodizado reflectante. Equipado con cristal de protección. Reflectores intercambiables disponibles como accesorios.

**Óptica:** REFLECTOR

**Apertura del haz de luz:** MWFL

**Eficiencia óptica:** 87%

**Flujo luminaria:** Véase fotometrías

**Rendimiento luminoso:** Véase fotometrías

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presofusión de aluminio. Anillo frontal y articulaciones de aluminio pintado con pintura en polvo. Sistema de disipación pasiva. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de +/-165° en plano horizontal y de 180° en plano vertical, con bloqueo a través de un único pomo para los dos grados de libertad. Predispuesto para el montaje de accesorios. Brazo articulado orientable 180° en plano vertical. Referencias graduadas en correspondencia con los empalmes de la articulación.

**Color y acabado:** Blanco florentino

**Peso:** 1,46Kg

**Versión:** BRAZO LARGO

**Grado de protección:** IP20

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

A completar con driver disponible en las versiones electrónico ON-OFF, dimerable DALI o con sistema de control Casambi.

**Potencia luminaria:** Véase fotometrías

**Alimentación:** 1050/1400mA

**Clase de aislamiento:** CLASE 3

**Driver incluido:** NO

**Clase F:** Sí

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALACIÓN

A completar con sistema de instalación dedicado: base para montaje en superficie, base cárter con driver integrado, canal de instalación.

### NOTAS

Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

### GARANTÍA

5 años.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.


Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## T045MWR927FW | CORO 120

Proyector de LED profesional orientable para instalación en pared o en cornisa con abertura de haz fijo



	2700K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra90		45°			
Fixture Power	36W	1	0.84	6849		
Source Flux	4505lm	2	1.67	1712		
Fixture Flux	3915lm	3	2.51	761		
Efficacy	108lm/W	4	3.35	428		
TS2017	I <sub>max</sub> =1528cd/klm	I <sub>max</sub>	6884cd	5	4.18	274



	2700K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra90		45°			
Fixture Power	50W	1	0.84	8716		
Source Flux	5733lm	2	1.67	2179		
Fixture Flux	4982lm	3	2.51	968		
Efficacy	101lm/W	4	3.35	545		
TS2017	I <sub>max</sub> =1528cd/klm	I <sub>max</sub>	8760cd	5	4.18	349

### 1050MA

Potencia luminaria	36W
Flujo nominal	4505lm
Flujo luminaria	3915lm
Rendimiento luminoso	108lm/W

### 1400MA

Potencia luminaria	50W
Flujo nominal	5733lm
Flujo luminaria	4982lm
Rendimiento luminoso	101lm/W

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## T045MWR927FW | CORO 120

Proyector de LED profesional orientable para instalación en pared o en cornisa con abertura de haz fijo

### Códigos para completar

#### Sistema de fijación



Alimentación	Salida en corriente	Driver	Color	Código
220-240Vac	1050mA	ON-OFF	○	<b>A075ELFW</b>
220-240Vac	1050mA	DALI	○	<b>A075DAFW</b>
220-240Vac	1050mA	CASAMBI	○	<b>A075CAFW</b>
220-240Vac	1400mA	ON-OFF	○	<b>A076ELFW</b>
220-240Vac	1400mA	DALI	○	<b>A076DAFW</b>
220-240Vac	1400mA	CASAMBI	○	<b>A076CAFW</b>

Base para montaje en superficie con driver integrado.

#### Alimentación

Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en corriente	IP	Código
160x35x83	max 42W	110-240Vac	1050mA	IP20	<b>1T3781</b>
130x30x43	60W	220-240Vac	1400mA	IP20	<b>1T9513EL</b>

Alimentador electrónico ON-OFF.

Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en corriente	IP	Código
160x35x83	max 42W	110-240Vac	1050mA	IP20	<b>1T3783</b>
129x30x76	60W	220-240Vac	1400mA	IP20	<b>1T9513DA</b>

Alimentador DALI.

#### Sistema de fijación



Color	Código
○	<b>A071FW</b>

Base para montaje en superficie.



Color	Código
○	<b>A072FW</b>

Canal para montaje en superficie 900mm.  
Seccionable a medida a intervalos de diez centímetros.  
Con tres bases de fijación para Coro "80" y "120".

### Accesorios

#### Filtro



Ø mm	Código
80	<b>1T3141</b>

Filtre hoja de luz del refractivo de cristal plano.

Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.

No para DBS versión.



Ø mm	Código
80	<b>1T3140</b>

Filtro difusor refractivo tramado de cristal plano.

Permite suavizar el efecto luminoso.

No para DBS versión.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**T045MWR927FW | CORO 120**  
**Proyector de LED profesional orientable para instalación en pared o en cornisa con abertura de haz fijo**

**Rejilla**



Ø mm	Código
80	<b>1T3423</b>

Rejilla antideslumbramiento.  
 Estructura nido de abeja de metal pintado negro.  
 No para DBS versión.

**Cut-off**



Ø mm	Código
80	<b>1T3142</b>

Cut-off Tube.  
 Permite enfocar la emisión eliminando el fall-off del haz de luminoso.  
 No para DBS versión.

**Óptica**



Ø mm	Óptica	Código
80	SP 14°	<b>A057SPR</b>
80	FL 25°	<b>A057MFR</b>
80	MWFL 45°	<b>A057MWR</b>

Reflectores intercambiables de aluminio anodizado espejo.  
 Disponibles en las versiones Spot, Flood y Medium Wide Flood.  
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

**Zoom**



Ø mm	Código
80	<b>1T3432</b>

Zoom.  
 Sistema óptico constituido por lente plano convexa de cristal óptico, reflector especular anodizado de aluminio y filtro difusor holográfico.  
 A utilizar previa eliminación de la óptica existente.  
 Permite obtener un haz variable de 13° a 42°.  
 No se puede utilizar con versión DBS ni ópticas NSP.

**Pantalla**



Ø mm	Código
80	<b>1T3143</b>

Pantalla asimétrica de aluminio anodizado difusor, pintada exteriormente de negro.  
 Equipado con filtro hoja de luz.  
 Permite crear un efecto Wall Washer.  
 A combinar con ópticas spot y flood.  
 No para DBS versión.

**Kit de emergencia**



Código

**A059**

KIT de emergencia compuesto por inverter, batería LiFePO4 y LED de señalización verde.  
 Permite el uso en emergencia permanente EP de la luminaria a la que está conectado.  
 La autonomía de 1h o 3h se puede seleccionar a través de la configuración del dispositivo.  
 El tiempo necesario para la carga completa de las baterías es de 12h.  
 LED de señalización verde conectado al alimentador mediante cables unipolares L= 800 mm.  
 KIT de emergencia para luminarias conformes a la norma EN 60598-2-22, excluidas zonas de alto riesgo.  
 Tamaño de la batería 160x54x30 mm.  
 Tamaño del inverter 165x40x25 mm.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**T045MWR927FW | CORO 120****Proyector de LED profesional orientable para instalación en pared o en cornisa con abertura de haz fijo****Sistemas de control**

Código

**1T5349**

Unidad de control inalámbrico IP20 con interfaz DALI.

Genera un bus DALI2 local, que permite conectarse directamente a un driver LED con una interfaz DALI.

El módulo se puede usar solo en un sistema cerrado y no se puede conectar a redes DALI ya existentes.

El módulo se controla de modo inalámbrico mediante la aplicación Casambi para smartphone y tablet mediante la tecnología Bluetooth 5.0.

Los dispositivos crean automáticamente una red de malla inalámbrica flexible, robusta y confiable, la cual permite administrar de manera fácil y eficiente una gran cantidad de productos.

La unidad de control está preconfigurada con el perfil DALI 1CH, es decir, el dispositivo puede controlar un solo controlador DALI con comandos broadcast.

Además de DALI broadcast, también están disponibles otras modalidades de funcionamiento, como:

- Botón (normalmente abierto)
- Unidad de control 0/1-10V
- Unidad de control DALI Tunable White DT8
- Sensor de presencia



Código

**2T0131**

Extensor IP20: unidad de control inalámbrica para driver LED con interfaz de atenuación DALI (o 1-10V) basada en la tecnología Casambi.

Dispone de una salida DALI2 a través de la cual se pueden controlar hasta 40 luminarias.

Añadiendo una ulterior fuente de alimentación DALI BUS externa, se pueden controlar hasta 64 dispositivos.

El extensor IP20 está preajustado al perfil DALI broadcast, es decir, todas las luminarias conectadas a él son regulables al mismo nivel.

Además del DALI broadcast, hay otras modalidades de operación disponibles, como:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**