


1E2618 | JEDI Projecteur

Projecteur LED linéaire orientable



| | 4000K | H(m) | D1(m) | D2(m) | E _{max} (lx) | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|-----|
| | Ra80 | 32° | 85° | | | | |
| Fixture Power | 40W | 1 | 0.57 | 1.84 | 3766 | | |
| Source Flux | 5385lm | 2 | 1.14 | 3.68 | 942 | | |
| Fixture Flux | 4023lm | 3 | 1.70 | 5.53 | 418 | | |
| Efficacy | 101lm/W | 4 | 2.27 | 7.37 | 235 | | |
| TS885 | I _{max} =699cd/klm | I _{max} | 3766cd | 5 | 2.84 | 9.21 | 151 |

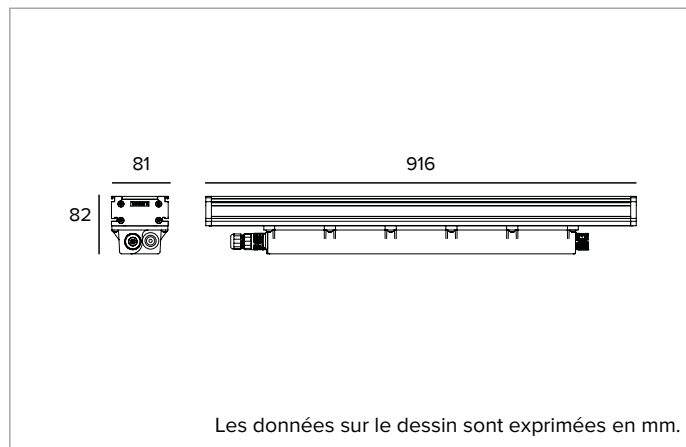

SOURCE

Cartes LED linéaires basse puissance et haute efficacité Ra80. 2700K-3500K en option.

La classe d'efficacité énergétique du produit : D

Puissance nominale : 36W

Flux nominal : 5385lm

Indice de rendu des couleurs : 80

Rf : 82,6

Rg : 95,7

CCT nominale : 4000K

SDCM : 2

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré.

Optique : HYBRIDE

Ouverture du faisceau : FL

Rendement optique : 75%

Flux appareil : 4023lm

Efficacité lumineuse : 101lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 4mm d'épaisseur. Boîtier du driver en polycarbonate noir. Corps de l'appareil orientable pouvant être éloigné de la surface d'installation en faisant glisser les brides accessoires le long de la glissière.

Couleur et finition : Aluminium

Dimensions : L=916mm

Poids : 3,77Kg

Degré de protection : IP66,IP67

Résistance mécanique : IK08

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation électronique intégrée. Connecteur IP68 pour l'alimentation fourni. Pour une installation linéaire continue, compléter avec un kit de connecteurs étanches IP68 (ENTRÉE-SORTIE) équipés de système de fixation rapide (1E2769) ou avec un câble de connexion doté de connecteur 5 pôles (1E2762, 1E2763, 1E2764, 1E2765). Appareil avec ligne passante "interne". Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée : 40W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 1

Type de driver / Contrôle : ON-OFF

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : -25°C / +40°C

INSTALLATION

À compléter avec des brides de fixation fixes ou orientables en acier inoxydable. Les brides peuvent glisser le long du corps de l'appareil de manière à être placées selon les besoins de l'installation.

NOTES

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E2618 | JEDI Projecteur

Projecteur LED linéaire orientable

Codes relatifs

Système de fixation

| Code |
|--|
| 1E2752 |
| Bride courte pour le montage mural (2 pièces). |

| Code |
|---|
| 1E2753 |
| Bride longue pour montage mural (2 pièces). |



| Code |
|---|
| 1E2754 |
| Bride pour montage au plafond (2 pièces). |

Accessoires

Bouchons de fermeture




| Code |
|---|
| 1E2761 |
| Bouchon de fermeture fourni avec bride pour montage au plafond. |

Panneau de couverture



| L mm | Code |
|--|---------------|
| 916 | 1E3046 |
| Plaque latérale pour montage au plafond. | |

| L mm | Code |
|---|---------------|
| 916 | 1E2756 |
| Plaque latérale pour montage au mur/sur corniche. | |



| L mm | Code |
|-------------------------------------|---------------|
| 916 | 1E2759 |
| Plaque latérale anti-éblouissement. | |

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

1E2618 | JEDI Projecteur

Projecteur LED linéaire orientable

Câble



| L mm | Code |
|------|---------------|
| 320 | 1E2762 |
| 470 | 1E2763 |
| 620 | 1E2764 |
| 770 | 1E2765 |

Câble de connexion.

Connecteurs 5 pôles fournis.

Pour la version ON-OFF et DALI.

1E2762 - Pour branchement linéaire et adjacent d'un projecteur de 600mm avec un projecteur de 900mm.

1E2763 - Pour branchement linéaire et adjacent d'un projecteur de 600mm avec un projecteur de 1200mm ou de deux projecteurs de 900mm.

1E2764 - Pour branchement linéaire et adjacent d'un projecteur de 900mm avec un projecteur de 1200mm.

1E2765 - Pour branchement linéaire et adjacent de deux projecteurs de 1200mm.

Connecteur




| Code |
|---------------|
| 1E2769 |

Boîtier de connexion linéaire IP66/IP68.

5 pôles, de section max 1,5mm².

Diamètre du câble de 7 à 12mm.

Parasurtenseur



Code

A013A

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.

Tension de fonctionnement 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tension maximale de décharge 10kV.

CLASSE I

IP67

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI