



## 1E2737 | JEDI Encastrable

### Projecteur LED linéaire à encastrer



|               |                               | 3000K            | H(m)    | D(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-------------------------------|------------------|---------|-------|-----------------------|
|               |                               | Ra80             |         | 10°   |                       |
| Fixture Power | 28W                           | 1                | 0.18    | 32201 |                       |
| Source Flux   | 1947lm                        | 2                | 0.37    | 8050  |                       |
| Fixture Flux  | 1560lm                        | 3                | 0.55    | 3578  |                       |
| Efficacy      | 56lm/W                        | 4                | 0.73    | 2013  |                       |
| TS889         | I <sub>max</sub> =16539cd/klm | I <sub>max</sub> | 32201cd | 5     | 0.92                  |

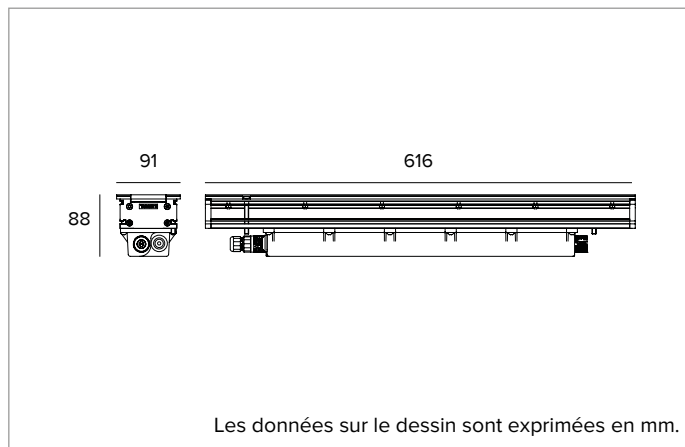

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

#### SOURCE

Émetteur LED haute efficacité Ra80. 2700K-3500K en option.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : F**

**Puissance nominale : 23W**

**Flux nominal : 1947lm**

**Indice de rendu des couleurs : 80**

**Rf : 82,9**

**Rg : 98,8**

**CCT nominale : 3000K**

**SDCM : 2**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

#### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Lentilles en acrylique avec filtre holographique intégré.

**Optique : LENTILLE**

**Ouverture du faisceau : SP**

**Rendement optique : 80%**

**Flux appareil : 1560lm**

**Efficacité lumineuse : 56lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé anodisé 15 $\mu$ . Diffuseur plat en verre ultra-clair de 10 mm d'épaisseur. Cadre en acier inoxydable brossé (AISI 316). Corps de l'appareil résistant à une charge statique jusqu'à 20kN et aux actes de vandalisme (IK10). Verre antidérapant disponible à la demande.

**Couleur et finition : Aluminium**

**Dimensions : L=616mm**

**Poids : 3,7Kg**

**Degré de protection : IP66,IP67,IP68,IP69**

**Résistance mécanique : IK10**

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation électronique intégrée. Connecteur IP68 pour l'alimentation fourni. Pour une installation linéaire continue, compléter avec un kit de connecteurs étanches IP68 (ENTRÉE-SORTIE) équipés de système de fixation rapide (1E2769) ou avec un câble de connexion doté de connecteur 5 pôles (1E2762, 1E2763, 1E2764, 1E2765). Appareil avec ligne passante "interne". Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

**Puissance installée : 28W**

**Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz**

**Classe d'isolation : CLASSE 1**

**Type de driver / Contrôle : ON-OFF**

**Driver inclus : OUI**

**Classe F : OUI**

**SAFE FLICKER** : PstLM $\leq$ 1 et SVM $\leq$ 0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

**Température ambiante : -25°C / +40°C**

#### INSTALLATION

À compléter avec un boîtier en aluminium anodisé spécifique pour une installation linéaire.

#### NOTES

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Version 110-277Vac disponible à la demande. IP68 : le projecteur ne peut pas être installé sous l'eau de façon permanente, mais il peut tout de même supporter une immersion temporaire accidentelle à 2 mètres de profondeur (max.24h). IP69 : conforme à la norme IEC/EN 60529.

#### GARANTIE

5 années.

#### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1E2737 | JEDI Encastrable

## Projecteur LED linéaire à encastrer

### Codes relatifs

#### Boîtier

| L mm | Code          |
|------|---------------|
| 618  | <b>1E3507</b> |

Boîtier en aluminium anodisé extrudé.

### Accessoires

#### Outil



| Code          |
|---------------|
| <b>1E2495</b> |

Clé TORX L-Key. Tête TORX TX 30.

#### Connecteur



| Code          |
|---------------|
| <b>1E2769</b> |

Boîtier de connexion linéaire IP66IP68.  
5 pôles, de section max 1,5mm<sup>2</sup>.  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

#### Câble



| L mm | Code          |
|------|---------------|
| 320  | <b>1E2762</b> |
| 470  | <b>1E2763</b> |
| 620  | <b>1E2764</b> |
| 770  | <b>1E2765</b> |

Câble de connexion.

Connecteurs 5 pôles fournis.

Pour la version ON-OFF et DALI.

**1E2762** - Pour branchement linéaire et adjacent d'un projecteur de 600mm avec un projecteur de 900mm.

**1E2763** - Pour branchement linéaire et adjacent d'un projecteur de 600mm avec un projecteur de 1200mm ou de deux projecteurs de 900mm.

**1E2764** - Pour branchement linéaire et adjacent d'un projecteur de 900mm avec un projecteur de 1200mm.

**1E2765** - Pour branchement linéaire et adjacent de deux projecteurs de 1200mm.

#### Parasurtenseur



| Code         |
|--------------|
| <b>A013A</b> |

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.

Tension de fonctionnement 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tension maximale de décharge 10kV.

CLASSE I

IP67

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**