


## 1E3192EL90 | ZEDGE Pro

### Applique LED encastrable



	2700K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra90	44°	53°				
Fixture Power	16W	1	2.06	1.38	455		
Source Flux	1672lm	2	4.11	2.77	114		
Fixture Flux	573lm	3	6.17	4.15	51		
Efficacy	37lm/W	4	8.23	5.53	28		
TS1076	I <sub>max</sub> =489cd/klm	I <sub>max</sub>	818cd	5	10.29	6.92	18

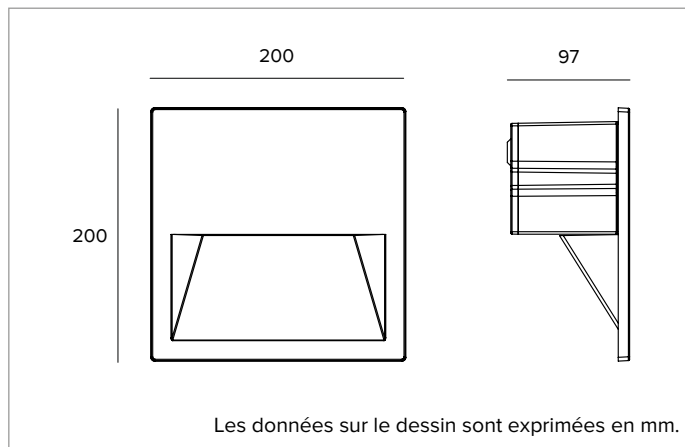

#### SOURCE

2 LED Chip on Board haute puissance Ra90.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : E**

**Puissance nominale : 14W**

**Flux nominal : 1672lm**

**Indice de rendu des couleurs : 90**

**Rf : 92**

**Rg : 99**

**CCT nominale : 2700K**

**SDCM : 2**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

#### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Groupe optique interne composé de 2 réflecteurs en polycarbonate métallisé associés à deux réflecteurs en aluminium anodisé avec un facteur de réflexion élevé et des filtres holographiques. Paralume en verre ultra clair sérigraphié. Version DEEP - faisceau profond.

**Optique : FLOOR WASHER**

**Rendement optique : 34%**

**Flux appareil : 573lm**

**Efficacité lumineuse : 37lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Le corps de l'appareil est réalisé en aluminium moulé sous pression anodisé avec application de peinture en poudre. Cadre extérieur réalisé en aluminium moulé sous pression anodisé avec application de peinture en poudre.

**Couleur et finition : Ferrite**

**Poids : 2Kg**

**Versión : DEEP**

**Degré de protection : IP66**

**Résistance mécanique : IK10**

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Fourni avec alimentation électronique ON-OFF. Précâblé avec 1m de câble H07RN-F (2x1,5mm<sup>2</sup>).

**Puissance installée : 16W**

**Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz**

**Classe d'isolation : CLASSE 2**

**Type de driver / Contrôle : ON-OFF**

**Driver inclus : OUI**

**Classe F : OUI**

**SAFE FLICKER** : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

**Température ambiante : -25°C / +35°C**

#### INSTALLATION

À compléter avec un boîtier en nylon spécifique prévu pour un branchement en parallèle.

#### NOTES

Conçu en collaboration avec Gensler. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande.

#### GARANTIE

5 années.

#### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1E3192EL90 | ZEDGE Pro

## Applique LED encastrable

### Codes relatifs

#### Boîtier



Code

**1E3219**

Boîtier en nylon précâblé pour le branchement en parallèle au moyen d'un câblage passant.

AxBxH=207x207x114,5mm.

Pour montage affleurant ou en relief.

#### Cartier



Couleur



Code


**1E3440**

Cartier pour le montage en applique.

Aluminium anodisé avec application de peinture en poudre.

AxBxH=201x201x107mm.

#### Borne



Kg

H mm

Couleur

Code

3,5

400

**1E3437**

5,8

800

**1E3438**

7

1000

**1E3439**

Borne en aluminium anodisé avec application de peinture en poudre.

#### Système de fixation



Code

**1E3450**

Barres de fixation pour la pose dans du béton.

En acier inox AISI 316.

H=147mm.

0,36Kg.

Pour montage en Zedge Pro Bollard avec poteau 1E3437, 1E3438, 1E3439.

### Accessoires

#### Connecteur



Code

**1E2769**

Boîtier de connexion linéaire IP66IP68.

5 pôles, de section max 1,5mm<sup>2</sup>.

Diamètre du câble de 7 à 12mm.



Code

**1E2494**

Boîtier de connexion multiple IP68.

1 IN - 3 OUT 4 pôles, de section max 2,5mm<sup>2</sup>.

Diamètre du câble de 6 à 12mm.

#### Outil



Code

**1E3305**

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

#### Parasurtenseur



Code

**A013B**

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE II et les drivers électroniques.

Tension de fonctionnement 220-240Vac.

SPD type 2+3.

Tension maximale de décharge 10kV.

CLASSE II

IP67

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

# TARGETTI