


1E3407 | MINIMERCURE LED

Appareil linéaire encastrable pour LED monochromatiques



	4000K	
	Ra80	
	Fixture Power 8W	
	Source Flux 1340lm	
	Fixture Flux 309lm	
	Efficacy 39lm/W	
TS775	Imax=71cd/klm	Imax 96cd

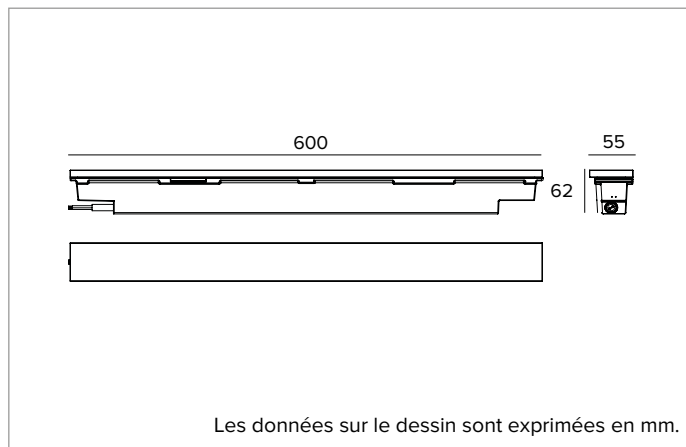

SOURCE

Carte linéaire Ra80. Ra90 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit : D

Puissance nominale : 8W

Flux nominal : 1340lm

Indice de rendu des couleurs : 80

Rf : 82,6

Rg : 95,7

CCT nominale : 4000K

SDCM : 2

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Ouverture du faisceau : VVFL

Rendement optique : 23%

Flux appareil : 309lm

Efficacité lumineuse : 39lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression avec oxydation anodique sulfurique noire et traitement de cataphorèse. Verre de protection affleurant antidérapant, trempé, sérigraphié blanc, soudé au corps de l'appareil. Résistant à une charge statique jusqu'à 12kN.

Couleur et finition : Opale

Poids : 1,8Kg

Version : 24Vdc

Degré de protection : IP66,IP67,IP68,IP69

Résistance mécanique : IK08

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique ON-OFF disponible en accessoire. Précâblé avec câble H07RN-F (2x1,5mm²) résiné pour assurer l'étanchéité.

Puissance installée : 8W

Alimentation : 24Vdc

Classe d'isolation : CLASSE 3

Driver inclus : NON

Classe F : OUI

Température ambiante : -25°C / +35°C

INSTALLATION

Boîtiers d'encastrement en aluminium pour un montage dans le sens horizontal ou bien vertical à commander séparément.

NOTES

Précâblé pour un montage en série avec accessoires dédiés à commander séparément. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. IP68 : le projecteur ne peut pas être installé sous l'eau de façon permanente, mais il peut tout de même supporter une immersion temporaire accidentelle à 2 mètres de profondeur (max.24h). IP69 : conforme à la norme IEC/EN 60529.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse non remplaçable.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3407 | MINIMERCURE LED

Appareil linéaire encastrable pour LED monochromatiques

Codes relatifs

Boîtier

Code
1E2382

Boîtiers d'encastrement en aluminium pour un montage dans le sens horizontal ou bien vertical avec bouchons amovibles pour une installation en série.
Fourni avec des brides de renfort internes pour une installation dans du béton.
Vertical.
L=601mm.

Code
1E2383

Boîtiers d'encastrement en aluminium pour un montage dans le sens horizontal ou bien vertical avec bouchons amovibles pour une installation en série.
Fourni avec des brides de renfort internes pour une installation dans du béton.
Horizontal.
L=601mm.

Alimentation

Dimensions LxHxP mm	Puissance	Alimentation	Sortie en tension	IP	Code
140x32x63	75W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1T3586

Alimentation électronique ON-OFF.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI