


1E3533EL90 | MR SMITH

Appareil LED pour montage mural



		2700K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
		Ra90	96°	81°		
Fixture Power	13W	1	2.25	1.72	219	
Source Flux	1606lm	2	4.49	3.45	55	
Fixture Flux	998lm	3	6.74	5.17	24	
Efficacy	75lm/W	4	8.99	6.90	14	
TS1435	I _{max} =155cd/klm	I _{max}	249cd	5	11.23	8.62
				9		

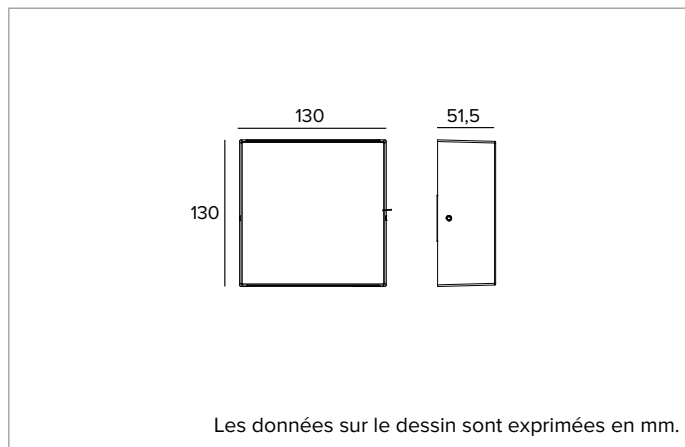

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 3500K en option.

La classe d'efficacité énergétique du produit : E

Puissance nominale : 12W

Flux nominal : 1606lm

Indice de rendu des couleurs : 90

R_f : 92

R_g : 99

CCT nominale : 2700K

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Réflecteur blanc en micro-plastique (PET) hautement réfléchissant.

Version avec émission directe/indirecte.

Émission : DIRECTE/INDIRECTE

Optique : OPAL

Rendement optique : 62%

Flux appareil : 998lm

Efficacité lumineuse : 75lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint. Vitre en polycarbonate opale moulée par injection.

Couleur et finition : Ferrite

Dimensions : AxB=130x130mm

Poids : 0,75Kg

Degré de protection : IP65

Résistance mécanique : IK08

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Version 230V avec driver électronique ON-OFF intégré.

Puissance installée : 13W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 1

Type de driver / Contrôle : ON-OFF

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : -25°C / +35°C

INSTALLATION

Version applique avec fixation directe sur le corps arrière du produit.

NOTES

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.


Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3533EL90 | MR SMITH
Appareil LED pour montage mural**Accessoires****Parasurtenseur**

Code

A013A

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.
Tension de fonctionnement 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tension maximale de décharge 10kV.
CLASSE I
IP67

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI