


# 1E3764EL90 | ZEDGE Line

## Applique LED encastrable



	3500K	H(m) D1(m) D2(m) Emax(lx)					
	Ra90	48°		86°			
	Fixture Power	9W	1	2.40	3.05	98	
	Source Flux	1063lm	2	4.81	6.10	24	
	Fixture Flux	208lm	3	7.21	9.15	11	
Efficacy	23lm/W	4	9.61	12.19	6		
TS1885	Imax=174cd/klm	Imax	185cd	5	12.02	15.24	4

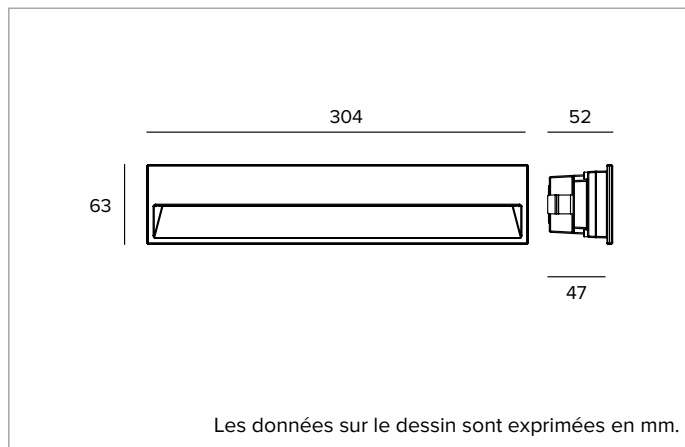

### SOURCE

Carte LED Ra90.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : E**

**Puissance nominale : 8W**

**Flux nominal : 1063lm**

**Indice de rendu des couleurs : 90**

**Rf : 90,3**

**Rg : 100,4**

**CCT nominale : 3500K**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

**Optique : FLOOR WASHER**

**Rendement optique : 20%**

**Flux appareil : 208lm**

**Efficacité lumineuse : 23lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps et cadre extérieur de l'appareil réalisés en aluminium moulé sous pression anodisé ; cadre revêtu de peinture en poudre. Diffuseur en polycarbonate.

**Couleur et finition : Ferrite**

**Dimensions : L=304mm**

**Poids : 0,7Kg**

**Degré de protection : IP66**

**Résistance mécanique : IK10**

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Version 230V avec driver intégré. Précâblé avec 1m de câble H07RN8-F (3x1mm<sup>2</sup>). Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

**Puissance installée : 9W**

**Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz**

**Classe d'isolation : CLASSE 1**

**Type de driver / Contrôle : ON-OFF**

**Driver inclus : OUI**

**Classe F : OUI**

**SAFE FLICKER** : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

**Température ambiante : -25°C / +35°C**

### INSTALLATION

À compléter avec le boîtier spécifique en nylon. La pose du produit est possible également sans boîtier en utilisant le jeu de ressorts prévu à cet effet.

### NOTES

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### GARANTIE

5 années.

### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656


**TARGETTI**

# 1E3764EL90 | ZEDGE Line

## Applique LED encastrable

### Codes relatifs

#### Boîtier



Code

**1E3447**

Boîtier en nylon précâblé pour le branchement en parallèle au moyen d'un câblage passant.

Trou d'encastrement pour montage affleurant AxBxP=308x68x80mm.

Trou d'encastrement pour montage en relief AxBxP=298x57x73mm.

#### Système de fixation




Code

**1T7003**

Jeu de ressorts en acier inox pour la pose sans boîtier.

#### Carter



Couleur

Code

**1E3872**

Carter pour le montage sur des surfaces.

Peut contenir les connecteurs 1E2769 et 1E2494 à l'intérieur.

Acier inox vernis à la poudre.

AxBxH=62x304x76,5mm.

### Accessoires

#### Connecteur



Code

**1E2769**

Boîtier de connexion linéaire IP66IP68.

5 pôles, de section max 1,5mm<sup>2</sup>.

Diamètre du câble de 7 à 12mm.



Code


**1E2494**

Boîtier de connexion multiple IP68.

1 IN - 3 OUT 4 pôles, de section max 2,5mm<sup>2</sup>.

Diamètre du câble de 6 à 12mm.

#### Parasurtenseur



Code

**A013A**

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.

Tension de fonctionnement 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tension maximale de décharge 10kV.

CLASSE I

IP67

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

# TARGETTI