


1E3927EL | DART Small Projecteur professionnel LED orientable



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra80		46°	
	Fixture Power	13W	1	0.85 2714
	Source Flux	1911lm	2	1.70 678
	Fixture Flux	1506lm	3	2.54 302
	Efficacy	113lm/W	4	3.39 170
TS1511	Imax=1421cd/klm	Imax	2716cd	5 4.24 109

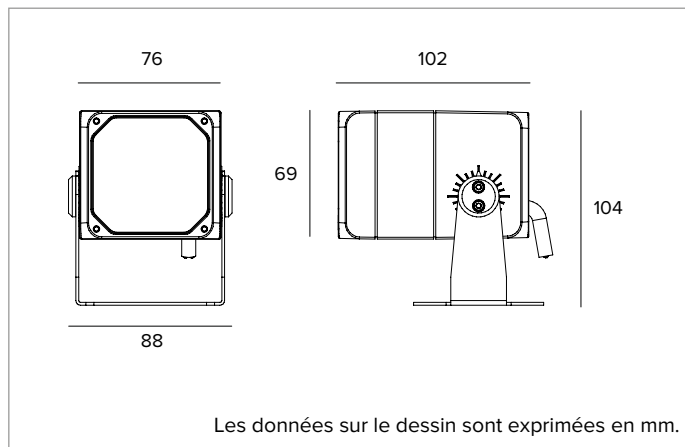

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra80.

La classe d'efficacité énergétique du produit : D

Puissance nominale : 12W

Flux nominal : 1911lm

Indice de rendu des couleurs : 80

Rf : 81

Rg : 97

CCT nominale : 4000K

SDCM : 2

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Équipé d'optiques de précision à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire.

Optique : RÉFLECTEUR

Ouverture du faisceau : MWFL

Rendement optique : 79%

Flux appareil : 1506lm

Efficacité lumineuse : 113lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint et bride de fixation en acier inox peint. Rotation de $\pm 20^\circ$ sur le plan horizontal et de 0-180° sur le plan vertical.

Couleur et finition : Ferrite

Poids : 1,04Kg

Degré de protection : IP66

Résistance mécanique : IK10

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation électronique intégrée. Précâblé avec 1,5 m de câble H07RN-F. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée : 13W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 2

Type de driver / Contrôle : ON-OFF

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

Température ambiante : -25°C / +35°C

INSTALLATION

Bride de fixation avec réglage du pointage.

NOTES

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

1E3927EL | DART Small

Projecteur professionnel LED orientable

Accessoires

Filtre



Ø mm	Code
53	1E3012

Filtre lame de lumière.
Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière.
À compléter avec un anneau porte-filtres.

Grille



Couleur	Code
	1E3014

Grille anti-éblouissement.
Il est possible d'enlever la croix centrale pour obtenir deux niveaux différents de contrôle de l'éblouissement.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Écran



Couleur	Code
	1E3013

Écran asymétrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Système de fixation



Couleur	Code
	1E3015

Plaque pour la rotation de l'appareil.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



Dimensions ØxH mm	Couleur	Code
70x182		1E3016

Piquet de sol.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Anneau porte-accessoires



L mm	Couleur	Code
66		1E3011

Anneau porte-filtres.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Connecteur



Code
1E2769

Boîtier de connexion linéaire IP66/IP68.
5 pôles, de section max 1,5mm².
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3927EL | DART Small Projecteur professionnel LED orientable

Parasurtenseur



Code

A013B

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE II et les drivers électroniques.

Tension de fonctionnement 220-240Vac.

SPD type 2+3.

Tension maximale de décharge 10kV.

CLASSE II

IP67

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI