


1E3970 | DART Round Small

Projecteur professionnel LED orientable



	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
	Ra80		5°	
Fixture Power	2W	1	0.09	11363
Source Flux	248lm	2	0.18	2841
Fixture Flux	175lm	3	0.27	1263
Efficacy	83lm/W	4	0.36	710
TS1657 I _{max} =45818cd/klm	I _{max} 11363cd	5	0.45	455

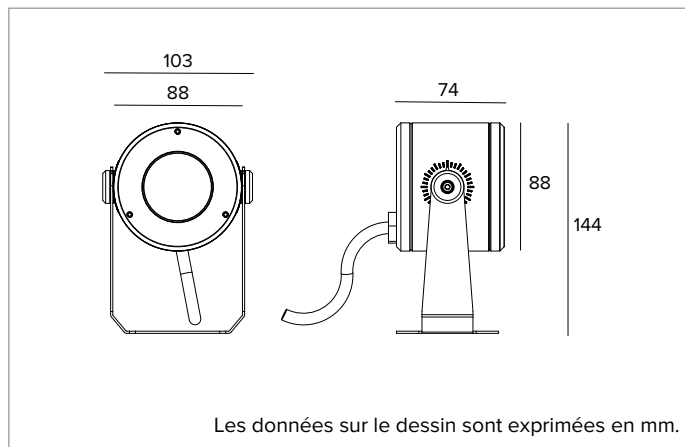

SOURCE

Module d'éclairage composé de sources LED Ra80 à haute puissance et haute efficacité. Version Ra90 disponible sur demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit : E

Puissance nominale : 2,1W

Flux nominal : 248lm

Indice de rendu des couleurs : 80

Rf : 84

Rg : 93

CCT nominale : 4000K

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Version NSP : lentille en méthacrylate de précision et filtre diffuseur.

Optique : LENTILLE

Ouverture du faisceau : NSP

Rendement optique : 71%

Flux appareil : 175lm

Efficacité lumineuse : 83lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint et bride de fixation en acier inox peint. Verre de fermeture trempé extra-clair.

Couleur et finition : Ferrite

Poids : 0,95Kg

Degré de protection : IP66

Résistance mécanique : IK10

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Version avec alimentation en accessoire, disponible avec kit driver 700mA électronique ON-OFF ou dimmable DALI. Précâblé avec un câble d'alimentation H07RN-F de 1,5m de long.

Puissance installée : 2W

Alimentation : 700mA

Classe d'isolation : CLASSE 3

Driver inclus : NON

Température ambiante : -25°C / +35°C

INSTALLATION

Bride de fixation avec réglage du pointage. Rotation de $\pm 60^\circ$ à l'horizontale et de $+90^\circ/-45^\circ$ à la verticale.

NOTES

Système de contrôle Casambi disponible au moyen d'un accessoire (uniquement pour les produits avec driver DALI). Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande. Version avec driver distant : les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3970 | DART Round Small

Projecteur professionnel LED orientable

Codes relatifs

Alimentation

Dimensions LxHxP mm	Puissance	Alimentation	Sortie en courant	IP	Code
146x22x44	max 31W	220-240Vac	700mA	IP20	1T9637EL
122x26x54	15W 17W	110-240Vac 220-240Vac	700mA	IP68	1E4239EL

Alimentation électronique ON-OFF.

Dimensions LxHxP mm	Puissance	Alimentation	Sortie en courant	IP	Code
146x30x44	max 38W	220-240Vac	700mA	IP20	1T9637DA
122x26x54	15W 30W	110-240Vac 220-240Vac	700mA	IP68	1E4239DA

Alimentation DALI.

Accessoires

Filtre



Couleur	Code
	1E4002

Filtre lame de lumière.

Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière.

Complet avec anneau porte-filtre en alliage d'aluminium peint à la poudre.

Grille



Couleur	Code
	1E4005

Grille anti-éblouissement.

La croix centrale est orientable de +/- 60° pour un contrôle parfait de l'éblouissement.

Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Écran



Couleur	Code
	1E4003

Écran asymétrique.

Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



Couleur	Code
	1E4004

Écran cylindrique.

Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Version courte.



Couleur	Code
	1E4057

Écran cylindrique.

Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Version longue.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3970 | DART Round Small Projecteur professionnel LED orientable

Système de fixation



	Couleur	Code
		1E3015

Plaque pour la rotation de l'appareil.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



	Dimensions ØxH mm	Couleur	Code
	70x182		1E3016

Piquet de sol.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Connecteur



	Code
	1E2493

Boîtier de connexion linéaire IP68.
4 pôles, de section max 2,5mm².
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

Systèmes de contrôle



	Code
	1E3048

Unité de commande sans fil IP67 avec interface DALI.
Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.
Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.
Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.
Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.
L'unité de contrôle est pré-réglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.
En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence



	Code
	1E4369

IP67 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI basée sur la technologie Casambi.
Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.
Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.
IP67 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.
En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI