


1E3997EL | DART Round Maxi

Projecteur professionnel LED orientable



		4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	
		Ra80		5°		
	Fixture Power	17W	1	0.08	125808	
	Source Flux	1736lm	2	0.17	31452	
	Fixture Flux	1412lm	3	0.25	13979	
	Efficacy	85lm/W	4	0.34	7863	
TS1790	I _{max} =72470cd/klm	I _{max}	125808cd	5	0.42	5032

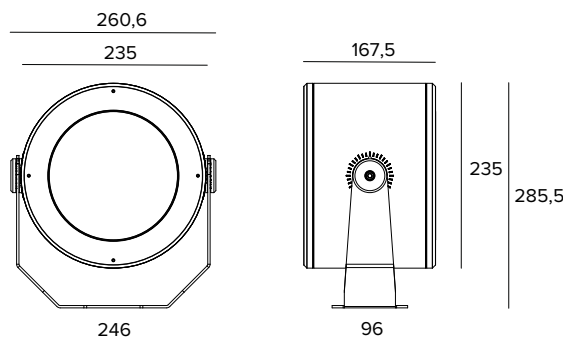

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

Module d'éclairage composé de sources LED Ra80 à haute puissance et haute efficacité. Version Ra90 disponible sur demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit : E

Puissance nominale : 14W

Flux nominal : 1736lm

Indice de rendu des couleurs : 80

Rf : 84

Rg : 93

CCT nominale : 4000K

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Version NSP : lentilles en méthacrylate de précision et filtre diffuseur.

Optique : LENTILLES

Ouverture du faisceau : NSP

Rendement optique : 81%

Flux appareil : 1412lm

Efficacité lumineuse : 85lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint et bride de fixation en acier inox peint. Verre de fermeture trempé extra-clair.

Couleur et finition : Ferrite

Poids : 7,2Kg

Degré de protection : IP66

Résistance mécanique : IK10

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Version avec alimentation électronique ON-OFF intégrée. Précâblé avec un câble d'alimentation H07RN-F de 1,5m de long. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée : 17W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 1

Type de driver / Contrôle : ON-OFF

Driver inclus : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : -25°C / +35°C

INSTALLATION

Bride de fixation avec réglage du pointage. Rotation de ±45° à l'horizontale et de +90°/-45° à la verticale.

NOTES

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3997EL | DART Round Maxi

Projecteur professionnel LED orientable

Accessoires

Filtre




Couleur Code

● **1E4010**

Filtre lame de lumière.
Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière.
Complet avec anneau porte-filtre en alliage d'aluminium peint à la poudre.

Grille



Couleur Code

● **1E4013**

Grille anti-éblouissement.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Écran



Couleur Code

● **1E4011**

Écran asymétrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



Couleur Code

● **1E4012**

Écran cylindrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Version courte.



Couleur Code

● **1E4059**

Écran cylindrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Version longue.

Système de fixation



Couleur Code

● **1E3026**

Plaque pour la rotation de l'appareil.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



Dimensions
ØxH mm Couleur Code

150x352 ● **1E3188**

Piquet de sol.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3997EL | DART Round Maxi

Projecteur professionnel LED orientable

Système de fixation



Couleur Code

● **1E2825**


Système d'accrochage sur mât.
Aluminium, anodisé avec application de peinture en poudre.
Mât Ø 60mm (+/-2mm).



Couleur Code

● **1E3097**

Système d'accrochage multiple sur mât.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
À compléter avec 1E2825.
Maximum 4 projecteurs.



Couleur Code

● **1E3187**

Mât avec base.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Connecteur



Code

1E2769

Boîtier de connexion linéaire IP66IP68.
5 pôles, de section max 1,5mm².
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

Connecteur



Code

1E2494

Boîtier de connexion multiple IP68.
1 IN - 3 OUT 4 pôles, de section max 2,5mm².
Diamètre du câble de 6 à 12mm.

Outil




Code

1E3305

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

Parasurtenseur



Code

A013A

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.
Tension de fonctionnement 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tension maximale de décharge 10kV.
CLASSE I
IP67

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI