




# 1E4106CA | IVY Projecteur sur tige

Module d'éclairage 1x réglable à LED à suspension rigide, alimenté à très basse tension, pour installation à l'intérieur du profil

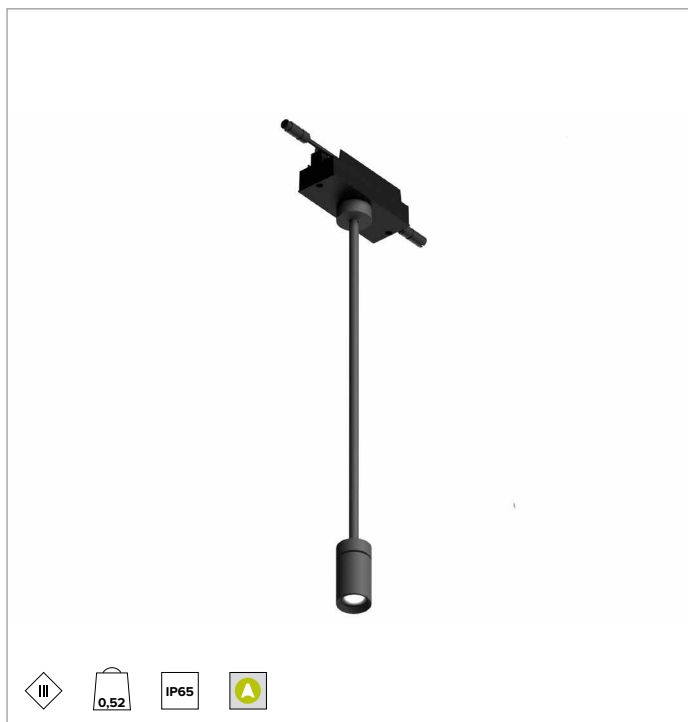

	3500K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)
	Ra90			37°
Fixture Power	7W	1	0.66	1620
Source Flux	823lm	2	1.33	405
Fixture Flux	686lm	3	1.99	180
Efficacy	104lm/W	4	2.65	101
TS1646	I <sub>max</sub> =1968cd/klm	I <sub>max</sub>	1620cd	5
			3.32	65

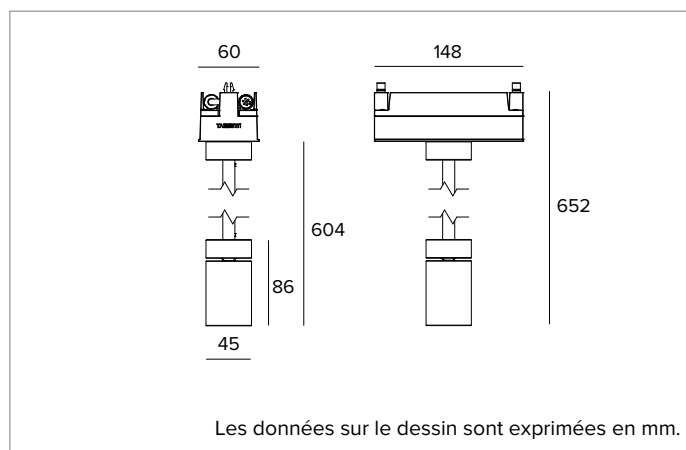

## SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.  
**La classe d'efficacité énergétique du produit : F**  
**Puissance nominale : 5,9W**  
**Flux nominal : 823lm**  
**Indice de rendu des couleurs : 90**  
**R<sub>f</sub> : 91**  
**R<sub>g</sub> : 100**  
**CCT nominale : 3500K**  
**SDCM : 3**  
**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Ouverture de faisceau FL. Optique composée d'une lentille collimatrice en acrylique de qualité optique et d'un filtre holographique diffusant.  
**Optique : LENTILLE**  
**Ouverture du faisceau : FL**  
**Rendement optique : 83%**  
**Flux appareil : 686lm**  
**Efficacité lumineuse : 104lm/W**  
**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps cylindrique en aluminium obtenu par usinage avec des machines à commande numérique et traitement d'anodisation noire d'une épaisseur minimale de 15µ. Finition thermolaquée en ferrite. Écran de fermeture en verre trempé extra-clair. Articulation avec anneau de blocage en aluminium et suspension rigide en aluminium anodisé noir. Possibilité de réglage à 90° du corps optique sur le plan vertical (blocage du pointage à friction) et à 355° sur le plan horizontal avec possibilité de blocage mécanique de la visée sans système d'outillage. Composants électroniques logés à l'intérieur d'un boîtier en polymère thermoplastique protégé par des joints en caoutchouc de silicone.  
**Couleur et finition : Ferrite**  
**Dimensions : L=148mm**  
**Poids : 0,52Kg**  
**Version : CASAMBI**  
**Degré de protection : IP65**

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

**Puissance installée : 7W**  
**Alimentation : 48Vdc**  
**Classe d'isolation : CLASSE 3**  
**Classe F : OUI**  
**Température ambiante : -25°C / +35°C**

## INSTALLATION

Système d'accrochage rapide des modules au moyen de clips en aluminium anodisé. Positionnement "libre" en tout point du profil du système et serrage mécanique avec clé hexagonale. Préparé pour une connexion en série à l'aide d'un câble de connexion HO5RN-F (0,15m + 0,15m) complet de connecteurs miniaturisés mâle/femelle IP65.

## NOTES

Version avec système de contrôle Casambi intégré (Casambi Ready). Système de pilotage DALI disponible à l'aide d'un accessoire. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

## GARANTIE

5 années.

## MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1E4106CA | IVY Projecteur sur tige

Module d'éclairage 1x réglable à LED à suspension rigide, alimenté à très basse tension, pour installation à l'intérieur du profil

## Codes relatifs

### Alimentation



Driver	Couleur	Code
ON-OFF	●	<b>1E4169</b>

Boîtier du driver 48Vdc (IP65).  
L=450mm 90W.

Livré avec câble de connexion H05RN-F (0,15m + 0,15m) complet avec connecteurs mâle/femelle IP65 pour 220V et connecteur femelle miniaturisé IP65 pour 48V.



Driver	Couleur	Code
ON-OFF	●	<b>1E4175</b>

Boîtier du driver 48Vdc (IP65).  
L=450mm 150W.

Livré avec câble de connexion H05RN-F (0,15m + 0,15m) complet avec connecteurs mâle/femelle IP65 pour 220V et connecteur femelle miniaturisé IP65 pour 48V.

### Alimentation

Dimensions LxHxP mm	Puissance	Alimentation	Sortie en tension	IP	Code
225x51x65	70W	220-240Vac	48Vdc	IP67	<b>1E2320</b>
225x51x65	150W	220-240Vac	48Vdc	IP67	<b>1E2321</b>

Alimentation électronique ON-OFF.

Longueur du câble 0,5m (IN et OUT).

À compléter avec un kit de connexion 1E4184.

Dimensions LxHxP mm	Puissance	Alimentation	Sortie en tension	IP	Code
225x36x60	60W	220-240Vac	48Vdc	IP20	<b>1T6917EL</b>
240x49x60	130W	220-240Vac	48Vdc	IP20	<b>1T6916EL</b>

Alimentation électronique ON-OFF.

À compléter avec un kit de connexion 1E4184.

## Accessoires

### Câble



L mm	Code
500	<b>1E4270</b>
1000	<b>1E4181</b>
2000	<b>1E4182</b>
3000	<b>1E4183</b>

Câble de connexion complet de connecteurs mâle/femelle.

### Outil



Code

**1E4171**

Micro tournevis à tête hexagonale (diamètre 0,9mm) pour le câblage du kit de connexion 1E4184.

### Connecteur



Code

**1E4184**

Kit de connexion 24/48V.

Câble non inclus.

Diamètre maximal du câble 7,5mm.

A utiliser pour des longueurs supérieures à 3m.



Code

**1E2769**

Boîtier de connexion linéaire IP66/IP68.

5 pôles, de section max 1,5mm<sup>2</sup>.

Diamètre du câble de 7 à 12mm.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1E4106CA | IVY Projecteur sur tige

Module d'éclairage 1x réglable à LED à suspension rigide, alimenté à très basse tension, pour installation à l'intérieur du profil

### Connecteur



Code

**1E3184**

Connecteur IP68 5 pôles et 4 voix.

### Systèmes de contrôle



Code

**1T8173CA**

Bridge DALI/Casambi : dispositif qui permet d'interfacer des appareils dotés de la technologie mesh Bluetooth Casambi avec un système DALI classique et d'être pilotés par l'unité de commande DALI.

À l'intérieur du circuit DALI habituel, on peut avoir jusqu'à 64 appareils DALI câblés et Casambi sans fils maximum.

Fonctionne uniquement avec les réseaux Casambi Evolution.

Le pont DALI est transparent dans le système DALI, c'est pourquoi il n'occupe pas d'adresse.

Il n'a pas besoin d'être alimenté car il reçoit l'alimentation directement du bus DALI.

Pour devenir IP68, compléter avec le code 1E3184.

LxHxP=40,4x14x36,3mm.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**