


## 1E4159 | IVY Profilé

### Profilé pour installation encastrée pour loger les modules d'éclairage

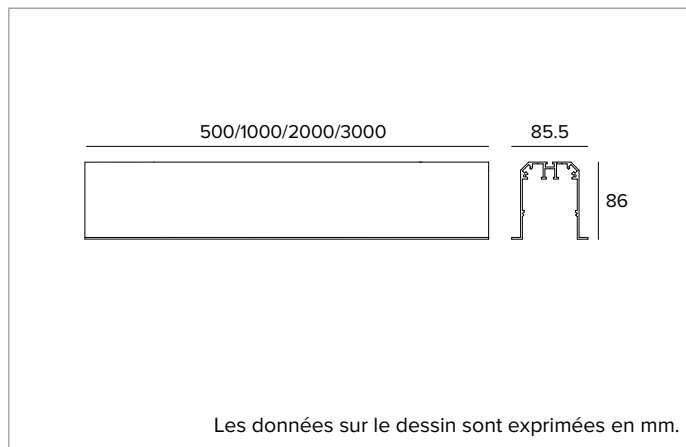

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Profilé en aluminium extrudé avec traitement d'anodisation noire d'une épaisseur minimum de 15 $\mu$ .

**Couleur et finition :** Anodisé noir

**Dimensions :** L=500mm

**Poids :** 1,2Kg

**Version :** À ENCASTRER

#### NOTES

Joint de connexion linéaire inclus dans l'emballage. Couverture de fermeture en plastique extrudé disponible en accessoire.

#### GARANTIE

5 années.

#### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

*En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.*

*Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).*

*Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.*

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1E4159 | IVY Profilé

## Profilé pour installation encastrée pour loger les modules d'éclairage

### Codes relatifs

#### Bouchons de fermeture



Couleur	Code
●	1E4258

Kit terminal composé de 2 pièces.  
Pour un profilé pour le montage encastré.


### Accessoires

#### Jonction mécanique



Couleur	Code
●	1E4259

Joint en L planaire.  
Pour un profilé pour le montage encastré.



Couleur	Code
●	1E4260

Joint en L concave.  
Pour un profilé pour le montage encastré.



Couleur	Code
●	1E4261

Joint en L convexe.  
Pour un profilé pour le montage encastré.

#### Panneau de couverture



L mm	Couleur	Code
2000	●	1E4170

Couverture de fermeture en plastique extrudé.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**