
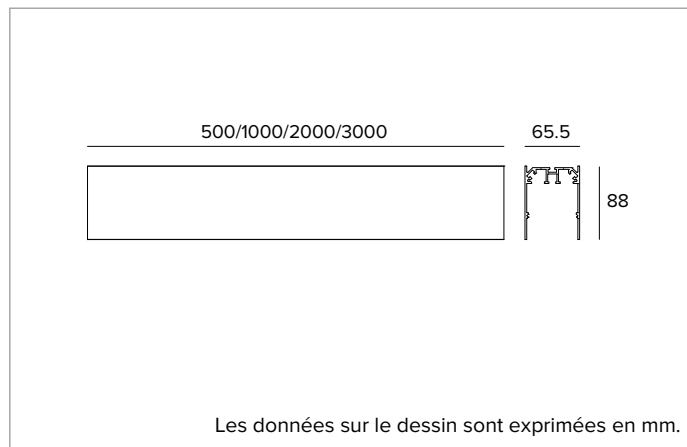


1E4230 | IVY Profilé

Profilé pour installation plafond/mur pour loger les modules d'éclairage



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Profilé en aluminium extrudé avec traitement d'anodisation noire d'une épaisseur minimale de 15 μ , finition thermolaquée en blanc.

Couleur et finition : Blanc

Dimensions : L=2000mm

Poids : 4Kg

Version : SURFACE

NOTES

Joint de connexion linéaire inclus dans l'emballage. Couverture de fermeture en plastique extrudé disponible en accessoire.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656


TARGETTI

1E4230 | IVY Profilé

Profilé pour installation plafond/mur pour loger les modules d'éclairage

Codes relatifs

Bouchons de fermeture



Couleur	Code
	1E4234

Kit terminal composé de 2 pièces.
Pour profil d'installation en surface.

Accessoires

Jonction mécanique



Couleur	Code
	1E4236

Joint en L planaire.
Pour profil d'installation en surface.



Couleur	Code
	1E4237

Joint en L concave.
Pour profil d'installation en surface.



Couleur	Code
	1E4238

Joint en L convexe.
Pour profil d'installation en surface.

Panneau de couverture



L mm	Couleur	Code
2000		1E4170

Couverture de fermeture en plastique extrudé.

Suspension



L mm	Couleur	Code
2000		2T0049

Câble de suspension.
Pour une utilisation en intérieur uniquement.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4230 | IVY Profilé

Profilé pour installation plafond/mur pour loger les modules d'éclairage

Kit d'alimentation



L mm	Driver	Couleur	Code
4000	ON-OFF	○	1T5905EL

Kit pour la pose en suspension : câble d'alimentation avec rosace en polycarbonate peint.

Maximum 0,6kW.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI