
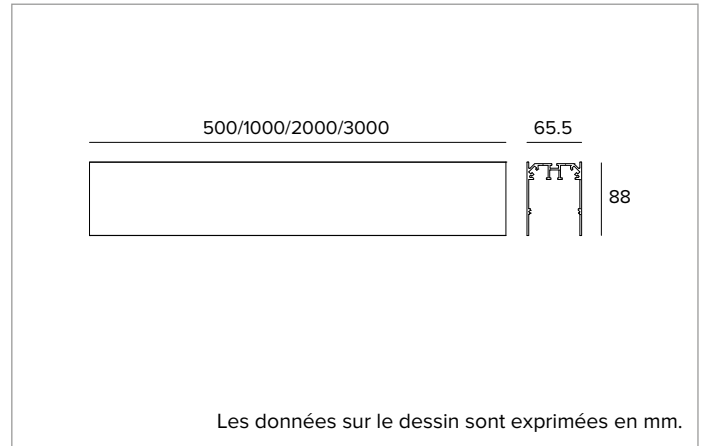


## 1E4231 | IVY Profilé

### Profilé pour installation plafond/mur pour loger les modules d'éclairage



#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Profilé en aluminium extrudé avec traitement d'anodisation noire d'une épaisseur minimale de 15 $\mu$ , finition thermolaquée en blanc.

**Couleur et finition :** Blanc

**Dimensions :** L=3000mm

**Poids :** 6Kg

**Version :** SURFACE

#### NOTES

Joint de connexion linéaire inclus dans l'emballage. Couverture de fermeture en plastique extrudé disponible en accessoire.

#### GARANTIE

5 années.

#### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

*En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.*

*Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).*

*Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.*

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656


**TARGETTI**

# 1E4231 | IVY Profilé

## Profilé pour installation plafond/mur pour loger les modules d'éclairage

### Codes relatifs

#### Bouchons de fermeture



| Couleur | Code          |
|---------|---------------|
|         | <b>1E4234</b> |

Kit terminal composé de 2 pièces.  
Pour profil d'installation en surface.

### Accessoires

#### Jonction mécanique



| Couleur | Code          |
|---------|---------------|
|         | <b>1E4236</b> |

Joint en L planaire.  
Pour profil d'installation en surface.



| Couleur | Code          |
|---------|---------------|
|         | <b>1E4237</b> |

Joint en L concave.  
Pour profil d'installation en surface.



| Couleur | Code          |
|---------|---------------|
|         | <b>1E4238</b> |

Joint en L convexe.  
Pour profil d'installation en surface.

#### Panneau de couverture



| L mm | Couleur | Code          |
|------|---------|---------------|
| 2000 |         | <b>1E4170</b> |

Couverture de fermeture en plastique extrudé.

#### Suspension



| L mm | Couleur | Code          |
|------|---------|---------------|
| 2000 |         | <b>2T0049</b> |

Câble de suspension.  
Pour une utilisation en intérieur uniquement.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

# TARGETTI

## 1E4231 | IVY Profilé

### Profilé pour installation plafond/mur pour loger les modules d'éclairage

#### Kit d'alimentation



| L mm | Driver | Couleur | Code            |
|------|--------|---------|-----------------|
| 4000 | ON-OFF | ○       | <b>1T5905EL</b> |

Kit pour la pose en suspension : câble d'alimentation avec rosace en polycarbonate peint.

Maximum 0,6kW.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**