
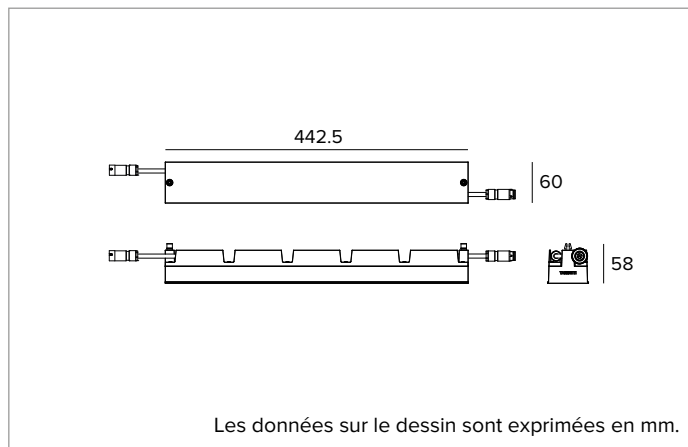


1E4262 | IVY Module haut-parleur Master

Haut parleur module maître



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Lecteur audio avec capacité "net streaming", équipé d'un amplificateur de puissance et de haut-parleurs intégrés. L'unité se compose d'un circuit électronique, de deux "exciters" et d'un haut-parleur traditionnel logés dans un boîtier en polymère thermoplastique protégé par un joint en silicone.

Couleur et finition : Anodisé noir

Poids : 0,85Kg

Degré de protection : IP65

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance de l'appareil : l'unité a une consommation électrique maximale de 50W en crête dans des conditions de volume maximum (Remarque : la consommation dépend fortement de la piste en cours de lecture) ; consommation en mode veille : 1W. Plage de fréquences audio : 100 Hz - 18 KHz. Norme VLAN : IEEE 802.11 b/g/n, compatible Wi-Fi. Fréquence Wi-Fi : 2,4 GHz ou 5 GHz. Distance de fonctionnement maximale en wi-fi : 80m (en plein air). Connectivité : Bluetooth version 5.1. Protocoles de streaming pris en charge : Spotify Connect, DLNA et QPlay. Contenus musicaux pris en charge : "iHeartRadio, Napster/Rhapsody, Tidal, Deezer, vTune, Qobuz, Audible, Radio.de, NPR, Ximalaya, Qingting FM, QQ FM, Douban FM inside". Services multiroom pris en charge : Spotify, Bluetooth. Format de musique pris en charge : "Protocole HTTP/HTTPS/RTSP/MMS/TS - Format de liste de lecture HLS/ASX/M3U - Codec MP3/AAC/FLAC/ALAC/WMA/APE/OGG". Profils Bluetooth pris en charge : A2DP, AVRCP, HFP, profils HID, prise en charge BLE, prise en charge EDR. Multiroom max : 5 appareils. Systèmes d'exploitation iOS : ≥ iOS6.1. Suggéré ≥ iOS10. Systèmes d'exploitation Android : ≥ Android 4.3.3.

Alimentation : 48Vdc

Classe d'isolation : CLASSE 3

Température ambiante : -10°C / +50°C

INSTALLATION

Système d'accrochage rapide des modules au moyen de clips en aluminium anodisé. Positionnement "libre" en tout point du profil du système et serrage mécanique avec clé hexagonale. Préparé pour une connexion en série à l'aide d'un câble de connexion H05RN-F (0,15m + 0,15m) complet de connecteurs miniaturisés mâle/femelle IP65.

NOTES

Contrôlé via Wi-Fi (DLNA) par une application spéciale 4STREAM disponible pour les appareils mobiles iOS ou ANDROID.

GARANTIE

2 années.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI