


# 1T4499CA | HALL

## Applique à lumière indirecte pour sources LED



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra80		121°	89°			
Fixture Power	40W	1	3.52	4.23	1588		
Source Flux	4908lm	2	7.04	8.47	397		
Fixture Flux	4235lm	3	10.56	12.70	176		
Efficacy	106lm/W	4	14.08	16.93	99		
TS892	I <sub>max</sub> =487cd/klm	I <sub>max</sub>	2388cd	5	17.60	21.17	64

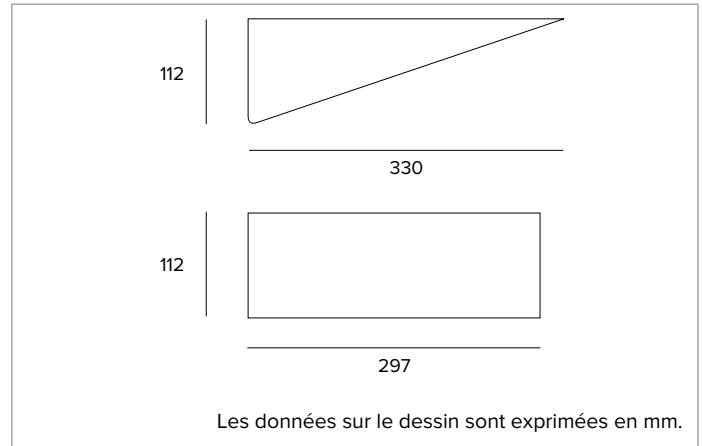

### SOURCE

Cartes LED linéaires basse puissance et haute efficacité Ra80.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : D**

**Puissance nominale : 36W**

**Flux nominal : 4908lm**

**Indice de rendu des couleurs : 80**

**R<sub>f</sub> : 82,9**

**R<sub>g</sub> : 97**

**CCT nominale : 3000K**

**SDCM : 2**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion.

**Émission : ASYMÉTRIQUE**

**Rendement optique : 86%**

**Flux appareil : 4235lm**

**Efficacité lumineuse : 106lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en métal peint. Vitre de protection diffusante.

**Couleur et finition : Blanc florentin**

**Poids : 3,6Kg**

**Degré de protection : IP20**

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Version LOF avec système de pilotage Casambi intégré. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

**Puissance installée : 40W**

**Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz**

**Classe d'isolation : CLASSE 1**

**Type de driver / Contrôle : CASAMBI**

**Driver inclus : OUI**

**Classe F : OUI**

**SAFE FLICKER : P<sub>st</sub>LM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger**

**Température ambiante : 0°C / +25°C**

### NOTES

Design Daniel Bernard. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### GARANTIE

5 années.

### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**