



# 1T5479DA | LOGICO System - Encastrement avec bride - Module diffuseur continu

## Système linéaire avec LED pour le montage encastré avec bride



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra80	19°	59°				
Fixture Power	81W	1	0.40	1.21	8318		
Source Flux	10320lm	2	0.79	2.42	2080		
Fixture Flux	8122lm	3	1.19	3.63	924		
Efficacy	100lm/W	4	1.59	4.84	520		
TS997	I <sub>max</sub> =1002cd/klm	I <sub>max</sub>	10337cd	5	1.99	6.04	333

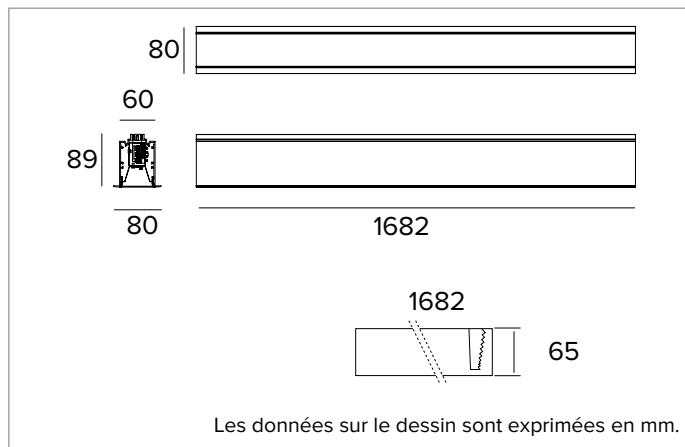

### SOURCE

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra80. Version Tunable White sur demande.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : D**

**Puissance nominale : 72W**

**Flux nominal : 10320lm**

**Indice de rendu des couleurs : 80**

**Rf : 82,9**

**Rg : 97**

**CCT nominale : 3000K**

**SDCM : 3**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Wall Washer - Système optique constitué par un réflecteur en aluminium brillant très haute réflexion, une lentille cylindrique en PMMA, un filtre holographique et un paralume en polycarbonate transparent.

**Émission : DOWN WW**

**Rendement optique : 79%**

**Flux appareil : 8122lm**

**Efficacité lumineuse : 100lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque)**

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps réalisé en aluminium extrudé blanc, disponible en une seule longueur. Système rapide de fixation de l'unité lumineuse au profilé à l'aide d'aimants et muni de câble anti-chute.

**Couleur et finition : Blanc platre**

**Dimensions : L=1682mm**

**Poids : 5Kg**

**Version : LINÉAIRE**

**Degré de protection : IP20**

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation intégrée DALI. Fourni avec des câbles électriques pour garantir une continuité d'alimentation (max 2kW). Kit de secours disponible à la demande. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

**Puissance installée : 81W**

**Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz**

**Classe d'isolation : CLASSE 1**

**Type de driver / Contrôle : DALI**

**Driver inclus : OUI**

**Classe F : OUI**

**SAFE FLICKER : P<sub>st</sub>LM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger**

**Température ambiante : 0°C / +25°C**

### INSTALLATION

Pour les configurations linéaires, compléter avec le joint spécifique pour le branchement électrique. À compléter avec des bouchons de fermeture.

### NOTES

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire. Consulter les indications de montage pour vérifier le nombre d'alimentations DALI dont les appareils sont équipés. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### NORMES ET CERTIFICATIONS

ENEC.

### GARANTIE

5 années.

### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656


**TARGETTI**

# 1T5479DA | LOGICO System - Encastrement avec bride - Module diffuseur continu

## Système linéaire avec LED pour le montage encastré avec bride

### Codes relatifs

#### Bouchons de fermeture



Code

**1T5908**

Bouchons de fermeture version encastrable avec bride.

Blanche.

2x

### Accessoires

#### Écran

Code

**1T6502**


Accessoire pour améliorer le confort visuel de la version Wall Washer.

À installer sur le réflecteur standard.

En aluminium noir mat.

Longueur 280mm ; à commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 6 pour la version de 1682 mm.

#### Jonction électrique



Code

**1T5911**Jonction électrique linéaire.  
EL/DALI.

### Systèmes de contrôle



Code

**1T5349**

Unité de commande sans fil IP20 avec interface DALI.

Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.

Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.

Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.

Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.

L'unité de contrôle est pré-réglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.

En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence



Code

**2T0131**

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.

Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.

Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP20 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**